


WPP - Hydrauliczne prasy warsztatowe z ruchomym siłownikiem i pompą ręczną




- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej


- Z chromowanymi tłokami siłownika
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- Z automatycznym powrotem tłoka, z zaworem bezpieczeństwa do ochrony przed przeciążeniem
- Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych

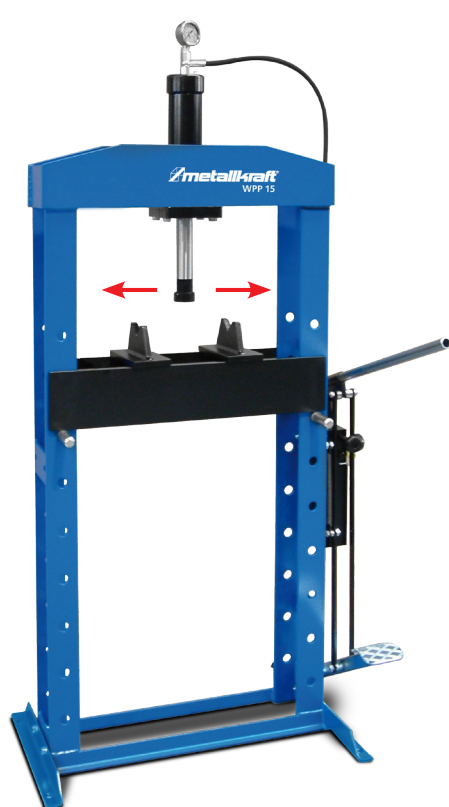

WPP 15
z opcjonalnym pedałem

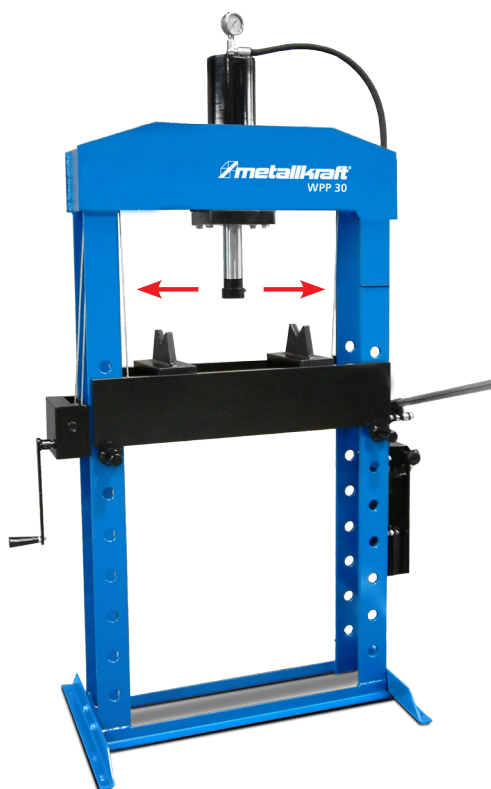


WPP 30



Akcesoria do zestawu wyposażenia dodatkowego

- Pedał do pompy

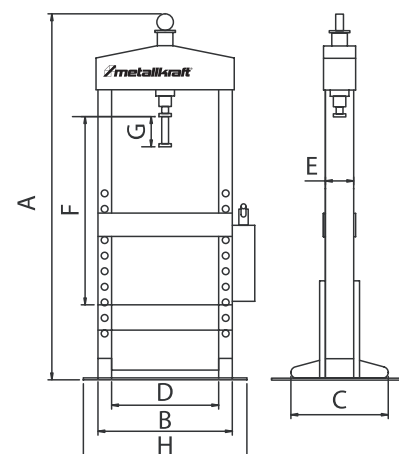

Zawartość przesyłki


- 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu (w WPP 30)

Model	WPP 15	WPP 20	WPP 30
Nr art.	4001015	4001020	4001030
Dane techniczne			
Moc	15 t	20 t	30 t
Maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	3,5 t	5 t	7,5 t
Ciężar	120 kg	140 kg	230 kg
Ryczałt za opakowanie transportowe*	TVP 1	TVP 1	TVP 1

*Objaśnienie dopłat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT

Wymiary w mm	WPP 15	WPP 20	WPP 30
A - Wysokość	1890 mm	1900 mm	1980 mm
B - Szerokość bez pompy	620 mm	770 mm	890 mm
C - Głębokość	600 mm	600 mm	600 mm
D - Szerokość w świetle	500 mm	610 mm	710 mm
E - Głębokość ramy perforowanej	150 mm	150 mm	150 mm
F - Wysokość w świetle	1000 mm	1000 mm	1000 mm
G - Skok tłoka	160 mm	160 mm	160 mm
H - Szerokość z pompą	900 mm	950 mm	1150 mm

! Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych



6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną, Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

Akcesoria	Nr art.
6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 15	4101115
Do WPP 20	4101020
Do WPP 30	4101030
Płyta perforowana do WPP 15 i WPP 20	4104005
Płyta perforowana do WPP 30	4104006
Zestaw wyposażenia dodatkowego pedału do pompy bez montażu do WPP 15 i WPP 20	4101021