classic

SC 3 classic – Pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdnym.

- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla SC3 Classic!
- Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.
- Maszyna wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
- Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
- Mocny silnik trójfazowy (5,0 kW)
- Solidny agregat pilarki z żeliwa przymocowany do żeliwnego stołu.
- Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą podcinacza.
- Przykładnica równoległa z mechanizmame precyzyjnej regulacji.
- Stabilny i sztywny korpus wykonany z blachy stalowej.



Agregat pilark.
- *Solidnych rozmiarów, ze stali i szarego żeliwa*
- *Wał obustronnie łożyskowany - precyzja, spokojny bieg i długa żywotność.*
- *Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za pomocą pokrętła.*
- *Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą podcinacza.*

SC 3 classic 26 z wózkiem jezdnym 2600 mm



Przykłądnica poprzecza
- *Z teleskopowym przedłużeniem do 2600 mm*
- *Regulowana pod kątem.*
- *Z dwoma ogranicznikami Profi*

Aluminiowy wózek jezdny
- Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie.
- Przekrój wózka użebrowany, wielokomorowy.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- **10 lat gwarancji na zużycie hartowanych prowadnic Holzkraft**

Przykładnica równoległa
- *Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.*
- *Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju.*
- *Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu.*

Akcesoria

Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego
- *Zasilane przez baterię*
- *Z taśmą elektromagnetyczną*
- *Z dokładnością 1/10 mm*
- *Możliwość dozbrojenia tylko do SC 3 classic*

nr art. 5516000

Model	SC 3 classic 23	SC 3 classic 26
Pilarka formatowa	bez podcinacza	bez podcinacza
Nr. art.	5504323	5504326

Model	SC 3 classic 23	SC 3 classic 26
Pilarka formatowa	wersja z podcinaczem	wersja z podcinaczem
Nr. art.	5504323VR	5504326VR

Dane techniczne		
Wymiary stołu żeliwnego	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Długość cięcia	2250 mm	2600 mm
Wymiary wózka jezdnego	270 x 124 x 2250 mm	270 x 124 x 2600 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	100/82 mm	100/82 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	2310 mm	2310 mm
Szerokość cięcia równoległego	900 mm	900 mm
Przechył agregatu piły	90° - 45 °	90° - 45 °
Maks. średnica tarczy głównej	315 mm	315 mm
Średnica tarczy podcinacza **(wersja 5504323VR / 5504326VR)**	80 mm	80 mm
Prędkość obrotowa	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Prędkość obrotowa podcinacza	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm	120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie	60 mm	60 mm
Waga	380 kg	385 kg
Ryczałt za opakowanie transportowe *	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zawartość przesyłki **SC 3 classic**
Stół boczny
Wózek jezdny z aluminum anodowanego
Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku.
Docisk mimośrodowy

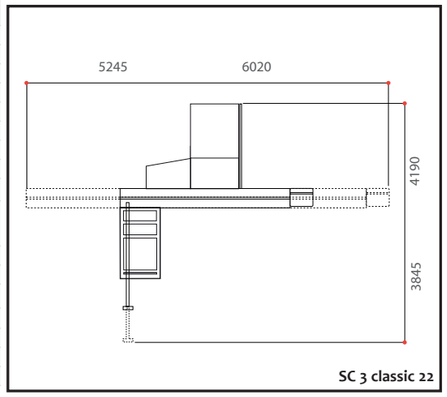

SC 3 classic 22

Akcesoria

- *Agregat podcinacza z tarczą Ø 80 mm napędzany wałem głównym poprzez pasek klinowy.*

nr art. 5510422

Akcesoria

- *Odchylana, mobilna osłona tarczy na ramieniu ze zintegrowanym króćcem odciągowym*
- *Możliwe cięcia 45° przy średnicach tarczy do 315 mm*

nr art. 5510500

Akcesoria

- *Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem+/- 60°*

nr art. 5514315

Akcesoria

- *Osłona tarczy piły na ramieniu z rolkami dociskowymi oraz króćcem odciągowym o średnicy Ø 80*

nr art. 5510408

Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.
1 x Trójnik ABC Ø 140/120/58
1 x rękaw do węża Ø120 mm
1 x rękaw do węża Ø58 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 40 - 60 mm
2,5 m wąż PU NW 120 mm
5 m wąż PU NW 60 mm
Nr artykułu 5146060

Akcesoria SC 3 classic	Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem	5514315
Osłona tarczy piły na ramieniu z rolkami dociskowymi oraz króćcem odciągowym o średnicy Ø 80	5510408
Odchylana, mobilna osłona tarczy na ramieniu ze zintegrowanym króćcem odciągowym Ø 100	5510500
Stolik poszerzający wózek jezdny	5510109
Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej	5146060
Agregat podcinacza z tarczą Ø 80 mm napędzany wałem głównym pilarki	5510422
Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego	5516000

Proszę nie zapominać o tarczy!
(strona 41)