elite s

HOLZKRAFT SI 400 elite s – profesjonalne pilarki formatowe z agregatem podcinacza oraz aluminiowym wózkiem jezdnym.

- **W standardzie z agregatem podcinacza z niezależnym silnikiem regulowanym od zewnątrz maszyny.**
- Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia.
- Dużych rozmiarów stół boczny z rolką .
- ułatwiającą załadunek dużych elementów.
- Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi ogranicznikami.
- Przykładnica równoległa z mechanizmame precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady.
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce. Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia.
- Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki.
- Dużej powierzchni stół roboczy wykonany z odprężonego żeliwa.
- Duża waga maszyny oraz solidna i sztywna konstrukcja korpusu podnoszą wytrzymałość maszyny.
- Wyposażony w mocny silnik trójfazowy
- **Wersja M: z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu**
- **Wersja M A z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu oraz włącznikami/ wyłącznikiem agregtów w wózku jezdnym.**
- **Wersja M A 3 ze sterowaniem w 3 osiach (elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego z pulpitu na korpusie maszyny)**



Wygodna zmiana prędkosci obrotowej poprzez otwór w blacie żeliwnym od góry.



Żeliwny agregat pilarki z podwójną kołyską
- Regulacja pionowa agregatu odbywa się za pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon.
- *Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia zeliwna konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcia.*
- *Regulowany pod kątem do 45°*
- *Agregat podcinacza z silnikiem o mocy 0,55 kW jako standard.*

Przykładnica równoległa
- *Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.*
- *Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego pełnego drążka o średnicy 45 mm przekroju.*
- *Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu.*



Aluminiowe ograniczniki
- *Szybkie i dokładne ustawianie*
- *Ergonimiczny odczyt dzięki skali umieszczonej pod kątem.*

Zdjęcie pokazuje si 400 elite s M A dostępny z aluminiowym wózkiem 2600 mm lub 3200 mm stołem bocznym, osłoną tarczy na ramieniu oraz wbudowanym włącznikiem /wyłącznikiem silników w wózku pilarki.

Wózek 360 mm !

Zeskanuj i zobacz FILM!

Hightech
- *Włącznik i wyłącznik wbudowany w wózku pilarki (standardowo w wersjach A i MA)*

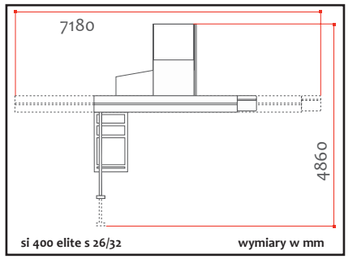

Proszę nie zapominać o tarczy! (strona 41)



Model	si 400 elite s 26	si 400 elite s 32
Nr art.	5504750	5504754
Model	**si 400 elite s 26 M**	**si 400 elite s 32 M**
Nr art.	5504752	5504756
Model	**si 400 elite s 26 A**	**si 400 elite s 32 A**
Nr art.	5504751	5504755
Model	**si 400 elite s 26 M A**	**si 400 elite s 32 M A**
Nr art.	5504753	5504757
Dane techniczne		
Wymiary stołu żeliwnego	940 x 560 mm	940 x 560 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Długość cięcia	2600 mm	3200 mm
Wymiary wózka jezdnego	360 x 142 x 2600 mm	360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	138 / 98 mm	138 / 98 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	3260 mm	3260 mm
Szerokość cięcia równoległego	1270 mm	1270 mm
Przechył agregatu piły	90° - 45°	90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej	Ø 400 mm	Ø 400 mm
Średnica tarczy podcinacza.	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Prędkość obrotowa	4.000/5.000 min^{-1}	4.000/5.000 min^{-1}
Prędkość obrotowa podcinacza	9200 min^{-1}	9200 min^{-1}
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW (9,5 KM)	7,0 kW (9,5 KM)
Moc silnika podcinacza	0,55 kW (0,75 KM)	0,55 kW (0,75 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm	120 mm
Średnica króćca odciągowegona osłony	80 mm	80 mm
Waga	700 kg	715 kg

Zawartość przesyłki **si 400 elite s:**
Wózek jezdny wykonany z aluminium anodowanego
Rolka pomocnicza
Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku.
Tarcza podcinacza Ø 120 mm
Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami.
Trzewik do szlifowania.
Docisk mimośrodowy
Uchwyt wózka jezdnego
Osłona tarczy piły na ramieniu.

Zawartość przesyłki **si 400 elite s M:**
Wyposażenie jak Si 400 elite S
Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu.
Wyświetlacz cyfrowy kąta przechyłu

Zawartość przesyłki **si 400 elite s A:**
Wyposażenie jak Si 400 elite S
Wbudowanwe włączniki oraz wyłącznik agregatów w wózku jezdnym

Zawartość przesyłki **si 400 elite s M A:**
Wyposażenie jak Si 400 elite S M
Wbudowanwe włączniki oraz wyłącznik agregatów w wózku jezdnym

Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.
1x Trójnik Ø ABC 160/120/80
1 x rękaw do węża Ø120 mm
1 x rękaw do węża Ø58 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 70 - 90 mm
2,5 m wąż PU NW 120 mm
5 m wąż PU NW 60 mm
Nr artykułu 5146080

si 400 elite s - wersja M

Elektryczna regulacja wysokości cięcia i kąta przechyłu agregatu.
- *Cyfrowy wyświetlacz kąta przechyłu.*
- *Dwie prędkości obrotowe. Zmiana prędkości poprzez przełożenie paska klinowego.*
- *Otwór w stole roboczym - szybka i łatwa zmiana prędkości z góry masyzny.*

System prowadzenia wózka jezdnego.
- *Wózek zz aluminumum anodowanego.*
- *Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.*
- *Prowadnice wprasowane w podstawę wózka.*
- *Lekkie, ciche i niezawodne prowadznie.*
- **10 lat gwarancji firmy HOLZKRAFT na zużycie prowadnic**

Akcesoria	Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem i 2 ogranicznikami	5514315
Dodatkowy stolik poszerzający na wózku.	5510402
Wyświetlacz cyfrowy przykładnicy cięcia równoległego	5516000
Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø80)	5146080
Wyposażenie za dopłatą*	
Szablon do cięcia pod kątem z podziałką rastrową.	5510403
Wskaźnik cyfrowy do ogranicznika równoległego	5514349

* bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny

Akcesoria

Przykładnica poprzeczna
- *Aluminiowa z telskopowym przedłużeniem*
- *Regulowany kąt*
- *Profesjonalne ograniczniki* ***nr art.: 5514315***

Wyposażenie opcjonalne

Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego
- *Zasilane przez baterię*
- *Z dokładnością 1/10 mm*

nr art.: ***5516000***

Opcja podziałki rastrowej

Szablon do cięcia pod kątem
- *Z podziałką rastrową dla stałych kątów.*

nr art.: ***5510403***

HOLZKRAFT SI 400 elite s – profesjonalne pilarki formatowe z agregatem podcinacza oraz aluminiowym wózkiem jezdnym.

- **Wersja 3 osiowa z elektryczną regulacją wysokości cięcia, kąta przechyłu oraz motorycznym ustawianiem przykładnicy cięcia równoległego.**
- Napęd przykładnicy za pomocą wysokiej jakości śruby kulowej.
- Odczyt i pozycjonowanie za pomocą enkodera.
- Możliwość wykorzystania funkcji przyrostowych.
- Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi ogranicznikami.
- **Opcjonalnie dostępna z przykładnicą poprzeczną z wyświetlaczami cyfrowymi LCD.**
- **W standardzie z agregatem podcinacza z niezależnym silnikiem regulowanym od zewnątrz maszyny.**
- Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia.
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce. Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia.
- Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki.
- Wyposażony w mocny silnik trójfazowy
- **Wersja M: z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu**
- **Wersja M A z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu oraz włącznikami/ wyłacznikiem agregtów w wózku jezdnym.**
- **Wersja M A 3 ze sterowaniem w 3 osiach (elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego z pulpitu na korpusie maszyny)**

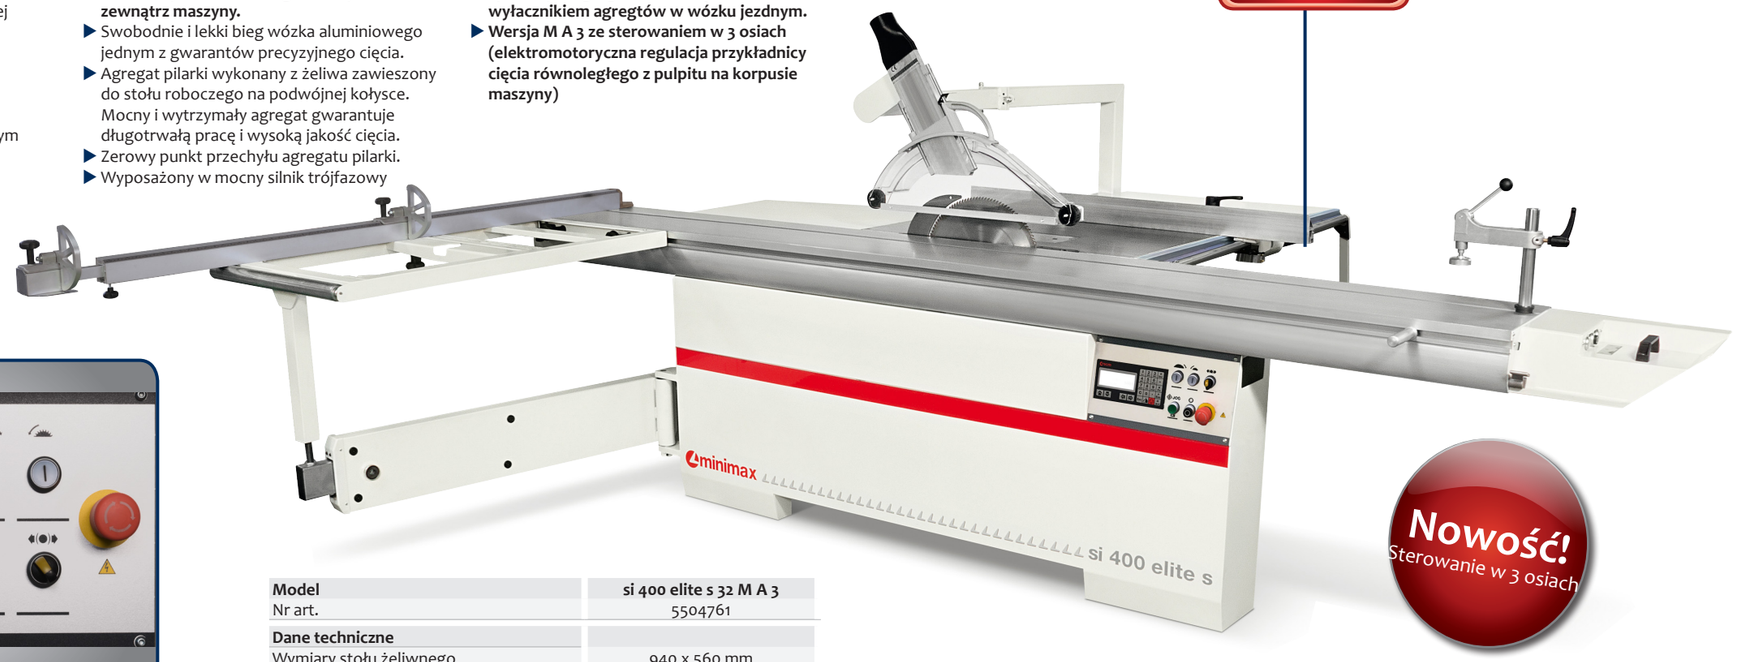

Nowa Wersja

Nowość! Sterowanie w 3 osiach

si 400 elite s - wersja M A 3

Sterowanie 3 - osiowe „Ready 3"
- *Elektryczna regulacja wysokości cięcia i kąta przechyłu agregatu.*
- *Elektromotoryczne pozycjonowanie przykładnicy cięcia równoległego poprzez enkoder.*
- *Ustawianie przykładnicy za pomocą śruby kulowej.*
- *Płynna regulacja za pomocą przyciskó lub automatyczne pozycjonowania.*
- *Możliwośc regulacji przyrostowej.*

Model	si 400 elite s 32 M A 3
Nr art.	5504761
Dane techniczne	
Wymiary stołu żeliwnego	940 x 560 mm
Wysokość stołu	900 mm
Długość cięcia	2600 mm
Wymiary wózka jezdnego	360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	138 / 98 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	3260 mm
Szerokość cięcia równoległego	1270 mm
Przechył agregatu piły	90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej	Ø 400 mm
Średnica tarczy podcinacza.	Ø 120 mm
Prędkość obrotowa	4.000/5.000 min^{-1}
Prędkość obrotowa podcinacza	9200 min^{-1}
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW (9,5 KM)
Moc silnika podcinacza	0,55 kW (0,75 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm
Średnica króćca odciągowegona osłony	80 mm
Waga	715 kg

Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.
1x Trójnik Ø ABC 160/120/80
1 x rękaw do węża Ø120 mm
1 x rękaw do węża Ø58 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 70 - 90 mm
2,5 m wąż PU NW 120 mm
5 m wąż PU NW 60 mm
Nr artykułu 5146080



Nowość !

Elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego.
- *Napęd przykładnicy za pomocą wysoko-precyzyjnej śruby kulowej.*
- *Odczyt i pozycjonowania za pomocą enkodera.*
- *Szerokość cięcia 1270 mm*
- *Sterowanie przykładnicą z pulpitu maszyny znajdującego się bezpośrednio na korpusie.*
- *Regulacja poprzez przyciski lub z automatycznym pozycjonowaniem.*
- *Użyteczne funkcje przyrostowe .*

Akcesoria

Przykładnica poprzeczna z 2 wyświetlaczami cyfrowymi LCD
- *Każdy wyświetlacz posiada pokrętło do mikroregulacji.*
- *System oparty na taśmie magnetycznej i wyświetlaczach LCD.*
- *Dokładnośc 0,1 mm*
- *Minimalna wartość odczytu - 300 mm*
- *Opcjonalnie możliwe jest doposażenie maszyny w dodatkowy 3 wyświetlacz LCD (dla odczytów poniżej 300 mm)*

Akcesoria

„DADO SET" - przygotowanie do pracy z frezami.
- *Umożliwia stosowanie frezów do wręgów o średnicy do 203,2 mm / 8"*
- *W zestawie z wymienną wkładką do stołu.*
- *Szybsze wykonywanie wpustów i wręgów.*
- *Umożliwia szybsze wykonywanie falców na pilarce.*
- *Idealne w połączeniu z elektromotorycznym sterowaniem przykładnicy równoległej.*

Akcesoria

Stół boczny z systemem CompeX
- *Szablon z podziałką rastrową dla szybkiego i precyzyjnego ustawiania kąta.*
- *Automatyczna kompensacja ustawionej wartosci cięcia.*
- *Aluminiowe listwy umożliwiają lepsze podparcie elementu i bardziej komfortowe cięcie pod kątem.*
- *Możliwość zastosowania 3 wyświetlaczy cyfrowych LCD do odczytu (OPCJA DODATKOWA)*

Zawartość przesyłki **si 400 elite s M A 3:**
Wózek jezdny wykonany z aluminium anodowanego
Rolka pomocnicza
Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku.
Tarcza podcinacza Ø 120 mm
Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami.
Trzewik do szlifowania.
Docisk mimośrodowy
Uchwyt wózka jezdnego.
Osłona tarczy piły na ramieniu.
Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu.
Przykładnica cięcia równoległego ustawiana elektromotorycznie.
Panel sterujący na korpusie maszyny.

Akcesoria	Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem i 2 ogranicznikami	5514315
Dodatkowy stolik poszerzający na wózku.	5510402
Wyświetlacz cyfrowy przykładnicy cięcia równoległego	5516000
Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø80)	5146080
Wyposażenie za dopłatą*	
Szablon do cięcia pod kątem z podziałką rastrową.	5510403
System do cięcia pod kątetm CompeX z kompensacją wartości.	5514349
Wskaźnik cyfrowy do ogranicznika równoległego	5514349
2 wyświetlacze cyforwe LCD do przykładnicy poprzecznej z mikroregulacją.	
Dodatkowy 3 wyświetlacz LCD (poniżej 300mm)	
System „DADO SET" - umożliwiający stosowanie frezów do średnicy 203,8 mm	

* bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej