

Tokarki dla majsterkowiczów.

TU 2406V z elektronicznie - bezstopniowo regulowaną prędkością obrotową.

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- Precyzyjne wykończenie
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009 mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Walcowany gwint śruby trapezowej
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy

- Obszerny zestaw akcesoriów
- Trwała wartość

TU 2406 V

- Mocny silnik i bardzo równomierna regulacja momentu obrotowego
- Wygodna i prosta regulacja zmiany prędkości obrotowej za pomocą potencjometru
- Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej
- Filtr elektromagnetyczny klasy B (eksploatacja w gospodarstwach prywatnych)



Śruba pociągowa

- Ułożyskowana w dwóch łożyskach o panwiciach spiekanych

łożysko oporowe

Sanki

- Precyzyjne wykończenie
- Pokrętła z regulowanym skalowaniem precyzyjnym 0,04 / 0,01 mm
- Czterogniadowy imak nożowy - stalowy
- Wszystkie prowadnice z możliwością kasowania luzu dzięki listwom klinowym

Konik


- Możliwość przestawienia w zakresie ± 5 mm w przypadku konieczności wprowadzenia korekty - zataczania stożka
- Tuleja konika i pokrętło z regulowanym skalowaniem precyzyjnym 0,02 mm
- Szybkie i proste przestawianie bez narzędzi za pomocą dźwigni zaciśkowej

Akcesoria

Podstawa maszyny
Nr art, 3440409

Stopa maszynowa - wibroizolator SE1
(potrzebnych jest 6 sztuk)

Nr art, 3381012

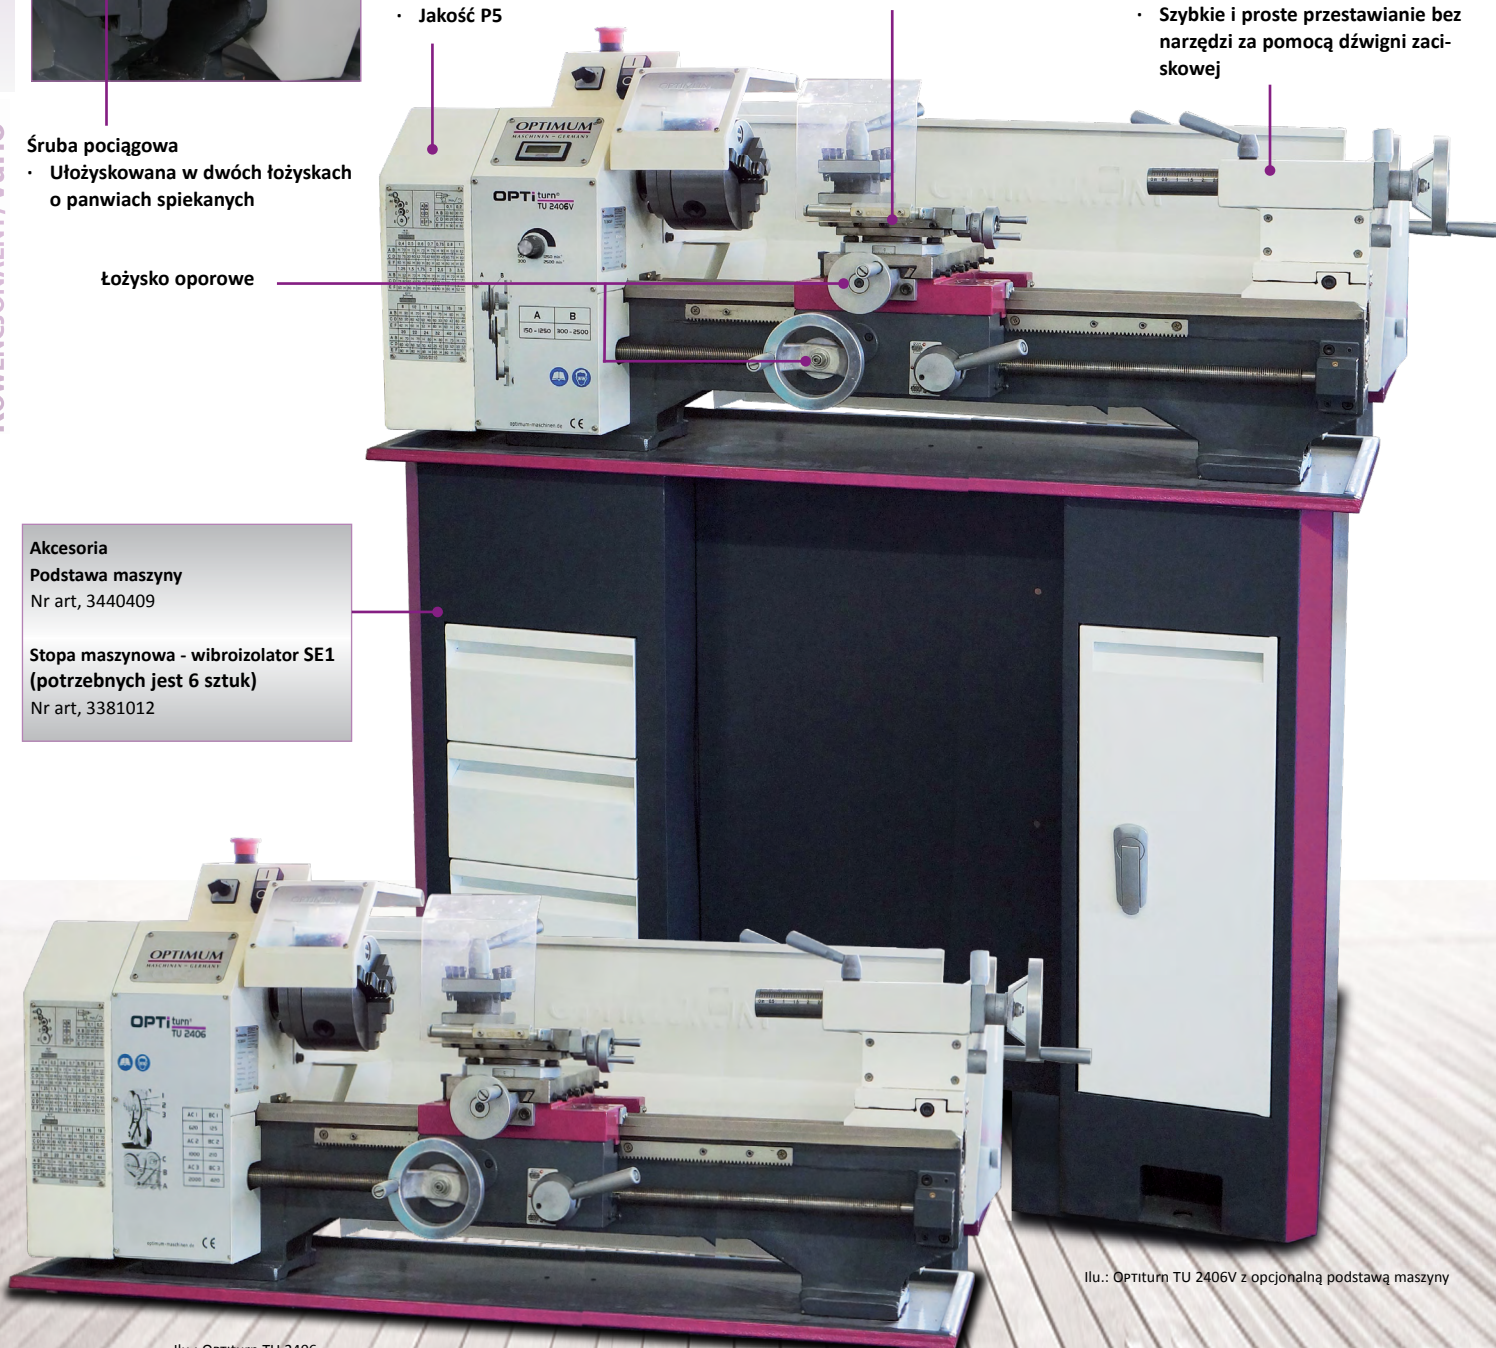

Il.: OPTi turn TU 2406V z opcjonalną podstawą maszyny

Dane techniczne, akcesoria i wymiary



Model	TU 2406
Nr artykułu (230 V)	3420350
Nr artykułu (400 V)	3420353
Cena netto	
Model	TU 2406V
Nr artykułu (230 V)	3420355
Cena netto	

Dane maszyny	
Napięcie elektryczne TU 2406	230 V / 1 Ph ~50 Hz lub 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Napięcie elektryczne TU 2406V	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Wrzeciono	
Moc silnika napędowego TU 2406	750 W
Moc silnika napędowego TU 2406V	1,1 kW
Stożek wrzeciona	MK 3
Przelot wrzeciona	Ø 21 mm
Mocowanie wrzeciona	cyldryczne Ø 52 mm
Przekrój mocowania narzędzia w cztero- gniazdowym imaku nożowym stalowym	14 x 14 mm
Zakresy robocze	
Wysokość kłów	125 mm
Rozstaw w kłach	550 mm
Maks. średnica toczenia nadłożem	250 mm
Szerokość łoża	135 mm
Zakres prędkości obrotowych	
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2406	125 - 2.000 min ⁻¹
Liczba stopni TU 2406	6 stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2406V	150 - 2.500 min ⁻¹
Liczba zakresów TU 2406V	2 zakresy, elektronicznie - bezstopniowo regulowana prędkość obrotowa
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	75 mm
Przesuw suportu poprzecznego	120 mm
Gwinty	
Skok gwintu metrycznego	0,4 - 3,5 mm/obr (14 skoków)
Skok gwintu calowego	44 - 10 Gg/cal (12 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	70 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	1 310 x 520 x 560 mm
Ciężar netto	125 kg

Akcesoria	Nr art.	Cena netto
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440511)	3442812	
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem SZCZĘK (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440511)	3442874	
Kołnierz uchwytu (tarcza zabierakowa) Ø 125 mm (Uchwyt 3442812/3442874)	3440511	
Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) Ø 240 mm	3440552	
Podtrzymka stała do detali o maks. średnicy 50 mm	3441315	
Podtrzymka ruchoma do detali o maks. średnicy 34 mm	3441310	
Imak stalowy szybkozmienny SWH 1-A	3384301	
Montaż fabryczny SWH 1-A	9000401	
Kieł obrotowy MK2	3440702	
Uchwyt zaciskowy	3440505	
Zestaw tulei zaciskowych ER 25, 1 - 16 mm	3441109	
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 11-częściowy	3441108	
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 5-częściowy	3441664	
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy	3441666	
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy „Made in Germany“	3441212	

> Więcej akcesoriów od strony 117

Wymiary

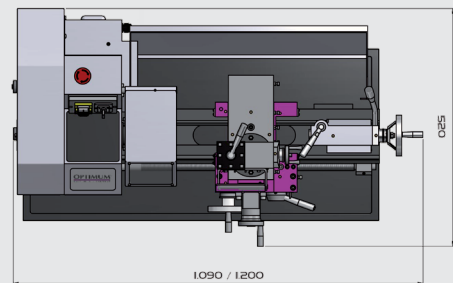

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący
- Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
- Ścianka tylna
- Wanna na wióry
- Czterogniazdowy imak nożowy - stalowy
- Zestaw zmianowych kół zębatych
- Narzędzie sterownicze

Akcesoria

Informacja:
„DRO 5” na stronie



Cyfrowy wskaźnik położenia DRO 5 z 3 czujnikami elektromagnetycznymi	3383975	
Taśma magnetyczna długości 1100mm	3383978	
Montaż fabryczny	9000420	

Przedmowa

Wiercenie

Frezowanie

Toczenie

Piłowanie

Szlifowanie

Polerowanie

Oświetlenie

Pomiary

CNC

Indeks