

Prasy warsztatowe

Seria WPP – Hydrauliczne prasy warsztatowe

Nowa seria we wzmocnionej wersji!

► Idealne do wszechstronnego zastosowania w rzemiośle i do napraw w szkołach, warsztatach uczniowskich, garażach, rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.

► Racjonalna budowa tej serii umożliwia optymalną relację ceny do jakości oferty.
► Więcej przestrzeni do pracy dzięki siłownikowi prasy z seryjnie wbudowaną sprężyną cofającą

► Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy: Tłok można zatrzymać w każdej pozycji

WPP 10 HTE

- Niska prasa stołowa
- Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej
- W zestawie: dwa dodatkowe stemple prasy (krótki i długi)

WPP 10 TE

- Niska prasa stołowa
- Trzystopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej

WPP 15 TE

- Niska prasa stołowa
- Trzystopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej
- Możliwość poprzecznego przesunięcia siłownika

WPP 15 E

- Mocna spawana rama z perforacją: dziesięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo dźwigni nożnej
- Możliwość poprzecznego przesunięcia siłownika

WPP 20 E

- Mocna spawana rama z perforacją: dziesięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej
- Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- Możliwość poprzecznego przesunięcia siłownika



Akcesoria



Akcesoria

Ośłona uchwytu	Nr artykułu
do WPP 20 E	6300002
do WPP 30 E	6300003



Do eksploatacji WPP niezbędna jest wydajność tłoczenia 200 l/min

Model	WPP 10 HTE	WPP 10 TE	Nowość WPP 15 TE	Nowość WPP 15 E	WPP 20 E
Nr artykułu	6300010	6300011	6300015	6300016	6300020
Dane techniczne					
Średnica tłoka	44 mm	40 mm			48 mm
Nacisk	10 t	10 t	15 t	15 t	20 t
Szerokość x głębokość noży (AxB)	560 x 230 mm	570 x 495 mm	700 x 540 mm	700 x 560 mm	730 x 560 mm
Wysokość (C)	966 mm	1 058 mm	965 mm	1 616 mm	1 625 mm
Szerokość wewnętrzna (D)	405 mm	340 mm	500 mm	500 mm	510 mm
Zakres roboczy (E-F)	158 - 458 mm	194 - 364 mm	157 - 457 mm	173 - 985 mm	38.5 - 918.5 mm
Skok tłoka	150 mm	175 mm	160 mm	160 mm	186,5 mm
Droga przesuwu tłoka (G)	-	-	169 mm	169 mm	176 mm
Ciśnienie robocze	-	-	-	-	-
Ciężar	65,5 kg	54,7 kg	75,5 kg	91,5 kg	105 kg

WPP 30 E


- ▶ Mocna spawana rama z perforacją: dziesięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- ▶ Z poprzecznie przesuwany siłownikiem
- ▶ Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- ▶ Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo pneumatycznego przełącznika nożnego



WPP 30 E

WPP 50 E

- ▶ Mocna spawana rama z perforacją: Ośmiostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- ▶ Z poprzecznie przesuwany siłownikiem
- ▶ Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- ▶ Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo pneumatycznego przełącznika nożnego

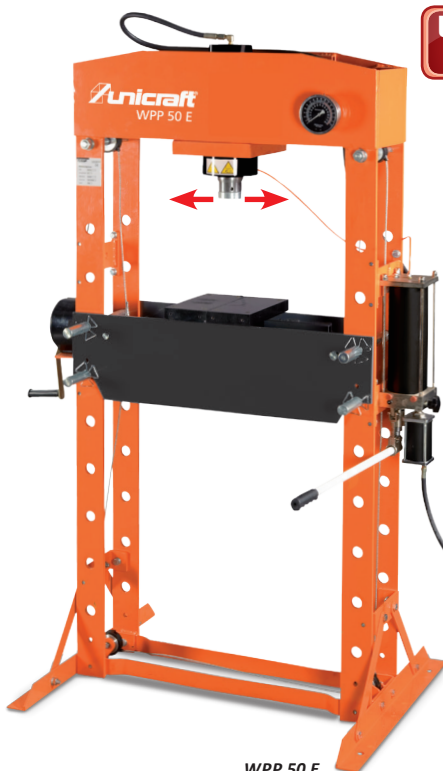


WPP 50 E

**Udoskonalona
Wersja**

WPP 75 E

- ▶ Dziewięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- ▶ Dwustopniowa hydrauliczna pompa ręczna
- ▶ Z poprzecznie przesuwany siłownikiem
- ▶ Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- ▶ Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo pneumatycznego przełącznika nożnego

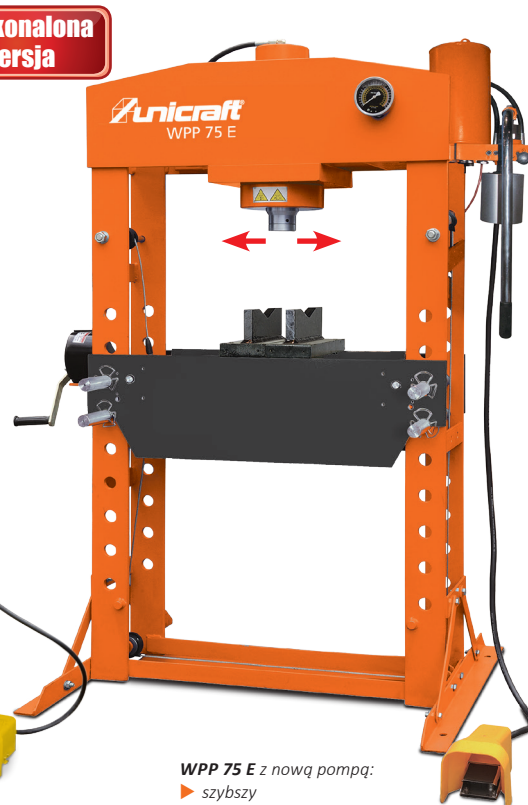

WPP 75 E z nową pompą:

- ▶ szybszy
- ▶ wyższa częstotliwość skoku
- ▶ wydajniejszy
- ▶ obsługiwany jedną ręką

Kolejne hydrauliczne prasy warsztatowe Profi znajdą Państwo w naszym katalogu Metallkraft i na stronie:
www.stuermer-maschinen.pl



Akcesoria



Ośłona uchwytu	Nr artykułu
do WPP 50 E	6300004
do WPP 75 E	6300005

Model	WPP 30 E	WPP 50 E	WPP 75 E
Nr artykułu	6300030	6300050	6300075
Dane techniczne			
Średnica tłoka	70 mm	75 mm	93 mm
Nacisk	30 t	50 t	75 t
Szerokość x głębokość nóżki (Ax B)	795 x 700 mm	1 030 x 800 mm	1 140 x 800 mm
Wysokość (C)	1 800 mm	1 877 mm	1 925 mm
Szerokość wewnętrzna (D)	535 mm	730 mm	800 mm
Zakres roboczy (E-F)	150 - 1 030 mm	69 - 1 048 mm	170 - 884 mm
Skok tłoka	150 mm	200 mm	250 mm
Droga przesuwu tłoka (G)	200 mm	245 mm	260 mm
Ciśnienie robocze	7,5 - 8,5 bar	7,5 - 8,5 bar	7,5 - 8,5 bar
Ciężar	171 kg	302,5 kg	451 kg

