

## Seria SHT – Hydrauliczny kompaktowy stół podnośny nożycowy

- W Zapewnia ergonomiczną pracę na optymalnej wysokości
- W Z zamkniętą platformą
- W Osobny terminal sterowniczy z kablem 3m, przyciskami i wyłącznikiem awaryjnym
- W Bezstopniowe podnoszenie i opuszczanie
- W Stabilna konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo
- W Gwarantowana stabilność
- W Obwodowe listwy bezpieczeństwa
- W Spełnia kryteria bezpieczeństwa normy EN 1570
- W Siłowniki wysokociśnieniowe z podwójnym zabezpieczeniem

| Model                            | SHT 1000      | SHT 2000      |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Nr art.                          | 6154100       | 6154200       |
| <b>Dane techniczne</b>           |               |               |
| Nośność                          | 1 t           | 2 t           |
| Wymiary stołu                    | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm |
| Czas podnoszenia                 | 25 s          | 40 s          |
| Szybkość podnoszenia z ładunkiem | 40 mm/s       | 22 mm/s       |
| Moc                              | 0,75 kW       | 0,75 kW       |
| Wysokość min. / maks.            | 190 / 1010 mm | 190 / 1010 mm |
| Ciężar                           | 220 kg        | 280 kg        |




## Seria SHT G & U – Stoły podnośne niewielkiej wysokości konstrukcyjnej model SHT 1001 U z platformą w kształcie U

- W Zapewnia ergonomiczną pracę na optymalnej wysokości
- W Z zamkniętą platformą
- W SHT 1001 G z rampą najazdową – umożliwia wygodny wyjazd i wjazd przez widłowy wózek podnośny
- W Osobny terminal sterowniczy z kablem 3 metry, przyciskami i wyłącznikiem awaryjnym
- W Bezstopniowe podnoszenie i opuszczanie
- W Stabilna konstrukcja stalowa zapewnia optymalną stateczność
- W Spełnia kryteria bezpieczeństwa normy EN 1570
- W Chromowane tłoczyska
- W Model SHT 1001 U z platformą w kształcie U, umożliwiającą lepszy dojazd widłowym wózkiem podnośnym



SHT 1001 G

| Model                            | SHT 1001 G     | SHT 1001 U     |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Nr art.                          | 6153100        | 6153101        |
| <b>Dane techniczne</b>           |                |                |
| Nośność                          | 1 t            | 1 t            |
| Wymiary platformy zewnątrz       | 1450 x 1140 mm | 1450 x 1140 mm |
| Wymiary platformy wewnątrz       | -              | 1050 x 585 mm  |
| Czas podnoszenia                 | 18 s           | 18 s           |
| Szybkość podnoszenia z ładunkiem | 42 mm/s        | 42 mm/s        |
| Moc                              | 0,75 kW        | 0,75 kW        |
| Wysokość min. / maks.            | 80 / 760 mm    | 80 / 760 mm    |
| Ciężar                           | 250 kg         | 235 kg         |

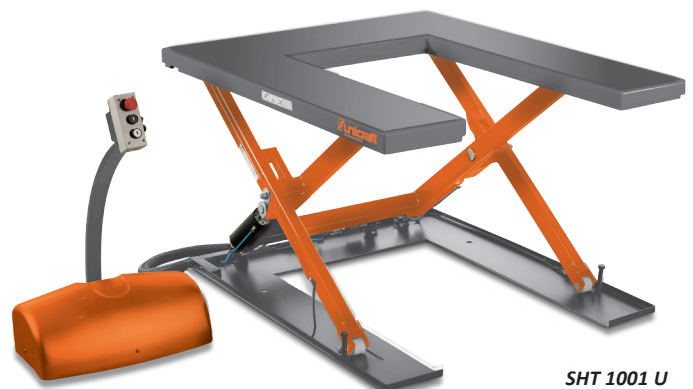

SHT 1001 U