


Piła taśmowa do metalu z podwójnym skosem w wersji ciężkiej


Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- Ciężka wersja przemysłowa
- Cicha praca
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Dwie przelączane prędkości taśmy piły 36/72 m/min.
- Regulacja skosu do -60° poprzez wychylenie całej ramy piły
- Pojedynczo regulowane prowadnice taśmy z twardego stopu na łożyskach kulkowych
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
- Szczotka do usuwania wiórów
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Regulowana podpora rolkowa do długich i ciężkich półwyrobów
- Kompletnie wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu



Naprężenie taśmy piły

- Proste i prawidłowe ustawianie naprężenia taśmy piły za pomocą manometru



Mocne imadło szybko mocujące

- Dużych rozmiarów
- Przesławiane pokrętkiem
- Mocowanie półwyrobu za pomocą poręcznej dźwigni szybko mocującej
- Przesławiane na duże materiały

Panel obsługi

- Włącznik/wyłącznik główny
- Kontrolka pracy
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Przełącznik pompy chłodziwa
- Przełącznik wybierakowy prędkości

Układ elektryczny

- Zgodny z normami CE

Prowadnica taśmy piły

- Na łożyskach kulkowych z płytkami ze stopu twardego do optymalnych wyników cięcia

Siłownik hydrauliczny

- Precyzyjny, bezstopniowo regulowany ruch ramy piły

Regulowany ogranicznik materiału

- Skala


Pompa chłodziwa

Szybkość opadania ramy

- Proste ustawianie za pomocą zaworu regulacji posuwu na pulpicie
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy

Podstawa maszyny

- Wytrzymała

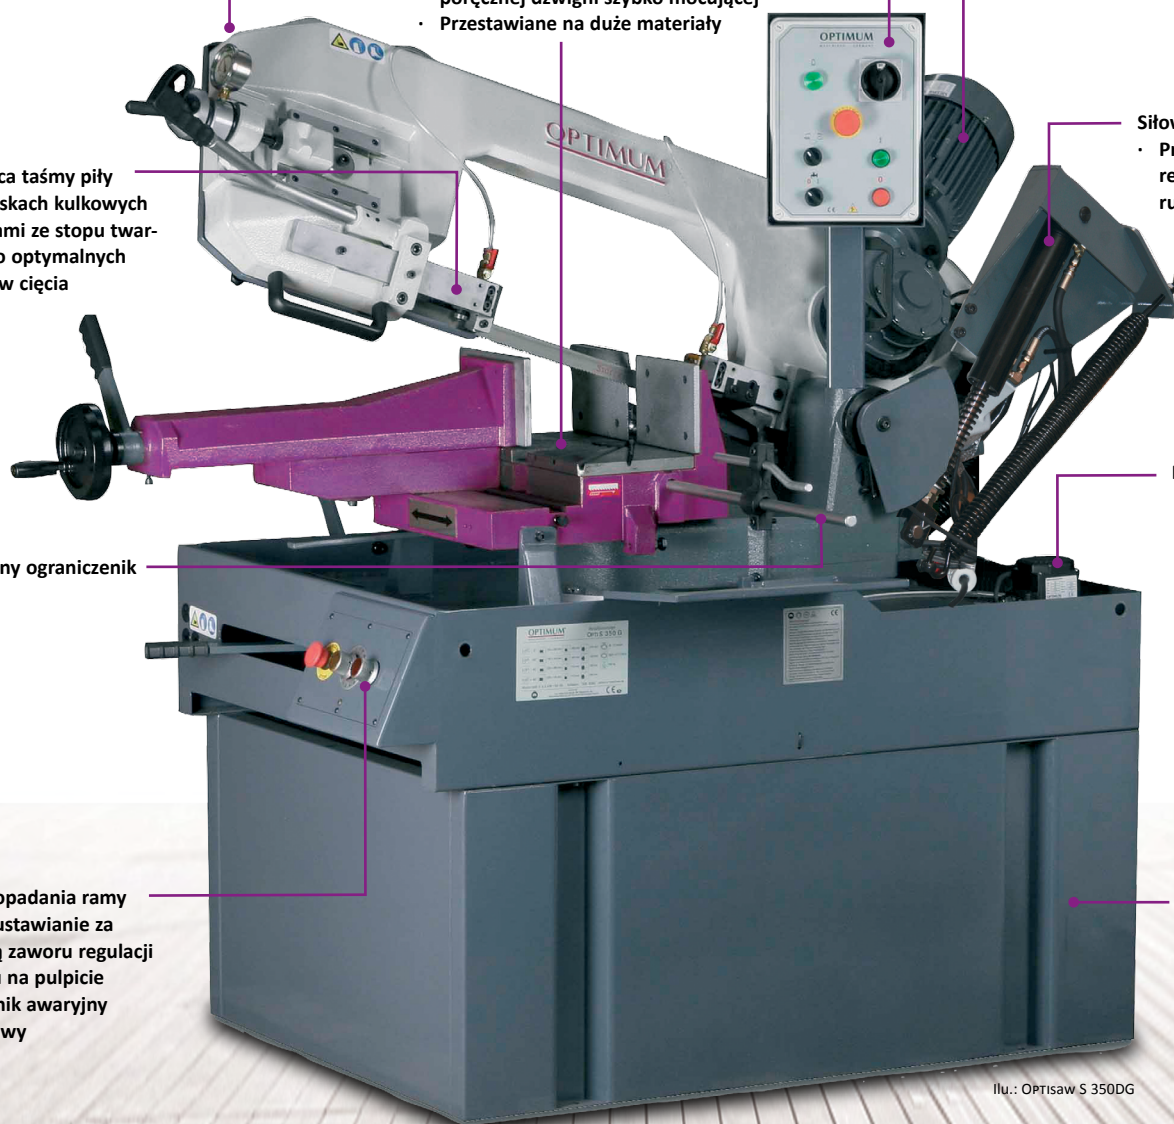

Il.: OPTISAW S 350DG

Dane techniczne, wymiary i akcesoria

Model	S 350DG
Nr artykułu	3290350
Cena netto	
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego taśmy piły	2,2 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	50 W
Wszystkie	
Unoszenie ramy piły	ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	regulowany bezstopniowo
Prędkość taśmy piły	36 / 72 m/min
Wymiary taśmy piły	2 925 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od -45° do 60°
Wymiary	
Długość	1 750 mm
Szer. bez / z ogranicznikiem materiału	1 075 / 1 415 mm
Wys. dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły	1 420 / 2 000 mm
Ciężar netto	550 kg

Wposażenie standardowe

- Regulowany ogranicznik materiału
- Taśma piły bi-metalowa
- Podstawa maszyny

Zakresy cięcia		
		
0°	Ø 270 mm	350 x 240 mm
45°	Ø 230 mm	230 x 150 mm
60°	Ø 200 mm	200 x 140 mm
-45°	Ø 140 mm	140 x 140 mm

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym.
Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu	Cena netto
5 - 8 ZpZ	0°	3357541	
6 - 10 ZpZ	0°	3357542	
4 - 6 ZpZ	6°	3357540	

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0°	3357501	
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°		
1 sztuka taśmy do piły 4 - 6 ZpZ; 6°		

„Ogólne informacje o pile taśmowej” na stronie 154

Stojak na materiał	Nr artykułu	Cena netto
MSR 4H dł. x szer. 1.000 x 440 mm	3357001	
MSR 7H dł. x szer. 2.000 x 440 mm	3357002	
MSR 10H dł. x szer. 3.000 x 440 mm	3357003	
Przedłużenie stołu MSR1	3357004	
Rolki PVC do MSR	3357609	

Wymiary

