


Uniwersalnie stosowana szlifierka taśmowa i talerzowa z wychylnym ramieniem szlifującym do wygładzania, szlifowania powierzchniowego i konturowego

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- ▶ Wydajny silnik
- ▶ Manualnie regulowane napięcie taśmy szlifierskiej
- ▶ Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej
- ▶ Precyzyjne justowanie do równoległego biegu taśmy
- ▶ Wychylny stół szlifierski, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
- ▶ Króciec odsysający
- ▶ Naklejona tarcza szlifierka w standardowym zakresie dostawy
- ▶ Dostępne w akcesoriach podkładki na rzepy i tarcze szlifierskie mają świetną przyczepność i można je łatwo wymieniać

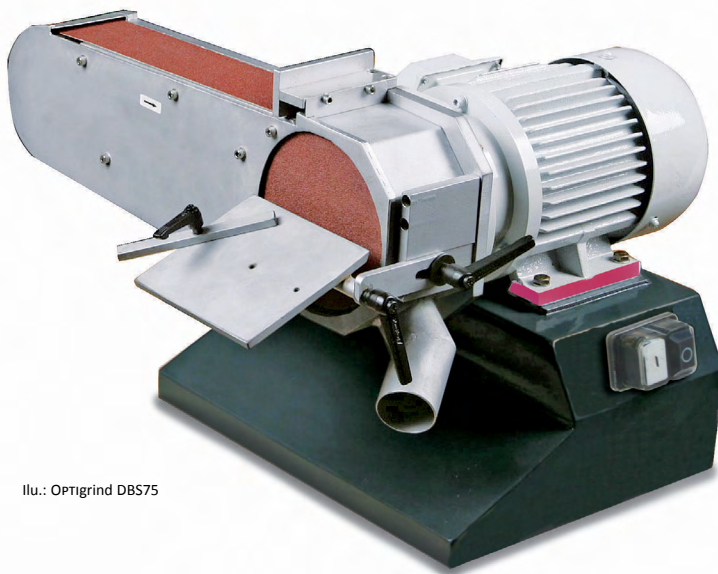

Il.: OPTi grind DBS75

Wyposażenie standardowe

- Uziarnienie taśmy szlifierskiej 60
- Uziarnienie talerza szlifierskiego 60

Model	DBS 75
Nr artykułu	3311075
Cena netto	
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V/3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Prędkość obrotowa	1.410 min ⁻¹
Prędkość biegu taśmy	11 m/sek.
Taśma szlifierska	
Wymiar taśmy szlifierskiej	75 x 1 180 mm
Talerz szlifierski	
Wymiar talerza szlifierskiego	∅ 150 mm
Wymiary	
Wewnętrzna średnica znamionowa króćca odsysającego	∅ 47 mm
Zewnętrzna średnica znamionowa króćca odsysającego	∅ 50 mm
Podkładka szlifierska	85 x 215 mm
Zakres wychylenia stołu szlifierskiego	90°
Długość x szerokość x wysokość	665 x 560 x 405 (765) mm
Ciężar netto	68 kg

Taśmy szlifierskie

*Jednostka opakowania i cenowa 5 szt.

Rozmiar: 75 x 1 180 mm

Uziarnienie 40	3357622
Uziarnienie 60	3357624
Uziarnienie 80	3357626
Uziarnienie 120	3357628



Talerz szlifierski- zapieć na rzep

*Jednostka opakowania i cenowa 5 szt.

∅ 150 mm

Uziarnienie 40	3357832
Uziarnienie 60	3357834
Uziarnienie 80	3357836
Uziarnienie 120	3357838



Ziarno od 40 do 120

Talerz na rzep

3357802

- Do tarczy szlifierskiej
- Tarcza szlifierska ma świetną przyczepność i można ją łatwo wymieniać

Wymiary

