




LAB 300 plus – Uniwersalna obrabiarka wieloczynnościowa z aluminiowym wózkiem i wałem TERSA -duża wydajność na małej przestrzeni przy niewielkiej inwestycji.

- Uniwersalna maszyna do: cięcia, frezowania, strugania z grubości lub dłutowania (opcja)
- Stoły robocze z mocno żebrowanego żeliwa oraz stalowy spawany korpus gwarantują odpowiednią sztywność oraz brak wibracji.
- Cicho i lekko poruszający się aluminiowy i anodowany wózek jezdny oparty na systemie kulek kontaktowych.
- Przechylny agregat pilarki 90° - 45°

- Standardowo wyposażone w wózek boczny z podparty na wysięgniku.
- Wał strugarski TERSA - z systemem szybkiej wymiany noży. Wał 3 nożowy.
- Poprzecznie rowkowany stalowy wałek wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- Ośłona do frezowania krzywoliniowego.
- Agregat frezarski z trzema prędkościami

- (3600/7500/10000 obr/min)
- Trzy niezależne silniki do każdego agregatu roboczego.
- Ośłona frezarki z drewnianymi liniami przykładnicy.
- W zestawie docisk mimośrodowy.

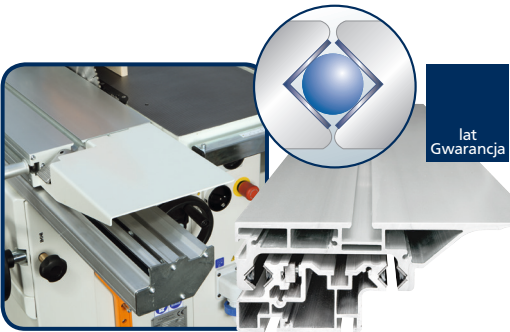

- Aluminiowy wózek jezdny**
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwowego.
 - Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
 - **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft**
 - Solidnie użebrowany – daje to maksymalną sztywność i odporność na skręcenia.
 - Standardowo anodowany zapobiega odbarwieniom z aluminium na obrabianych elementach.

Model	LAB 300 Plus F 16 TERSA
Nr art.	5500314
Dane techniczne	
Pilarka	
Długość cięcia	1600 mm
Wymiary wózka jezdnego	270 x 124 x 1600 mm
Maks. średnica tarczy głównej	315 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90°	100 mm / 79 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	1660 mm
Szerokość cięcia równoległego	800 mm
Przechył agregatu pilarki	90° - 45°
Wyrówniarka	
Szerokość robocza	300 mm
Długość stołów wyrówniarki	1300 mm
Przykładnica wielofunkcyjna strugarki/	90° / 45°
Średnica wału strugarki / liczba noży	72 mm / 3 szt.
Grubiarka	
Wymiary stołu grubiarki	300 x 450 mm
Min. / maks. wysokość robocza	3 mm / 220 mm
Maks. grubość zbioru	3 mm
Prędkość posuwu	7 m/min
Frezarka	
Wysokość użytkowa wrzeciona	100 mm
Maks. średnica narzędzi	120 mm
Maks. średnica narzędzi w osłonie do czopowania	275 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona	3.600/7.500/10.000 obr./min
Średnica wrzeciona	30 mm
Dane ogólne	
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 4 kW (5,5 KM)
Waga	430 kg
Średnica króćca odciągowego	4 x 120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie	60 mm


Aluminiowa przykładnica poprzeczna
• Z wysokiej jakości aluminium
• Z teleskopowym przedłużeniem

Zawartość przesyłki **LAB 300 Plus F 16 TERSA:**
Ośłona do frezowania po łuku
Wał nożowy TERSA


LAB 300 Plus
z 1600 mm aluminiowymi
formatowymi saniami przesuw-
nymi i

Proszę nie zapominać o tarczy!
(strona 41)

Model	LAB 300 Plus F 16 TERSA
Suport wiertarski (opcjonalne)	
Wymiary stołu roboczego	380 x 207 mm
Suw boczny	120 mm
Suw wzdłużny (szerokość otworu wier-	75 mm
Suw pionowy (głębokość otworu wier-	85 mm
Ryczałt za opakowanie transportowe *	TVP 1=19,00 €
*objaśnienie dopłat za opakowanie na odwrocie, informacje o TVP plus VAT	

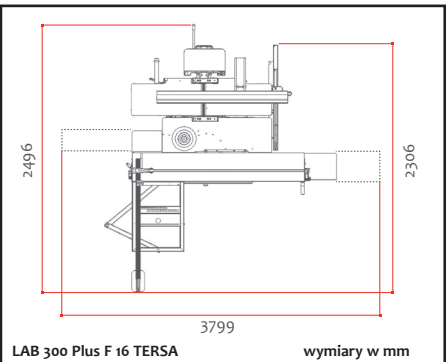

- Wał nożowy strugarki TERSA**
- Bardziej ekonomiczny bo szybki w obsłudze.
 - Wymiana noża strugarki zajmuje tylko kilka sekund, bez użycia klucza czy innych narzędzi.
 - Mechanizm samoblokujący.
 - Automatyczne ustawianie



Wrzeciono frezarki 100 mm.




Agregat pilarki z tarczą o maksymalnej średnicy 315 mm




- Napęd**
- Stabilny napęd łańcuchowy
 - Koła napędowe ze stali
 - Masywny blok łożyskowy z żeliwa



- Regulacja agregatu pilarki.**
- Ręczne ustawianie wysokości oraz przechyłu za pomocą pokręteł.
 - Dokładne ustawienie kąta na podstawie skali



Podnoszenie stołu wyrówniarki
Przebrojenie obrabiarki z wyrówniarki na grubiarkę odbywa się w przeciągu kilkunastu sekund. Podniesione i odchylone o 90 stopni stoły wyrówniarki umożliwiają łatwy i ergonomiczny dostęp do grubiarki. Maksymalna wysokość elementu - 220 mm.



- Zespół roboczy**
- Solidne zapadki przeciwdziałające cofnięciu się elementu.
 - 3-nożowy wał TERSA zapewnia optymalne wyniki strugania.
 - Poprzecznie rowkowany stalowy wałek wciągający umożliwia stały i

Akcesoria	Nr art.	Ilość
TERSA nóż strugarski 300 mm standard	5270300	3 szt.
TERSA nóż strugarski 300 mm HSS	5271301	3 szt.
5-częściowy zestaw wiertła dłutujących, lewoobrotowych	5333681	
Uchwyt wiertarski Wescott 0 - 16 mm	5510308	
Agregat podcinacza z tarczą Ø 80 mm napędzany wałem głównym pilarki*	5510422	
Przykładnica poprzeczna regulowana pod kątem LAB 300	5510320	
Aluminiowe linały przykładnicy - 500 mm	5852000	
Wypożyczenie za dopłatą**		
Suport wiertarski z uchwytem wiertarskim 0-16 mm**	5510307	
Stół do czopowania z osłoną**	5510216	
Mechanizm jezdny**	5510031	

*Wymaga fabrycznego montażu urządzenia podcinającego.

**bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny

HOLZKRAFT aluminiow linały przykładnicy.

- Opcjonalnie zamiast drewnianych aluminiowe linały przykładnicy. **500 mm: Nr art. 5852000**

