classic

ST 3 classic F 23 – Pilarko-frezarka z przechylnym agregatem pilarki i frezarki oraz aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdnym ze stołem bocznym.

- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla SC3 Classic!
- Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.
- Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do -45° do wewnątrz.
- Trzy prędkości obrotowe wrzeciona od 3500/7000/10000 obr/min
- Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- Solidny żeliwny agreat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego
- Dwa silniki 5,0 kW z dużymi rezerwami mocy.



Agregat pilarki
- *Solidnych rozmiarów, ze stali i szarego żeliwa*
- *Wał obustronnie łożyskowany - precyzja, spokojny bieg i długa żywotność.*
- *Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za pomocą pokrętła.*
- *Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą*



Przykładnica równoległa
- *Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.*
- *Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju.*
- *Możliwosć obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu.*

Aluminiowa przykładnica poprzeczna z przedłużeniem do 2660 mm. Wyposażona w 2 profesjonalne ograniczniki.

Bezpieczna aluminiowe liniały prowadzące osłony frezarki.

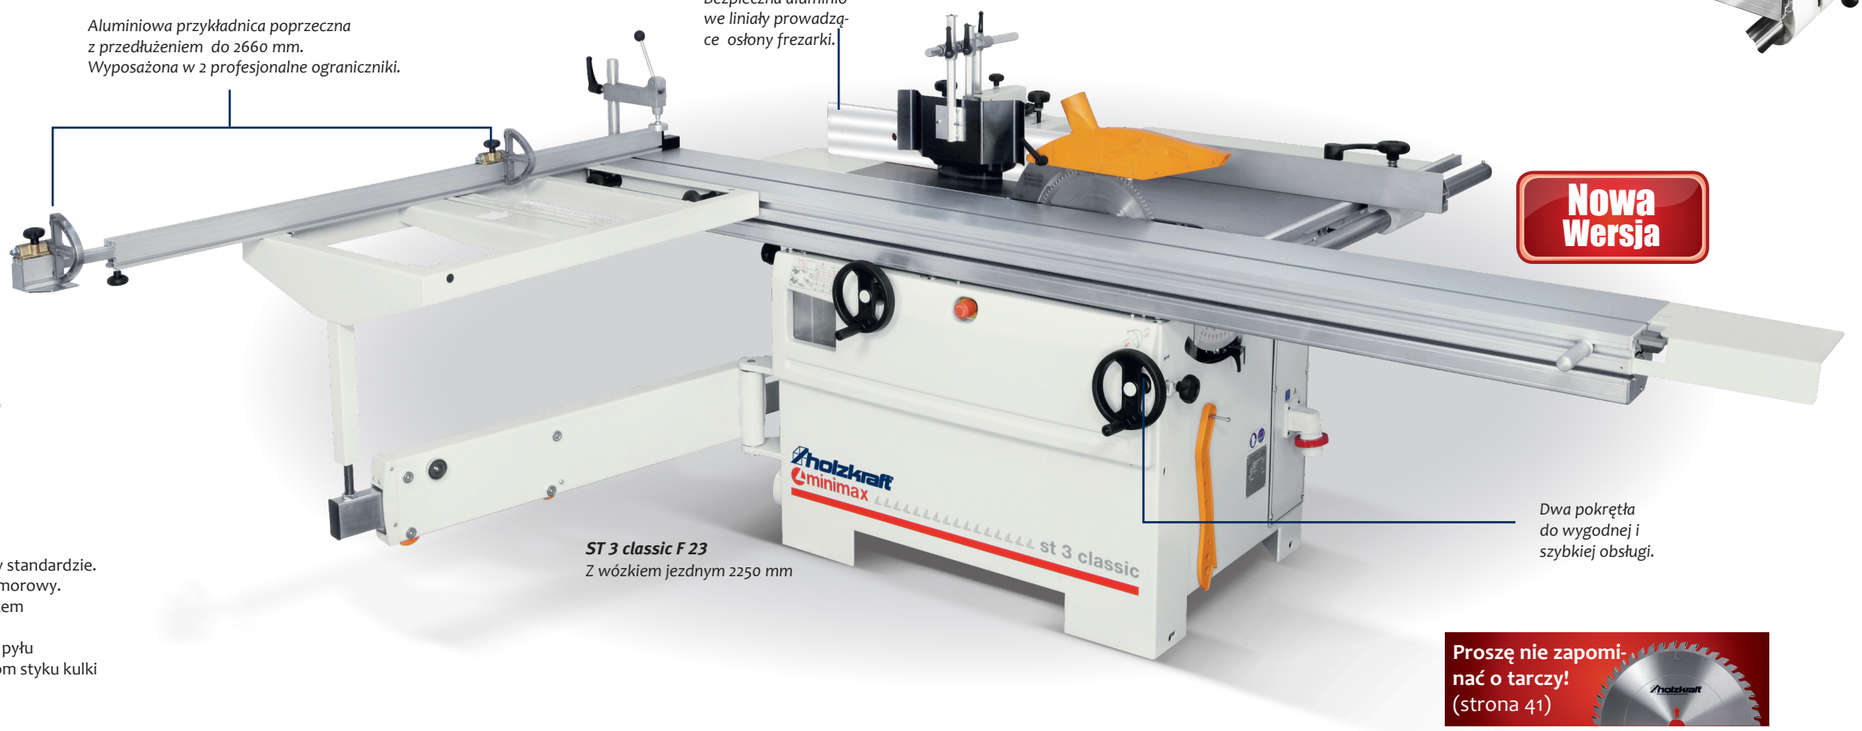

Nowa Wersja

Dwa pokrętła do wygodnej i szybkiej obsługi.

ST 3 classic F 23
Z wózkiem jezdnym 2250 mm

Agregat frezujący z żeliwa szarego
- *Mocne zawieszenie bezpośrednio do stołu żeliwnego zapewnia stabilność i niezmienną równomierność pracy.*
- *Wrzeciono frezarskie jest podwójnie ułożyskowane w optymalnym położeniu co gwarantuje mniejsze obciążanie oraz długą żywotność łożysk kulkowych.*
- *Trzy prędkości frezowania 3500/5000/7000 obr/minw*



Aluminiowy wózek jezdny
- Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie.
- Przekrój wózka użebrowany, wielokomorowy.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.

Proszę nie zapominać o tarczy! (strona 41)

Model	ST 3 classic F 23
Nr art.	5501051
Dane techniczne pilarki tarczowej	
Wymiary stołu żeliwnego	1112 x 430 mm
Długość cięcia	2250 mm
Maks. średnica tarczy głównej	315 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	100/70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	2660 mm
Przechył agregatu pilarki	90° - 45°
Szerokość cięcia równoległego	900 mm
Prędkość obrotowa	4 000 min^{-1}
Dane techniczne frezarki	
Przechył wrzeciona	90° - 45°
Ø wrzeciona	30 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona	100 mm
Maks. średnica narzędzi	210 mm
Maks. średnica narzędzi w osłonie do czopowania	275 mm
Prędkość obrotowa	180 mm
Prędkość obrotowa	3.500/7.000/10.000 min^{-1}
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	2 x 5,0 kW (6,6 PS)
Waga	470 kg
Średnica króćca odciągowego	2x120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie	60 mm

Zawartość przesyłki **ST 3 classic F 23:**
Osłona do frezowania po łuku.
Wózek jezdny z aluminium anodowanego.
Aluminiowe liniały przykładnicy.
2 ograniczniki Profi
Docisk mimośrodowy.
Uchwyt do wózka jezdnego.

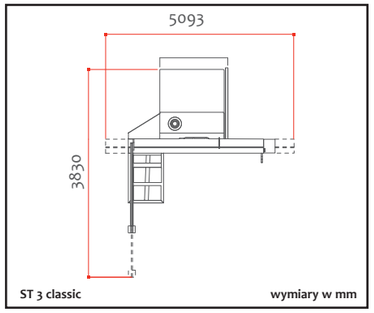

Akcesoria	Nr art.
Agregat podcinacza z tarczą Ø 80 mm napędzany wałem głównym pilarki	5510311
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem	5510378
Mechanizm jezdny	5513501
Stół do frezowania czopów i widlic z osłoną narzędzia	5510395
Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego	5516000

Wyposażenie za dopłatą*	Nr art.
Dopłata za odchylane ramię do posuwu*	5510511

Akcesoria

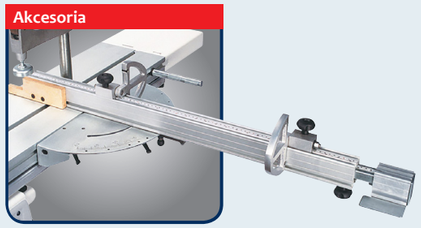

Przykładnica poprzeczna
- *Aluminiowa z telskopowym przedłużeniem*
- *Regulowany kąt*
- *System otworów rastrowych*

nr art.: 5514315

Akcesoria

Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego
- *Zasilane przez baterię*
- *Z taśmą elektromagnetyczną*
- *Z dokładnością 1/10 mm*

nr art.: 5515560

Opcja

Odchylane ramię z gniazdkiem do zamontowania aparatu posuwowego
nr art.: 5515560