

## HOLZKRAFT T 45 classic – frezarka stołowa z żeliwnym stołem roboczym oraz stałym wrzecionem frezarskim.

- ▶ Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja
- ▶ Stałe, nieprzechylne wrzeciono frezarskie
- ▶ Solidny i precyzyjnie wykonany stół roboczy
- ▶ 3 prędkości obrotowe wrzeciona - 3500 / 7000 / 10000 obr/min
- ▶ Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- ▶ Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego
- ▶ Króciec odciągowy w osłonie oraz poniżej poziomu stołu.
- ▶ Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- ▶ Osłona frezarki z aluminiowymi liniami przykładnicy w standardzie
- ▶ Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW
- ▶ Seryjnie z osłoną do frezowania po łuku.

### Agregat frezujący z żeliwa szarego

- ▶ Mocne zawieszenie bezpośrednio do stołu żeliwnego zapewnia stabilność i niezmienną równomierność pracy.
- ▶ Wrzeciono frezarskie jest podwójnie łożyskowane w optymalnym położeniu co gwarantuje mniejsze obciążanie oraz długą żywotność łożysk kulkowych.
- ▶ Trzy prędkości frezowania 3500/5000/7000 obr/min

### Mocne silniki


- ▶ Wyposażony w mocny silnik trójfazowy 5,0 kW.

### Osłona frezarki


- ▶ Dla maksymalnego bezpieczeństwa osłona frezarki jest wyposażona w element dociskowy o regulowanej wysokości oraz blachę ochronną.

### Przykładnica frezarki

- ▶ Osłona frezarska jest wyposażona w precyzyjne ustawianie aluminiowego liniału prowadzącego ze skalą.
- ▶ Wbudowane przyłącze odciągu zapewnia optymalny odbiór wiórów i poprawną widoczność podczas frezowania.



T 45 classic

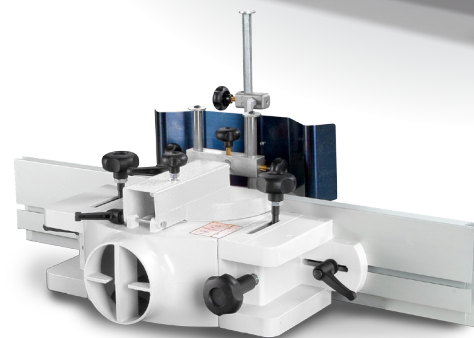


### Zawartość przesyłki T 45 classic:

- Osłona do frezowania po łuku.
- Aluminiowe liniały przykładnicy.

### Zawartość przesyłki T 45 classic LL:

- Jak wersja T45 classic
- Stoliki przedłużające z prawej i lewej.
- Wysuwana podpora z rolkami

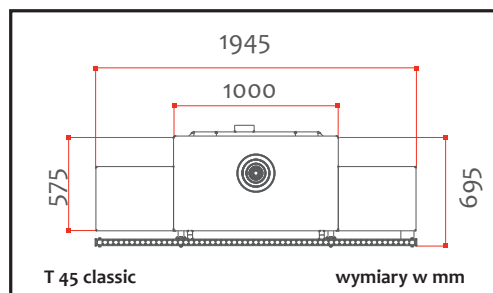

Model	T 45 classic	T 45 classic LL
Nr art.	5502044	5502049
<b>Dane techniczne</b>		
Wymiary stołu roboczego	1000 x 575 mm	1945 x 695 mm
Wysokość wrzeciona ponad stołem	130 mm	130 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona	100 mm	100 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie	180 mm	180 mm
Prędkości obrotowe.	3500/7000/10000 obr/min	3500/7000/10000 obr/min
Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)
Waga	240 kg	245 kg
Średnica króćca odciągowego	2 x 120 mm	2 x 120 mm




Duży otwór w stole frezarki umożliwia także używanie większych frezów profilowych oraz narzędzi do czopów i widlic nad i pod stołem.



W standardowym wyposażeniu maszyny znajduje się osłona do frezowania po łuku lub elementów krzywoliniowych.



- ▶ Systemowe liniały prowadzące przykładnicy frezarki pozwalają na bezpieczną pracę poprzez minimalny występ narzędzia.
- ▶ Bezpieczna praca również z wąskimi elementami.



Liniały prowadzące wykonane z aluminium jako standard.

### T 45 classic LL

Wersja do profilowania z przedłużeniem stołu z prawej lewej strony oraz wysuwaną podporą z systemem rolek prowadzących. Wymiar pola roboczego do 1950 x 550 mm.

### HOLZKRAFT - Regulowane liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa.

- ▶ Optymalna ochrona na każdej frezarce stołowej. Możliwość indywidualnego dopasowania do każdego rodzaju obróbki i frezu.
- ▶ Uniwersalne elementy podstawowe do mocowania urządzeń zabezpieczających i roboczych marki AIGNER
- ▶ Szybkie ustawianie dzięki jednoczesnemu zaciśnięciu wszystkich pojedynczych listew.
- ▶ Wykonane z wysokiej jakości aluminium
- ▶ Uniwersalne - do zastosowania na wszystkich frezarkach stołowych HOLZKRAFT.
- ▶ 500 mm: **Nr art. 5851000**
- ▶ 650 mm: **Nr art. 5851650**



Ilustracja pokazuje regulowane listwy bezpieczeństwa zamontowane na frezarce dolno.

Akcesoria	Nr art.
Stół przedłużający z jednej strony	5510326
Osłona do frezowania czopów	5510318
HOLZKRAFT liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa 500 mm*	5851000
HOLZKRAFT liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa 650 mm*	5851650

\*Do samodzielnego montażu (patrz instrukcja montażu). Konieczne mogą być prace montażowe!