

T 55 elite s – profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa z przechylnym wrzecionem i czterema prędkościami.

- ▶ Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja
- ▶ Aluminiowy i anodowany wózek jezdny o szerokości 360 mm!
- ▶ 10 lat gwarancji na zużycie hartowanych i szlifowanych prowadnic Holzcraft. (W,WF)
- ▶ Wrzeciono frezarskie o średnicy 30 mm

- ▶ przechylne od 0° do -45° do wewnątrz.
- ▶ Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 3500/6000/8000/10000 obr/min.
- ▶ Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- ▶ Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego.

- ▶ Wbudowany w pokrętle wskaźnik wysokości i kąta przechyłu agregatu
- ▶ Szybka i bezproblemowa zmiana prędkości za pomocą dźwigni mimośrodowej i kół pasowych.
- ▶ Profesjonalna osłona frezarki z aluminiowymi i anodowanymi liniami przykładnicy.

**Nowa
Wersja**

**Nowa
Wersja**

T 55 i elite s

- ▶ Aluminiowe i anodowane linie przykładnicy
- ▶ Osłona do frezowania po łuku.
- ▶ Osłona frezarki z dociskiem i blachą ochronną oraz precyzyjną regulacją.
- ▶ Wskaźnik prędkości na korpusie maszyny (kontrolki LED)

T 55 W elite s:

- ▶ Aluminiowy i anodowany wózek jezdny
- ▶ Osłona do frezowania po łuku.
- ▶ Osłona frezarki z dociskiem i blachą ochronną oraz precyzyjną regulacją.
- ▶ Wskaźnik prędkości na korpusie maszyny (kontrolki LED)
- ▶ Regulowana pod kątem przykładnica z 2 ogranicznikami
- ▶ Docisk mimośrodowy
- ▶ Uchwyt do wózka jezdnego

T 55 W elite s M Digital

- Wypożyczenie jak T 55 W elite s plus:
- ▶ Wersja M Digital z elektryczną regulacją wysokości i kąta przechyłu agregatu
- ▶ Cyfrowymi wyświetlaczami wysokości oraz kąta przechyłu wrzeciona.

Agregat frezujący z żeliwa szarego

- ▶ Agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego w dwóch punktach.
- ▶ Wrzeciono frezarskie podwójnie łożyskowane. Wysokie położenie łożysk gwarantuje długotrwałe użytkowanie i mniejsze zużycie.
- ▶ Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 3.500 do 10.000 min⁻¹

Mocne silniki

Frezarki serii elite s są wyposażone w silniki o dużej mocy.

Osłona frezarki

- ▶ Wersja Profi - ciężka.
- ▶ Pozycjonowana w 3 punktach do szybkiego przywrócenia ustawień i powrotu do pracy.
- ▶ Z precyzyjną regulacją za pośrednictwem zębatego, mechanicznego wskaźnika numerycznego i aluminiowych prowadnic.

Osłona do frezowania po łuku.

- ▶ W standardowym wyposażeniu maszyny znajduje się osłona do frezowania po łuku lub

T 55 WF elite s

- ▶ z aluminiowym wózkiem jezdnym, stołem bocznym z podporą na ramieniu oraz przechylnym wrzecionem.



Aluminiowy wózek jezdny

- ▶ Lekkie i precyzyjne prowadzenie wózka. Dzięki sprawdzonemu tysiące razy systemowi kulek kontaktowych odpornych na zabrudzenia i nie wymagających zbytniej konserwacji.
- ▶ Lekki i swobodny ruch wózka zapewniony poprzez minimalny punkt styku kulek z prowadnicą.
- ▶ Wózek jezdny wykonany z ciągnionego aluminium. Odpowiednio mocno uźebrowany w celu uzyskania maksymalnej sztywności i odporności na skręcanie.

T 55 WF elite s M Digital

- Wypożyczenie jak T 55 W elite s plus:
- ▶ Wersja M Digital z elektryczną regulacją wysokości i kąta przechyłu agregatu
- ▶ Cyfrowymi wyświetlaczami wysokości oraz kąta przechyłu wrzeciona.
- ▶ Zdjęcie z opcjonalnym przedłużeniem stołu



elite s



T 55 i elite s
► Wersja standardowa

Zawartość przesyłki T 55 W elite s:

- Aluminiowy wózek jezdny
- Ośłona frezarki z precyzyjną regulacją, dociskiem oraz aluminiowymi liniałami przykładnicy.
- Regulowana pod kątem aluminiowa przykładnica poprzeczna Profi.
- Wypożazona w 2 Profi ograniczniki oraz system ustawiania kątów z rastrowymi otworami.
- Ośłono do frezowania po łuku
- Docisk mimośrodowy
- Uchwyt wózka jezdnezo.

Zawartość przesyłki T 55 WF elite s

Jak wersja W. Dodatkowo stół boczny z podporą na ramieniu. Przykładnica montowana na stole bocznym bez otworów rastrowych.

Zawartość przesyłki T 55 W elite s M-digital:


- (dodatki do wyposażenia modeli podstawowych)
- Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu
- Cyfrowe wyświetlacze wysokości oraz kąta przechyłu wrzeciona.



T 55 W elite s
► Wersja standardowa z przykładnicą poprzeczną regulowaną pod kątem z teleskopowym przedłużeniem

Przykładnica poprzeczna 900 Profi


- Aluminiowy liniał przykładnicy poprzecznej o długości 900 mm z teleskopowym przedłużeniem do 1650 mm
- Regulowana pod kątem -60°/+60° z podziałką oraz systemem otworów rastrowych dla stałych kątów (0° / 22,5° / 30° / 45° / 60°)
- W komplecie z 2 ogranicznikami Profi.
- Łatwy i szybki montaż na wózku bez dodatkowych narzędzi.

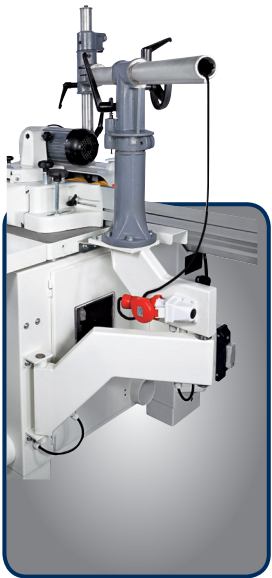

Opcja

Odchylane ramię z gniazdkiem do zamontowania aparatu posuwowego

nr art.: 5515560

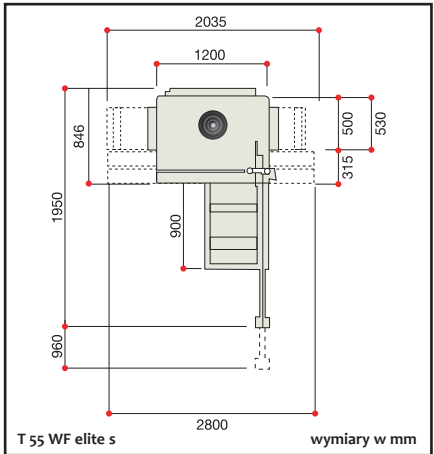

T 55 WF elite s wersja standardowa z aluminiowym wózkiem jezdnym i stołem bocznym z podporą na ramieniu oraz przykładnicą poprzeczną Profi, regulowaną pod kątem z teleskopowym wydłużeniem.



T 55 WF elite s M Digital

Wyposażenie jak T 55 WF elite s plus:


- Wersja M Digital z elektryczną regulacją wysokości i kąta przechyłu agregatu
- Cyfrowymi wyświetlaczami wysokości oraz kąta przechyłu wrzeciona.
- Zdjęcie z opcjonalnym przedłużeniem stołu powtórzeń
- Ilustracja z opcjonalnym przedłużeniem stołu



Akcesoria



Akcesoria



Akcesoria



Stół do frezowania czopów i widlic z osłoną.

HOLZKRAFT - Regulowane liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa.

- Optymalna ochrona na każdej frezarce stołowej. Możliwość indywidualnego dopasowania do każdego rodzaju obróbki i frezu.
- Uniwersalne elementy podstawowe do mocowania urządzeń zabezpieczających i roboczych marki AIGNER
- Szybkie ustawianie dzięki jednoczesnemu zaciśnięciu wszystkich pojedynczych listew.
- Wykonane z wysokiej jakości aluminium
- Uniwersalne - do zastosowania na wszystkich frezarkach stołowych HOLZKRAFT.
- 500 mm: **Nr art. 5851000**
- 650 mm: **Nr art. 5851650**



Akcesoria	Nr art.
Stół do frezowania czopów i widlic z osłoną	5515562
narzędzie Ø 275 mm	
Obustronne przedłużenie stołu do profilowania	5515556
Wymienne wrzeciono frezarskie - długość użytkowa 90 mm	5515558
tylko w połączeniu z art. 5515557	
HOLZKRAFT liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa 500 mm*	5851000
Wymienny trzpień frezarski z tuleją zaciskową (tylko z 5515557)	5515563
Wyposażenie za dopłatą**	Nr art.
Opcja wymiany wrzeciona.	5515557
Wychylne ramię do posuwu z gniazdkiem elektrycznym.	5515560
Silnik 7,0 kW (9,5 KM)	5515561

*Do samodzielnego montażu (patrz instrukcja montażu)

**bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny

Model	T 55 i elite s	T 55 W elite s	T 55 W elite s M digital
Nr art.	5502251	5502260	5502262

		T 55 WF elite s	T 55 WF elite s M digital
		5502261	5502263

Dane techniczne			
Wymiary stołu żeliwnego	1200 x 655 mm	1200 x 530 mm	1200 x 530 mm
Wymiary aluminiowego wózka jezdnezo		1200 x 360 x 142 mm	1200 x 360 x 142 mm
Wymiary stołu bocznego	-	-	960 x 600
Wysokość użytkowa wrzeciona	125 mm	125 mm	125 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie	240 mm	240 mm	240 mm
Maksymalna Ø narzędzia w poniżej stołu	230 mm	230 mm	230 mm
Przechył wrzeciona	od 0° do -45°	od 0° do -45°	od 0° do -45°
Prędkości obrotowe.	3500 / 6000 / 8000 / 10000 obr/min		
Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)
Waga	290 kg	510 kg	510 kg
Średnica króćca odciągowezo	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm