


KE 6-2 – Wygładzarka krawędziowa do promieni, otworów wierconych, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych

- Idealna do wygładzania krawędzi licowych i do przygotowania spoiny
- Poręczne i wydajne urządzenie
- Ustawianie wysokości fazki bez narzędzia
- Do obróbki stali konstrukcyjnej, aluminium i innych materiałów
- Do wygładzania promieni i otworów wierconych od średnicy 20mm
- Z potrójnym imakiem do płyt odwracanych
- Posuw wykonuje się manualnie
- Bezstopniowo ustawiana prędkość obrotowa 3.000 – 6.000 obr/min



KE 6-2 z zamontowanym uchwytem bocznym

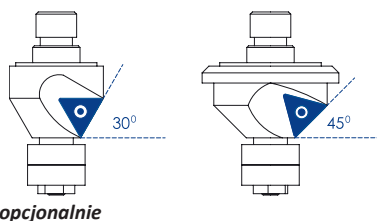


opcjonalnie

Model	KE 6-2
Nr art.	3990007
€ plus VAT	
Dane techniczne	
Kąt fazy	45° (opcjonalnie 30°)
Szerokość fazy 45°	0 - 6 mm
Podłączenie elektryczne	230 V/50 Hz
Moc	1100 W
Prędkość obrotowa (bezstopniowa)	3000 - 6.000 min ⁻¹
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	308 x 344 x 273 mm
Ciężar	4,7 kg

Zawartość przesyłki

- Waliza z tworzywa sztucznego
- potrójny imak do płyt odwracanych 45°
- 1x zestaw płyt skrawających złożony z trzech poczwórnych płyt skrawających
- 1x zestaw narzędzi
- 1x uchwyt boczny



Do wygładzania krawędzi licowych, np. w dźwigarach stalowych



Bezstopniowo ustawiania szerokość fazy 0 - 6 mm
wygodne i precyzyjne ustawianie szerokości fazy dzięki czytelnej skali



Z potrójnym imakiem do płyt odwracanych



Akcesoria	Nr art.	€ plus VAT
① Imak narzędziowy 30°	3990020	
Imak narzędziowy 45°	3990021	
zestaw płyt skrawających / VE 10	3990022	
Rolka prowadząca 45°	3990023	
Rolka prowadząca 30°	3990024	