


## ILT 1 – Promiennik podczerwieni do suszenia lakieru

- ▶ Stabilna konstrukcja z aluminium i stali szlachetnej
- ▶ Wysokiej klasy halogenowo-kwarcowe promienniki podczerwieni krótkofalowe V Power
- ▶ Skutecznie wysusza warstwę lakieru z zewnątrz i wewnątrz, eliminując pęcherzyki i oszczędzając czas
- ▶ Regulacja temperatury 30° C – 100° C
- ▶ Obudowa lampy wychyłana i obracana o 360°
- ▶ Krążki na łożyskach kulkowych z hamulcem ustalającym

**Nowość**

Model	ILT 1
Nr art.	6205001
<b>Dane techniczne</b>	
Powierzchnia susząca	800 x 450 mm
Temperatura	30°C – 100°C
Zegar sterujący	0 – 60 minut
Moc wejściowa	1 000 Wat
Podłączenie do sieci	230 V / 50 Hz
Ciężar	15 kg

**Nowość**

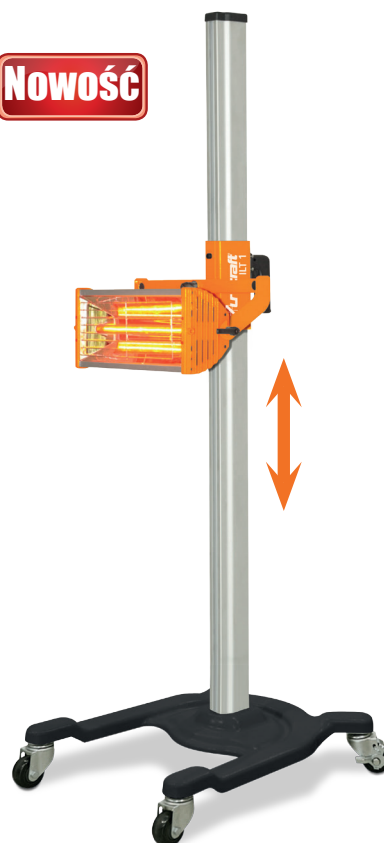

Akcesoria	Nr art.
Lampa wymienna do ILT 1	6205006

## ILT 3W – Promiennik podczerwieni do suszenia lakieru

- ▶ Stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej z ramieniem hydraulicznym
- ▶ Wysokiej klasy halogenowo-kwarcowe promienniki podczerwieni krótkofalowe V Power 21" (50 cm)
- ▶ Skutecznie wysusza warstwę lakieru z zewnątrz i wewnątrz, eliminując pęcherzyki i oszczędzając czas
- ▶ W pełni automatyczna cyfrowa regulacja mocy za pośrednictwem wskaźnika LED z timerem
- ▶ Elektroniczna regulacja temperatury w

zakresie 40 °C - 100 °C

- ▶ Każdy z trzech promienników może być załączany osobno
- ▶ Obudowa lampy wychyłana i obracana o 300°
- ▶ Dwie ustawiane fazy suszenia:

**PULSE:** Tryb interwałowy do suszenia wstępnego/ odparowania

**ROUTINE:** Tryb ciągły do utwardzania

- ▶ Krążki na łożyskach kulkowych z hamulcem ustalającym

Model	ILT 3W
Nr art.	6205000
<b>Dane techniczne</b>	
Powierzchnia susząca	1200 x 1000 mm
Temperatura	40 - 100 °C
Zegar sterujący	0 – 99 minut
Moc wejściowa	3 x 1100 W
Podłączenie do sieci	230 V / 50 Hz
Ciężar	45 kg



Akcesoria	Nr art.
Lampa wymienna do ILT 3W	6205005