

MBSM ESE - Szlifierki długościowe z wychylanym agregatem szlifującym do szlifowania powierzchni i krawędzi długich przedmiotów

- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
- Prędkość taśmy 4,5 – 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
- Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
- Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
- Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
- Seryjny przełącznik prawo/lewo

Błyskawiczna przebudowa ze szlifowania powierzchniowego na krawędziowe bez użycia narzędzi !



MBSM 2505 ESE
z wychylanym agregatem szlifującym
do szlifowania krawędzi

Model	MBSM 1505 ESE	MBSM 2505 ESE	MBSM 3005 ESE
Nr art.	3704015	3704025	3704030
€ plus VAT			
Dane techniczne			
Wymiary stołu roboczego	1 500 x 800 mm	2 500 x 800 mm	3 000 x 800 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	540mm	540mm	540mm
Przesuw poprzeczny stołu roboczego	700 mm	700 mm	700 mm
Wymiary trzewika	270 x 150 mm	270 x 150 mm	270 x 150 mm
Bezstopniowa prędkość taśmy	4,5 – 27 m/s	4,5 – 27 m/s	4,5 – 27 m/s
Moc silnika	3 kW (4,0 PS)	3 kW (4,0 PS)	3 kW (4,0 PS)
Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz / P 2	400V / 50 Hz / P 2	400V / 50 Hz / P 2
Średnica rolki napędowej	225 mm	225 mm	225 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	5.020 x 150 mm	7 000 x 150 mm	8 000 x 150 mm
Wymiary maszyny	2 500 x 1 300 x 1 450 mm	4 000 x 1 300 x 1 450 mm	4 500 x 1 300 x 1 450 mm
Ciężar	470 kg	516 kg	530 kg
Średnica króćca odsysającego	160 mm	160 mm	160 mm
Ryczałt za opakowanie transportowe *	TVP 4	TVP 5	TVP 5


*Objaśnienie dopłat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT



Jakość
Made in
Europe



MBSM 2505 ESE
Możliwość zastosowania jako
szlifierki długotaśmowej

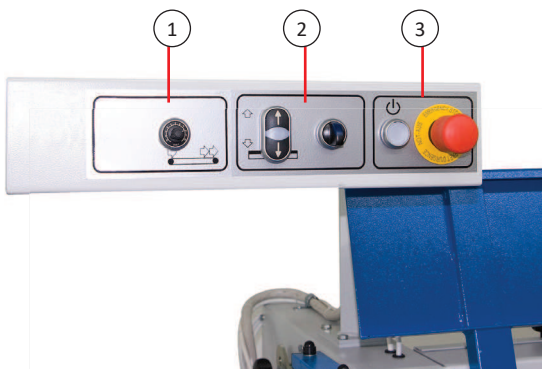


- Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy
- Prosta obsługa od przodu
- Z wyłącznikiem awaryjnym (3), elektryczne przestawianie wysokości stołu (2) i potencjometrem do bezstopniowej prędkości taśmy (1)

Zastosowania

- Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej
- Strukturowanie i uszlachetnianie powierzchni metalowych
- Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókniiny
- Wygładzanie długich spoin
- Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu

Ważna wskazówka

- *Podczas szlifowania aluminium należy bezwzględnie pamiętać o dużym niebezpieczeństwie wyfuknięcia

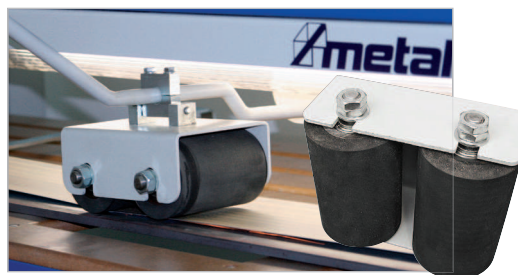


- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach



Zastosowanie do szlifowania stali szlachetnej
taśma szlifierska K 120 użyta do struktrowania powierzchni




Pasujące ścierniwa znajdują Państwo w załączeniu do szlifierek dwutaśmowych




- Seryjnie z urządzeniem do szlifowania szuflad
- Dzielony stół do rozkładania do specjalnego szlifowania krawędzi



- Stół szlifierski z seryjną szyną oporową



- Mechanizm wychylający z szybką blokadą
- Silnik 3,0 kW



- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd



Opcjonalnie

Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym specjalnie do szlifowania drobnego, nr art. 0532556

Akcesoria	Nr art.	€ plus VAT
Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym	0532556	

Wiercenie

Wygładzanie

Szlifowanie

Cięcie

Przycinanie i wyłamywanie

Cięcie

Prasowanie

Płyty tarczowe

Przenośniki rolkowe

Płyty taśmowe