

HSBM – Ręczne zaginarki w wersji ciężkiej



- Prosta obsługa
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Właściwie nie wymaga konserwacji
- Z ciągną szyną do gięcia ostrego
- Do prostego gięcia z precyzyjnym ustawieniem kąta gięcia za pomocą ogranicznika ze skalą
- Grubość blachy regulowana licem gnącym

Modele S

- Z segmentowanymi narzędziami górnymi

Modele SH

- Z wysokimi, segmentowanymi stopkami




Typ	Podział na segmenty HSBM S / HSBM SH
HSBM 1520-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
HSBM 2020-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-400-400
HSBM 2520-16 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-400-400-500
HSBM 3020-12 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-400-400-500-500

Dalsze zaginarki dostępne na zamówienie!

Model	Szerokość robocza maks.	Grubość blachy maks.*	Przepust między licem górnym a dolnym maks.	Kąt gięcia maks.	Ciężar	Wymiary dł. x szer. x wys. w mm	Nr art.	TVP**
HSBM 1520-20	1520 mm	2,0 mm	140 mm	135°	850 kg	2680 x 560 x 1255	3779001	5
HSBM 2020-20	2020 mm	2,0 mm	140 mm	135°	1130 kg	2695 x 560 x 1255	3779002	5
HSBM 2520-16	2620 mm	1,6 mm	140 mm	135°	1320 kg	3195 x 560 x 1255	3779003	5
HSBM 3020-12	3020 mm	1,2 mm	140 mm	135°	1900 kg	3695 x 560 x 1255	3779004	6
HSBM 1520-20 S	1520 mm	2,0 mm	140 mm	135°	850 kg	2680 x 560 x 1255	3779010	5
HSBM 2020-20 S	2020 mm	2,0 mm	140 mm	135°	1080 kg	2695 x 560 x 1255	3779011	5
HSBM 2520-16 S	2620 mm	1,6 mm	140 mm	135°	1320 kg	3195 x 560 x 1255	3779012	5
HSBM 3020-12 S	3020 mm	1,2 mm	140 mm	135°	1900 kg	3695 x 560 x 1255	3779013	6
HSBM 1520-20 SH	1520 mm	2,0 mm	140 mm	93°	850 kg	2680 x 560 x 1255	3779020	5
HSBM 2020-20 SH	2020 mm	2,0 mm	140 mm	93°	1080 kg	2695 x 560 x 1255	3779021	5
HSBM 2520-16 SH	2620 mm	1,6 mm	140 mm	93°	1320 kg	3195 x 560 x 1255	3779022	5
HSBM 3020-12 SH	3020 mm	1,2 mm	140 mm	93°	1900 kg	3695 x 560 x 1255	3779023	6

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia VA: współczynnik 0,75; moc gięcia aluminium: współczynnik 1,2; do gięcia stali szlachetnej konieczne jest opcjonalne utwardzanie narzędzi


**Ryczałt za opakowanie transportowe: objaśnienie dopłat za transport na odwrócić, cena TVP plus VAT

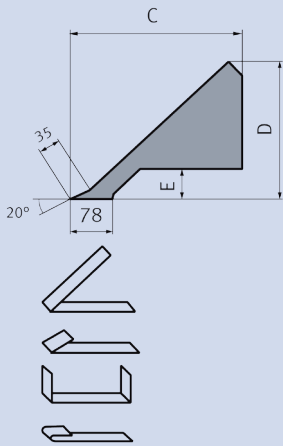

Wymiary
Lico gnące HBSM

L	C	D	E
1500	340	305	49
2000	340	305	49
2500	345	310	49
3000	345	310	49


Szerokość listwy gnącej 20 mm

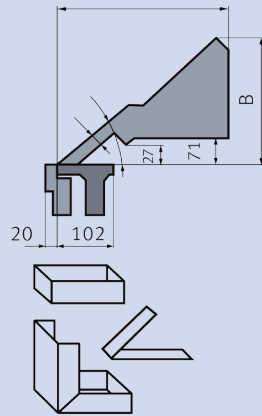

Wymiary
Lico gnące HBSM S

L	A	B
1500	360	335
2000	360	335
2500	370	340
3000	370	340


Szerokość listwy gnącej 20 mm

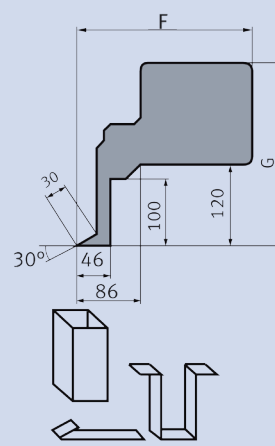


Wymiary
Lico gnące HBSM SH

L	F	G
1500	290	320
2000	290	320
2500	310	340
3000	310	340

Szerokość listwy gnącej 20 mm

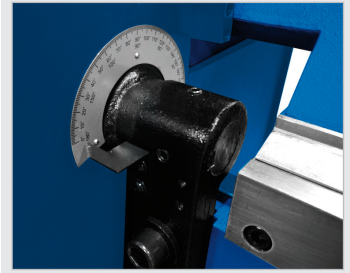

Prosta, ręczna regulacja kąta gięcia za pomocą ogranicznika ze skalą

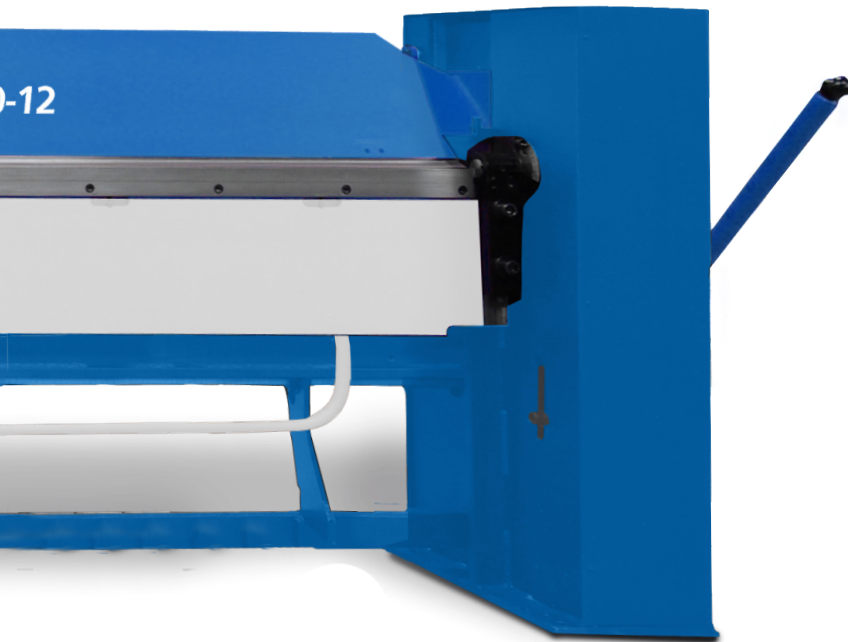

HSBM 3020-12

Akcesoria HSBM 1520-20 / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100 - 1000mm	3797000
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciągną belką, 75 - 760mm	3797010
Ogranicznik tylny, pokrętko, urządzenie pomiarowe i palcami oporowymi, 6 - 760mm	3797020
Nożyce rolkowe do blach o grubości do 0,8 mm	3797030

Akcesoria HSBM 2020-20 / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100 - 1000mm	3797001
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciągną belką, 75 - 760mm	3797011
Ogranicznik tylny, pokrętko, urządzenie pomiarowe i palcami oporowymi, 6 - 760mm	3797021
Nożyce rolkowe do blach o grubości do 0,8 mm	3797031

Akcesoria HSBM 2520-16 / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100 - 1000mm	3797002
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciągną belką, 75 - 760mm	3797012
Ogranicznik tylny, pokrętko, urządzenie pomiarowe i palcami oporowymi, 6 - 760mm	3797022
Nożyce rolkowe do blach o grubości do 0,8 mm	3797032

Akcesoria HSBM 3020-12 / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100 - 1000mm	3797003
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciągną belką, 75 - 760mm	3797013
Ogranicznik tylny, pokrętko, urządzenie pomiarowe i palcami oporowymi, 6 - 760mm	3797023
Nożyce rolkowe do blach o grubości do 0,8 mm	3797033

! Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie!

• Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca / hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca / hartowane stopki i listwa gnąca