


## WPP 15 T - Hydrauliczna stołowa prasa warsztatowa z pompą ręczną i ruchomym siłownikiem



- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Ciśnienie wytwarza się manualnie używając dźwigni pompy
- Z automatycznym powrotem tłoka
- Z chromowanymi tłokami siłownika
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- Z zaworem bezpieczeństwa chroniącym przed przeciążeniem
- Wraz z 2-częściowym zestawem pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych



**WPP 15 T**  
· prasa stołowa warsztatowa  
· z dźwignią ręczną

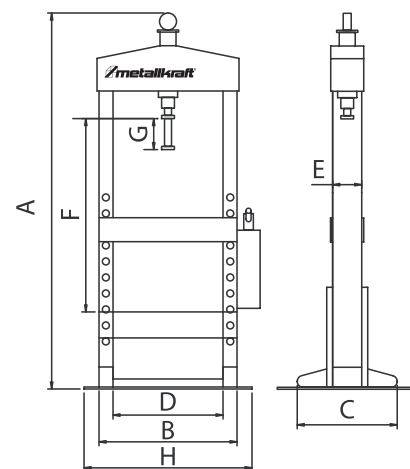

### Zawartość przesyłki

- 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych

<b>Model</b>	<b>WPP 15 T</b>
Nr art.	4001115
<b>Dane techniczne</b>	
Moc	15 t
Maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	3,5 t
Ciężar	105 kg

### Wymiary

A - Wysokość	1350 mm
B - Szerokość bez pompy	690 mm
C - Głębokość	500 mm
D - Szerokość w świetle	550 mm
E - Głębokość ramy perforowanej	150 mm
F - Wysokość w świetle	550 mm
G - Skok tłoka	160 mm
H - Szerokość z pompą	900 mm



Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnej płyty perforowanej do WPP 15 T, nr art. 4104005.



6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną,  $\varnothing$  29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

### Akcesoria

Akcesoria	Nr art.
6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 15 T	4101115
Płyta perforowana do WPP 15 T	4104005