

Piły taśmowe do metalu z wychylną ramą piły i dwoma prędkościami taśmy. OPTISAW S 275NV z bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy piły.

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- Cicha praca
- Stabilna wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Dwie przełączane prędkości taśmy piły
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Układ płynu chłodzącego
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych

S 275N

- Wyłącznik ochronny silnika

S 275NV

- Bezstopniowo regulowana prędkość taśmy piły w zakresie 20 - 90 m/min.
- Możliwa zmiana szybkości w trakcie pracy

Prowadnica taśmy piły

- Prowadnica taśmy piły na łożyskach kulkowych
- Bardzo dobre prowadzenie taśmy i tym samym optymalne cięcie
- Szczotka do usuwania wiórów

Panel obsługi

- Przezroczysta klawiatura do prostej obsługi
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Przełącznik pompy chłodziwa
- Przełącznik wybierakowy prędkości
- W modelu S 275NV: Potencjometr do płynnej regulacji prędkości taśmy

Imadło do szybkiego mocowania

- Przesuwane pokręteł
- Mocowanie półwyrobu za pomocą poręcznej dźwigni szybko mocującej

Podstawa maszyny




- Wytrzymała

Wposażenie standardowe

- Regulowany ogranicznik materiału
- Taśma piły bi-metalowa
- Podstawa maszyny

Ilustracja: OPTISAW S 275N

Wymiary

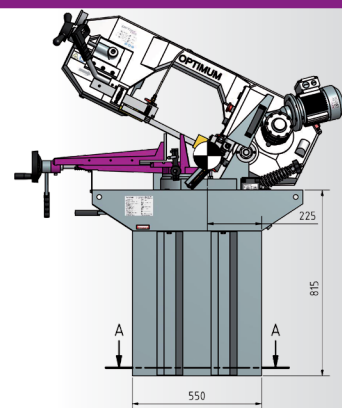

Filtr elektromagnetyczny
• Kompatybilność elektromagnetyczna (S 275NV)

Zakresy cięcia

			
0°	Ø 225 mm	170 mm	245 x 150 mm
45°	Ø 145 mm	145 mm	180 x 145 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	90 x 120 mm

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym.
Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.

Model	S 275N	S 275NV
Nr artykułu	3300260	3300265
Cena netto		
Dane maszyny		
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego taśmy piły	1,1 kW	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	90 W	
Wszystkie		
Unoszenie ramy piły	ręczne	
Posuw - opadanie ramy piły	regulowany bezstopniowo	
Prędkość taśmy piły	45 / 90 m/min	20 - 90 m/min
Wymiary taśmy piły	2 480 x 27 x 0,9 mm	
Kąt cięcia	od 0° do 60°	
Ciężar netto	185 kg	

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu	Cena netto
5 - 8 ZpZ	0°	3357511	
6 - 10 ZpZ	0°	3357524	
5 - 8 ZpZ	6°	3357512	

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0°	3357504	
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°		
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 6°		

„Ogólne informacje o pile taśmowej” na stronie 154

Pila (przebiegnięta częstotliwości) jest zgodna z normą DIN EN 55011:2011-04 klasa C2 (eksploatacja tylko w obszarach mieszanych-1 i przemysłowych)