



WPP BK – Hydrauliczne prasy warsztatowe z pompą ręczną i nożną oraz ruchomym siłownikiem



- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Ciśnienie wytwarza się uruchamiając ręką lub nogą dźwignię pompy
- Dzięki pompie nożnej obie ręce pozostają wolne do mocowania przedmiotu obrabianego
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- Z automatycznym powrotem tłoka
- Z zaworem bezpieczeństwa chroniącym przed przeciążeniem

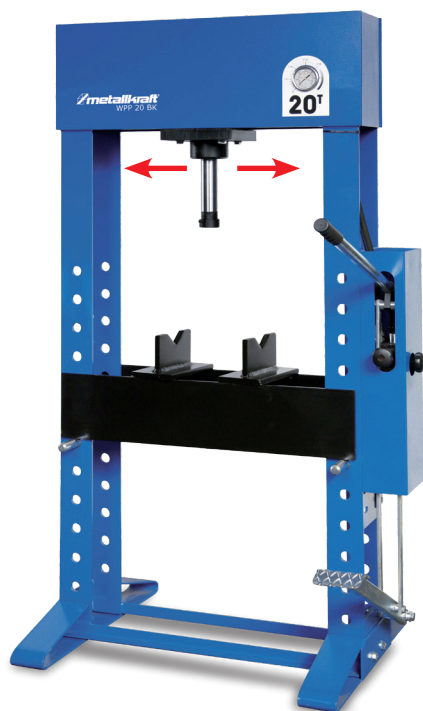

WPP 20 BK

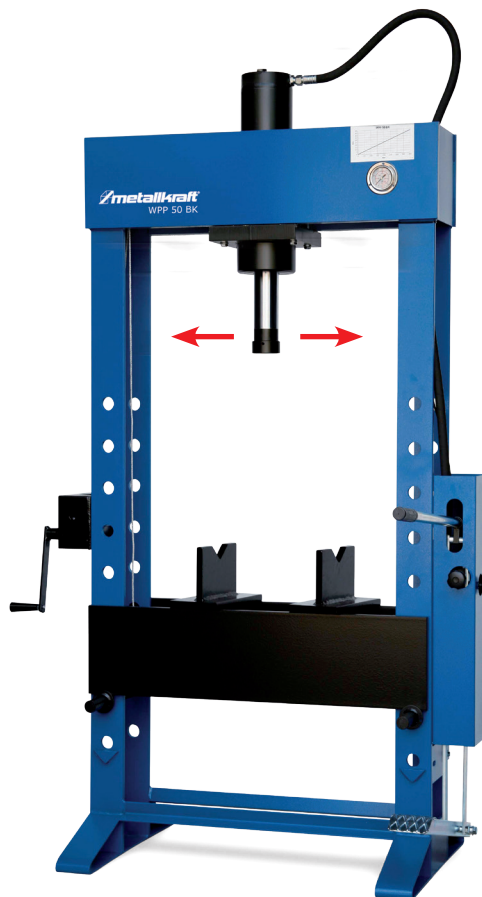


WPP 50 BK

Zawartość przesyłki

- 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Dźwignia ręczna i nożna
- Podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu (w WPP 30 BK, WPP 50 BK)

Model	WPP 20 BK	WPP 30 BK	WPP 50 BK
Nr art.	4002020	4002030	4002050
Dane techniczne			
Moc	20 t	30 t	50 t
Maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	5 t	7,5 t	12,5 t
Ciężar	210 kg	280 kg	360 kg
Ryczałt za opakowanie transportowe *	TVP 2	TVP 5	TVP 5


*Objaśnienie dopłat za transport na odwrócie, cena TVP plus VAT

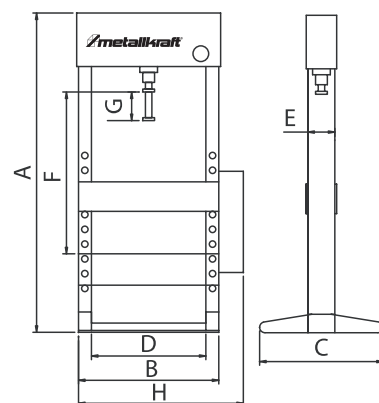

Wymiary	WPP 20 BK	WPP 30 BK	WPP 50 BK
A - Wysokość	1750 mm	1920 mm	2000 mm
B - Szerokość bez pompy	870 mm	990 mm	990 mm
C - Głębokość	650 mm	650 mm	650 mm
D - Szerokość w świetle	690 mm	790 mm	790 mm
E - Głębokość ramy perforowanej	180 mm	200 mm	210 mm
F - Wysokość w świetle	950 mm	1030 mm	1000 mm
G - Skok tłoka	160 mm	160 mm	150 mm
H - Szerokość z pompą	1010 mm	1240 mm	1400 mm



Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych



6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną, $\varnothing$ 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

Akcesoria	Nr art.
6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 20 BK	4102020
Do WPP 30 BK	4102030
Do WPP 50 BK	4102050
Płyta perforowana do WPP 20 BK	4104002
Płyta perforowana do WPP 30 BK	4104003
Płyta perforowana do WPP 50 BK	4104004