


WPP 50 M – Hydrauliczna pompa warsztatowa z pompą elektryczną i siłownikiem dwustronnego działania

- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania wysokości stołu prasy
- W automatycznym przełączaniu z przyspieszonego biegu jałowego na wolniejszy bieg roboczy siłownika
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Z zaworem bezpieczeństwa chroniącym przed przeciążeniem

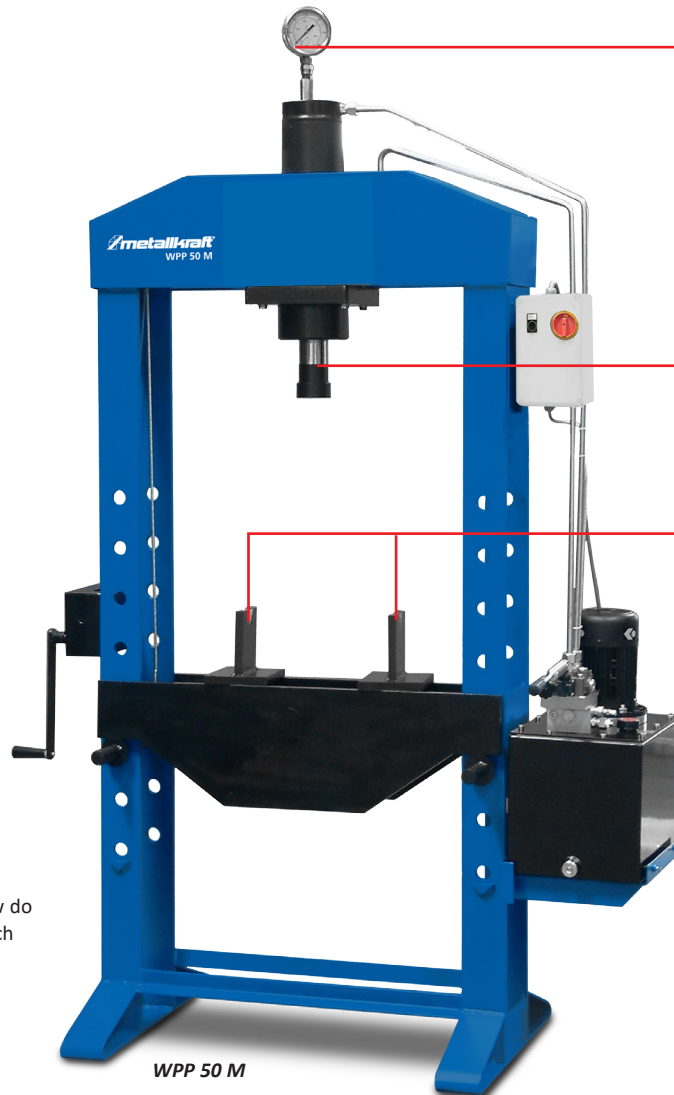


Siłę nacisku można odczytać na manometrze

Wyposażona w siłownik dwustronnego działania

Wraz z 2-częściowym zestawem pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych

Zawartość przesyłki

- 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Dźwignia ręczna
- Podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu
- Łańcuch stalowy do regulacji wysokości stołu

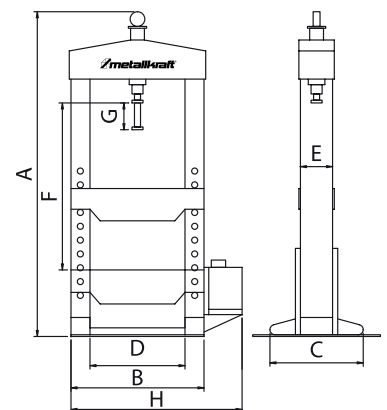

Model	WPP 50 M
Nr art.	4003050

Dane techniczne	
Moc	50 t
Maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	12,5 t
Posuw wolny	1,7 mm/sek.
Posuw szybki	20 mm/sek.
Moc silnika	1,5 kW
Podłączenie do prądu 50 Hz	400V
Ciężar	420 kg
Ryczałt za opakowanie transportowe *	TVP 2

*Objaśnienie dopłat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT

Wymiary	WPP 50 M
A - Wysokość	2290 mm
B - Szerokość bez pompy	985 mm
C - Głębokość	650 mm
D - Szerokość w świetle	790 mm
E - Głębokość ramy perforowanej	210 mm
F - Wysokość w świetle	1050 mm
G - Skok tłoka	250 mm
H - Szerokość z pompą	1350 mm



opcjonalny 6-częściowy trzpieni dociskowych Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

Akcesoria	Nr art.
6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 50 M	4102050
Płyta perforowana do WPP 50 M	4104004