

RP A – Prasy ramowe z urządzeniem fazującym

- Bardzo ciężka i mocna konstrukcja spawana
- Górna belka gwarantująca równoległość na podwójnej prowadnicy
- Odgięte narzędzie górne
- Matryca 5x z otworami V 10, 20, 30, 40 i 65mm
- (Tabela nacisku prasy patrz strona 161)
- Górne i dolne położenie krańcowe skoku tłoka regulowane bezstopniowo krzywkami
- Do krawędziowania grubych płyt, gięcia długich blach i prostowania płyt
- Bezstopniowo regulowane ciśnienie
- Manometr do wskazywania nacisku prasy
- Stół roboczy z regulacją wysokości
- Obsługa dwuręczna i pedał
- Napełnianie olejem




Ilu. pokazuje RP A 1520-150

| Dane techniczne | RP A 1020-100 | RP A 1020-150 | RP A 1520-100 | RP A 1520-150 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr art. | 4021611 | 4021615 | 4021651 | 4021655 |
| € plus VAT | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie |

| Dane techniczne | RP A 1020-100 | RP A 1020-150 | RP A 1520-100 | RP A 1520-150 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nacisk prasy | 100 t | 150 t | 100 t | 150 t |
| Szerokość robocza | 1020 mm | 1020 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Skok tłoka | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Maks. ciśnienie robocze | 263 bar | 244 bar | 263 bar | 244 bar |
| Min. wysokość montażu | 325 mm | 275 mm | 325 mm | 275 mm |
| Maks. wysokość montażu | 680 mm | 610 mm | 680 mm | 610 mm |
| Rozstaw otworów do przestawiania stołu | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Posuw szybki | 9 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s |
| Prasowanie | 5 mm/s | 5 mm/s | 5 mm/s | 5 mm/s |
| Wycofanie | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
| Rozmiar stołu | 500 x 1020 mm | 600 x 1020 mm | 500 x 1520 mm | 600 x 1520 mm |
| Ø otworu w stole | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Moc silnika | 7,5 kW | 11 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Długość | 2110 mm | 2110 mm | 2630 mm | 2630 mm |
| Szerokość | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Wysokość | 2275 mm | 2450 mm | 2275 mm | 2450 mm |
| Ciężar | 1900 kg | 2400 kg | 2500 kg | 3100 kg |
| Ryczałt za opakowanie transportowe * | TVP 5 | TVP 5 | TVP 5 | TVP 6 |

*Objaśnienie dopłat za transport na odwrócić, cena TVP plus VAT

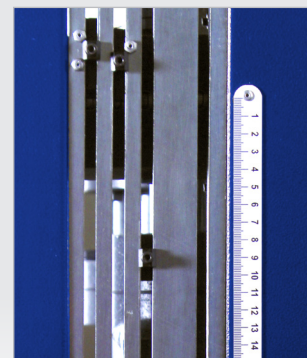

| | |
|---------------------|---------------|
| RP A | Nr art. |
| Narzędzia specjalne | na zamówienie |