

BMBS 360 x 500 H-DG / BMBS 360 x 500 HA-DG

H-DG Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną do cięć ukośnych od $+60^\circ$ do -60° ;


HA-DG Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną do cięć ukośnych od $+60^\circ$ do -60° z przemiennikiem częstotliwości

- Przeznaczona do użytku przemysłowego
- Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- Napęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- Z mocnym silnikiem trójfazowym z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Prowadnica taśmy piły z regulowanymi płytami HM
- Z mechanicznym naprężaniem taśmy piły i monitoringiem z użyciem mikroprzełączników
- Układ chłodzący na prowadnicach taśmy piły


Tylko HA-DG

- Seryjnie z przetwornikiem częstotliwości do bezstopniowego ustawiania szybkości taśmy piły w zakresie 20 - 100 m/min.
- Seryjnie z BRP - monitoringiem taśmy piły

ręczna



półautomatyczna




! Szczegółowe objaśnienie systemów sterujących znajdują Państwo na stronach 205 - 209



Zawartość przesyłki


- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Szczotka na wióry
- Pompa chłodziwa
- Cyfrowy wskaźnik kąta (tylko HA-DG)

Możemy też przygotować wzorcowe cięcia do obrabianego przez Państwa materiału. Czekamy na Państwa zapytania.

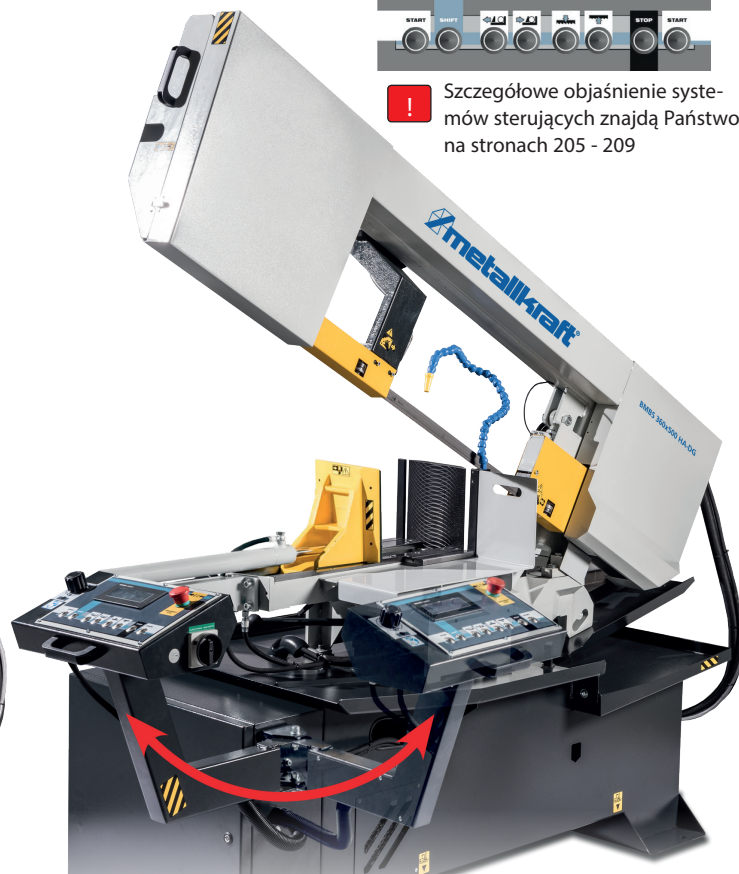

2750

950

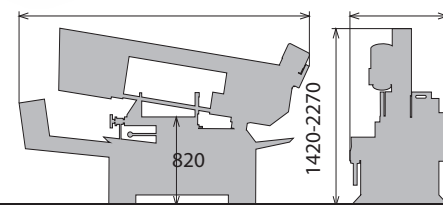

Model	BMBS 360 x 500 H-DG	BMBS 360 x 500 HA-DG
Nr art.	3680011	3690090

Dane techniczne	BMBS 360 x 500 H-DG	BMBS 360 x 500 HA-DG
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	2,0 / 2,6 kW	3,0 kW
Stopnie szybkości	2	bezbstopniowo
Szybkości taśmy piły	42/85 m/min.	20-100 m/min.
Wymiary taśmy piły	4780 x 34 x 1,1 mm	4780 x 34 x 1,1 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2750 x 950 x 2270 mm	2750 x 950 x 2270 mm
Wysokość stołu podającego materiał	820 mm	820 mm
Ciężar	650 kg	715 kg
Min. długość resztkowa półwyrobu	35 mm	35 mm
Rydzal za opakowanie transportowe*	TVP 5	TVP 5

*Objaśnienie dopłat za transport na odwrócie, cena TVP plus VAT

Wydajność cięcia BMBS 360 x 500 H-DG / BMBS 360 x 500 HA-DG

mm	0°	45°	60°	45°	60°	a ^b
	360	350	270	360	310	X
	250 *	180 *	130 *	180 *	130 *	X
	500 x 360	400 x 180	270 x 320	400 x 190	310 x 170	500 x 220





*Wartości zalecane

3640012


3640146 (HA-DG)

3649331 (H-DG)
3640001 (HA-DG)


3640010




3649317 (H-DG)



3649316 (HA-DG)

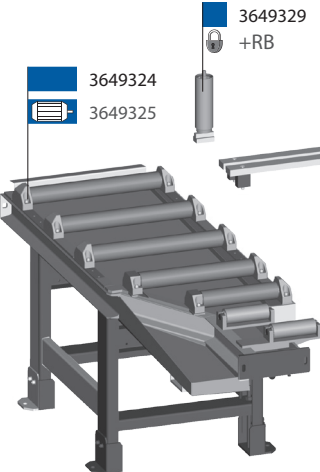


3649324
3649325



3649329
+RB

3649101

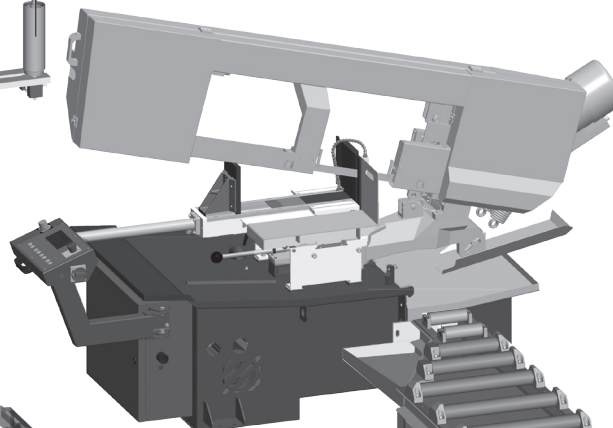

3649122
3649322




3649123
3649322


3649048
3649051




3649128



3649124




3640062



3640063

3640065

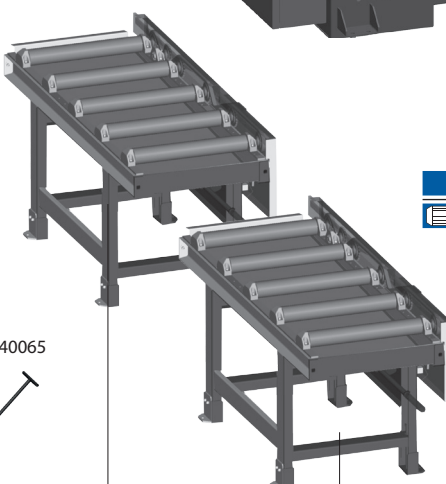


3649322

3649323


3649326
3649327




3649330

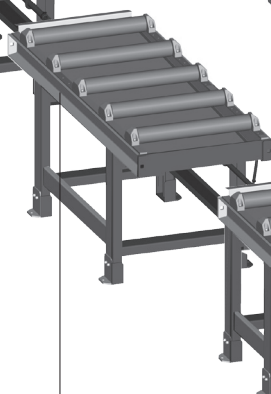

3649321

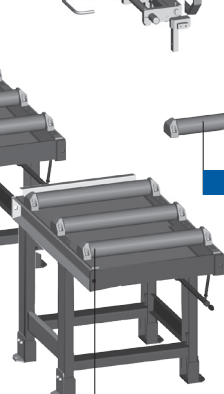

3649320



3649331

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	Nr art.
System mikrozaszrania	3640010
Oświetlenie stanowiska pracy	3640012
Reduktor ciśnienia w imadle (tylko HA-DG)	3640146
Imadło za cięciem (tylko HA-DG)	3649316
Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek (tylko HA-DG)	3640001
Imadło za cięciem (tylko H-DG)	3649317
Ręczny mechanizm zaciskania wiązek (tylko HA-DG)	3649331
Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	
Pojemnik na półwyroby	3640062
Pojemnik na wióry	3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby	3640065
Przenośniki rolkowe 520 mm	
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm	3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm	3649321
Przenośnik rolkowy silnikowy 2000 x 520mm	3649322
Przedłużenie silnikowego przenośnika rolkowego 2000x520mm	3649323
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° 2000 x 520 mm	3649324
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° silnikowy 2000 x 520 mm	3649325
Przenośnik rolkowy odbierający do cięć 60° 2000 x 520 mm	3649326
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° silnikowy 2000 x 520 mm	3649327

Akcesoria do przenośników rolkowych 520 mm	Nr art.
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych (potrzebne: 3649328)	3649329
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3649328
Rolka z regulacją wysokości 700 kg/m	3649330
Rolka dodatkowa 520 mm (potrzebne: 3649320 + 3649321)	3649311
2 m ogranicznik stały z podziałką mierniczą	3649129
2m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym	3649125
Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego ze skalą (potrzebne: 3649322)	3649122
Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego / wskaźnik cyfrowy (potrzebne: 3649322)	3649123
2m przedłużenie do ogranicznika z urządzeniem pomiarowym	3649048
2m przedłużenie do ogranicznika ze wskaźnikiem cyfrowym	3649051
M42 taśmy do pił	
4780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655400
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus	3655401
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ Sprint-Medium-VS	3655402
4780 x 34 x 1,1 mm 5-8 ZpZ Sprint	3655403
4780 x 34 x 1,1 mm 10-14 ZpZ Sprint	3655404

* Należy zamówić w zestawie!

 Więcej taśm do pił i informacji na Str. 283

! Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze podawać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający