

Hydrauliczne prasy warsztatowe


WPP HBK - Ciężkie, hydrauliczne prasy warsztatowe z ruchomym tłokiem i dwiema szybkościami posuwu tłoka



- ▶ Równie dobrze nadaje się do montażu i prostowania, jak też do testów przedmiotów obrabianych lub wciskania i wyciskania łożysk i innych komponentów
- ▶ Idealna do warsztatów technicznych, zakładów naprawczych i placówek szkolenia technicznego
- ▶ Z dwiema szybkościami posuwu tłoka i regulacją

- ciśnienia za pomocą śruby dławiącej
- ▶ Manometr do wskazywania ciśnienia
- ▶ Ciężka rama maszyny, spawana z profili stalowych, do absorbowania siły nacisku siłownika
- ▶ Układ hydrauliczny pracuje wyjątkowo precyzyjnie zarówno w trybie elektrycznym, jak

- też w ręcznym
- ▶ Przesławianie siłownika przy użyciu zębarki i pokrętła
- ▶ Ciężka i mocna konstrukcja spawana
- ▶ Obszerny zestaw akcesoriów

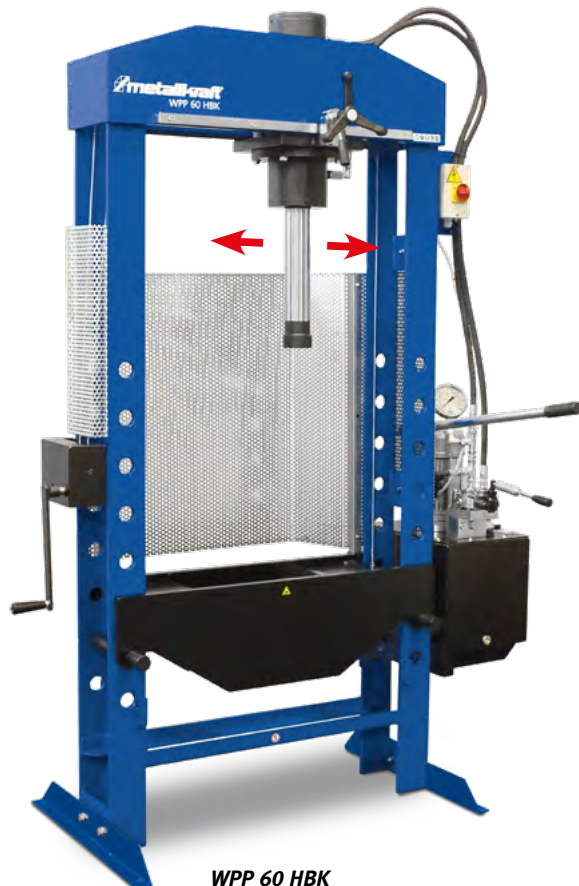

WPP 60 HBK



WPP 100 HBK

- ▶ Podwyższona stabilność dzięki udoskonaleniu wykonania stopy maszyny
- ▶ Do przestawiania siłownika służy uchwyt i pokrętło
- ▶ Manometr z boku maszyny

Model	WPP 60 HBK	WPP 100 HBK	WPP 100 HBK D 1500	WPP 160 HBK	WPP 160 HBK D 1500	WPP 200 HBK
Nr art.	4013060	4013100	4013101	4013160	4013161	4013200
Dane techniczne						
Moc	60 t	100 t	100 t	160 t	160 t	200 t
Prędkość prasy	1,5 mm/s	1,5 mm/s	1,5 mm/s	1,5 mm/s	1,5 mm/s	1,2 mm/s
Prędkość posuwu	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
Moc silnika	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	4kW
Podłączenie do prądu	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Ciężar	480kg	980kg	1280kg	1480kg	1820kg	2700kg
Wymiary						
A - Wysokość	2290 mm	2280 mm	2280 mm	2450 mm	2450 mm	2600 mm
B - Szerokość bez pompy	990 mm	1290 mm	1790 mm	1320 mm	1820 mm	1900 mm
C - Szerokość z pompą	1350 mm	1600 mm	2100 mm	1950 mm	2450 mm	2450 mm
D - Głębokość	650 mm	850 mm	850 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm
E - Szerokość w świetle	790 mm	1030 mm	1530 mm	1020 mm	1520 mm	1500 mm
F - Wysokość w świetle	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1020 mm	1020 mm	1000 mm
G - Głębokość ramy perforowanej	180 mm	265 mm	265 mm	300 mm	300 mm	400mm
H - Skok tłoka	300 mm	320 mm	320 mm	400mm	400mm	400mm
I - Przesuw poprzeczny siłownika	450 mm	600 mm	1000 mm	500 mm	950 mm	800 mm
Ryczałt za opakowanie transportowe	TVP 2	TVP 2	TVP 3	TVP 3	TVP 4	TVP 4

*Objaśnienie dopłat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT



Jakość
Made in
Europe




WPP 160 HBK


► Ilustracja przedstawia akcesoria




► Wygodna i przejrzysta obsługa agregatu hydraulicznego




► Stabilna konstrukcja ramy przy jednocześnie płaskiej budowie



► Szybkie i proste przestawianie siłownika przy użyciu zębatego i pokrętła



► Proste przestawianie wysokości stołu za pomocą siłownika hydraulicznego i sworzni mocujących

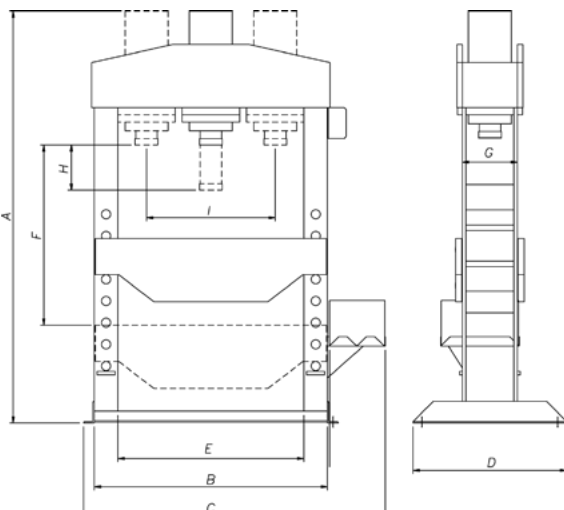

Akcesoria	Art.-Nr.
-----------	----------

Zestaw bloków przyrządczych* (WPP 60 HBK)	4105060
Zestaw bloków przyrządczych* (WPP 100 HBK)	4105100
Zestaw bloków przyrządczych* (WPP 160 HBK)	4105160
Zestaw bloków przyrządczych* (WPP 200 HBK)	4100200

*** Zestaw zawiera 2 bloki przyrządcze**
Obciążalność WPP 60 HBK do 30 ton na blok
Obciążalność WPP 100 HBK do 50 ton na blok
Obciążalność WPP 160 HBK do 80 ton na blok
Obciążalność WPP 200 HBK do 100 ton na blok

Akcesoria	Art.-Nr.
Blacha perforowana 60t (WPP 60)	4106060
Zestaw trzpieni dociskowych (WPP 60)	4107060
Blacha perforowana 100t (WPP 100)	4106100
Zestaw trzpieni dociskowych (WPP 100)	4107100
Blacha perforowana 160t (WPP 160)	4106160
Zestaw trzpieni dociskowych (WPP 160)	4107160

Magnetbohren

Entgraten

Metallschleifen

Schneiden

Klinken & Stanzen

Biegen

Pressen

Kreis sägen

Rollenbahnen

Metallbandsägen