

Seria WWH – Specjalne podnośniki samochodowe ruchome podłogowe. Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik samochodowy do warsztatu

- ▶ Kontrolowane, bezpieczne podnoszenie i opuszczanie
- ▶ Zasilany sprężonym powietrzem z zewnętrznego generatora
- ▶ Chromowany na twardo tłok o wyjątkowo gładkiej powierzchni
- ▶ Kompaktowa budowa
- ▶ Ze stabilnymi rolkami z żeliwa i warstwą poliuretanu
- ▶ Rączka w kształcie litery T ułatwia manewrowanie
- ▶ WWH 40000 PH, WWH 60000 PH z praktyczną rączką przy obudowie



WWH 40000/60000 PH

- ▶ Intuicyjnie obsługiwane pokrętko bezpieczeństwa z przyłączem sprężarki




WWH 60000 PH

plus 2 nasadki 75mm i 45mm (można je też nakładać jedna na drugą)

WWH 40000 PH

plus 2 nasadki 75mm i 45mm (można je też nakładać jedna na drugą)

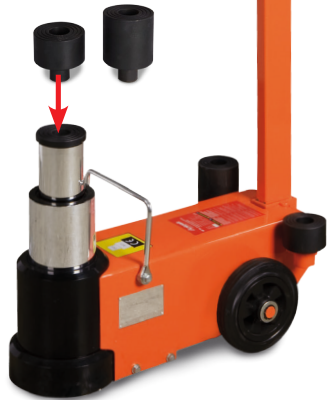

WWH 40001 PH

plus nasadka 100 mm



Nowość

Model Nr artykułu	WWH 40001 PH 6201140	WWH 40000 PH 6201107	WWH 60000 PH 6201112
Dane techniczne			
Udźwig (dolna wysokość podnoszenia)	40 t	40 t	60 t
Udźwig (średkowa wysokość podnoszenia)	-	-	40 t
Udźwig (górną wysokość podnoszenia)	20 t	20 t	20 t
Maks. wysokość podnoszenia z 20 t	310 mm	447 mm	312 mm
Maks. wysokość podnoszenia z 40 t	245 mm	336 mm	256 mm
Maks. wysokość podnoszenia z 60 t	-	-	207 mm
Wysokość nasadek	100 mm	75 + 45 mm	75 + 45 mm
Wysokość wyjściowa	170 mm	210 mm	150 mm
Ciężar	51 kg	56 kg	64 kg
Potrzebne ciśnienie powietrza	6 - 10 bar	6 - 10 bar	6 - 10 bar
Wposażenie / zestaw	▶ Rolki obciążane z żeliwa z powłoką poliuretanową ▶ 1 nasadka z żeliwa o wysokości 100 mm	▶ Rolki obciążane z żeliwa z powłoką poliuretanową ▶ 1 nasadka z żeliwa o wysokości 45 mm ▶ 1 nasadka z żeliwa o wysokości 75 mm	▶ Rolki obciążane z żeliwa z powłoką poliuretanową ▶ 1 nasadka z żeliwa o wysokości 45 mm ▶ 1 nasadka z żeliwa o wysokości 75 mm



Odpowiednie sprzężarki znajdują Państwo w katalogu głównym Aircraft

