


HMBS 500 x 750 HA-DG/ HMBS 500 x 750 HA-DG X

Półautomatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa do metalu do cięć ukośnych od +60° do -60° do użytku przemysłowego

- Półautomatyczna, hydraulicznie sterowana dwukolumnowa konstrukcja stalowa
- Do cięcia profili i materiału pełnego
- Łożyskowanie przestawiania ramy piły przy cięciach pod kątem z wygładzonymi powierzchniami prowadzącymi na korpusie maszyny
- Hydrauliczny system sterujący procesami pracy maszyny
- Prowadnice liniowe na obu kolumnach zapewniają perfekcyjny efekt cięcia
- BRP - monitoring taśmy piły (HA-DG)
- Przednia prowadnica taśmy porusza się automatycznie równoległe do ruchomej szczęki imadła
- HA-DG X z systemem ARP
- Pochylenie taśmy piły o 7° podwyższa wydajność cięcia i przedłuża żywotność
- Z ramieniem piły wychyłanym w poziomie od +60° do -60°
- Bezstopniowo regulacja szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min.
- Wskaźnik bezpieczeństwa naprężenia taśmy piły i otwartej pokrywy ochronnej
- Chłodzenie emulacyjne z dystrybucją płynu do prowadnic taśmy piły do kanału cięcia
- Przy cięciach prostych zaciskanie materiału przed i za cięciem w dwuczęściowym imadle



Napędzana szczotka do wiórów do czyszczenia i utrzymania taśmy piły

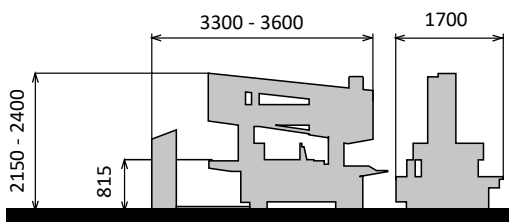

Zawartość przesyłki



- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Dwie mocne rolki podporowe
- Przemiennik częstotliwości
- Hydrauliczna regulacja kąta
- Pistolet do spłukiwania wiórów
- Cyfrowy wskaźnik kąta
- Pompa chłodziwa

Zawartość przesyłki HA-DG X

- Reduktor nacisku imadła
- Oświetlenie stanowiska pracy



półautomatyczna



! Szczegółowe objaśnienie systemów sterujących znajdują Państwo na stronach 91 - 95


Model	HMBS 500 x 750 HA-DG	HMBS 500 x 750 HA-DG X
Nr art.	3690075	3690076
Dane techniczne		
Moc silnika 3 x 400V / 50 Hz	4,0 kW	4,0 kW
Stopnie szybkości	Bezstopniowo	Bezstopniowo
Szybkość taśmy piły	20-100 m/min.	20-100 m/min.
Wymiary taśmy piły	6500 x 41 x 1,3 mm	6500 x 41 x 1,3 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3600 x 1700 x 2400 mm	3600 x 1700 x 2400 mm
Wys. stołu podającego materiał	815 mm	815 mm
Waga	2000 kg	2000 kg

Możemy też przygotować wzorcowe cięcia do obrabianego przez Państwa materiału. Czekamy na Państwa zapytania.

Wydajność cięcia HMBS 500 x 750

mm	0°	45°	60°	45°	60°	a b
	500	500	330	500	300	X
	400 *	280 *	200 *	280 *	190 *	X
	750x480	500x480	330x480	500x480	300x480	750x260

* Wartości zalecane

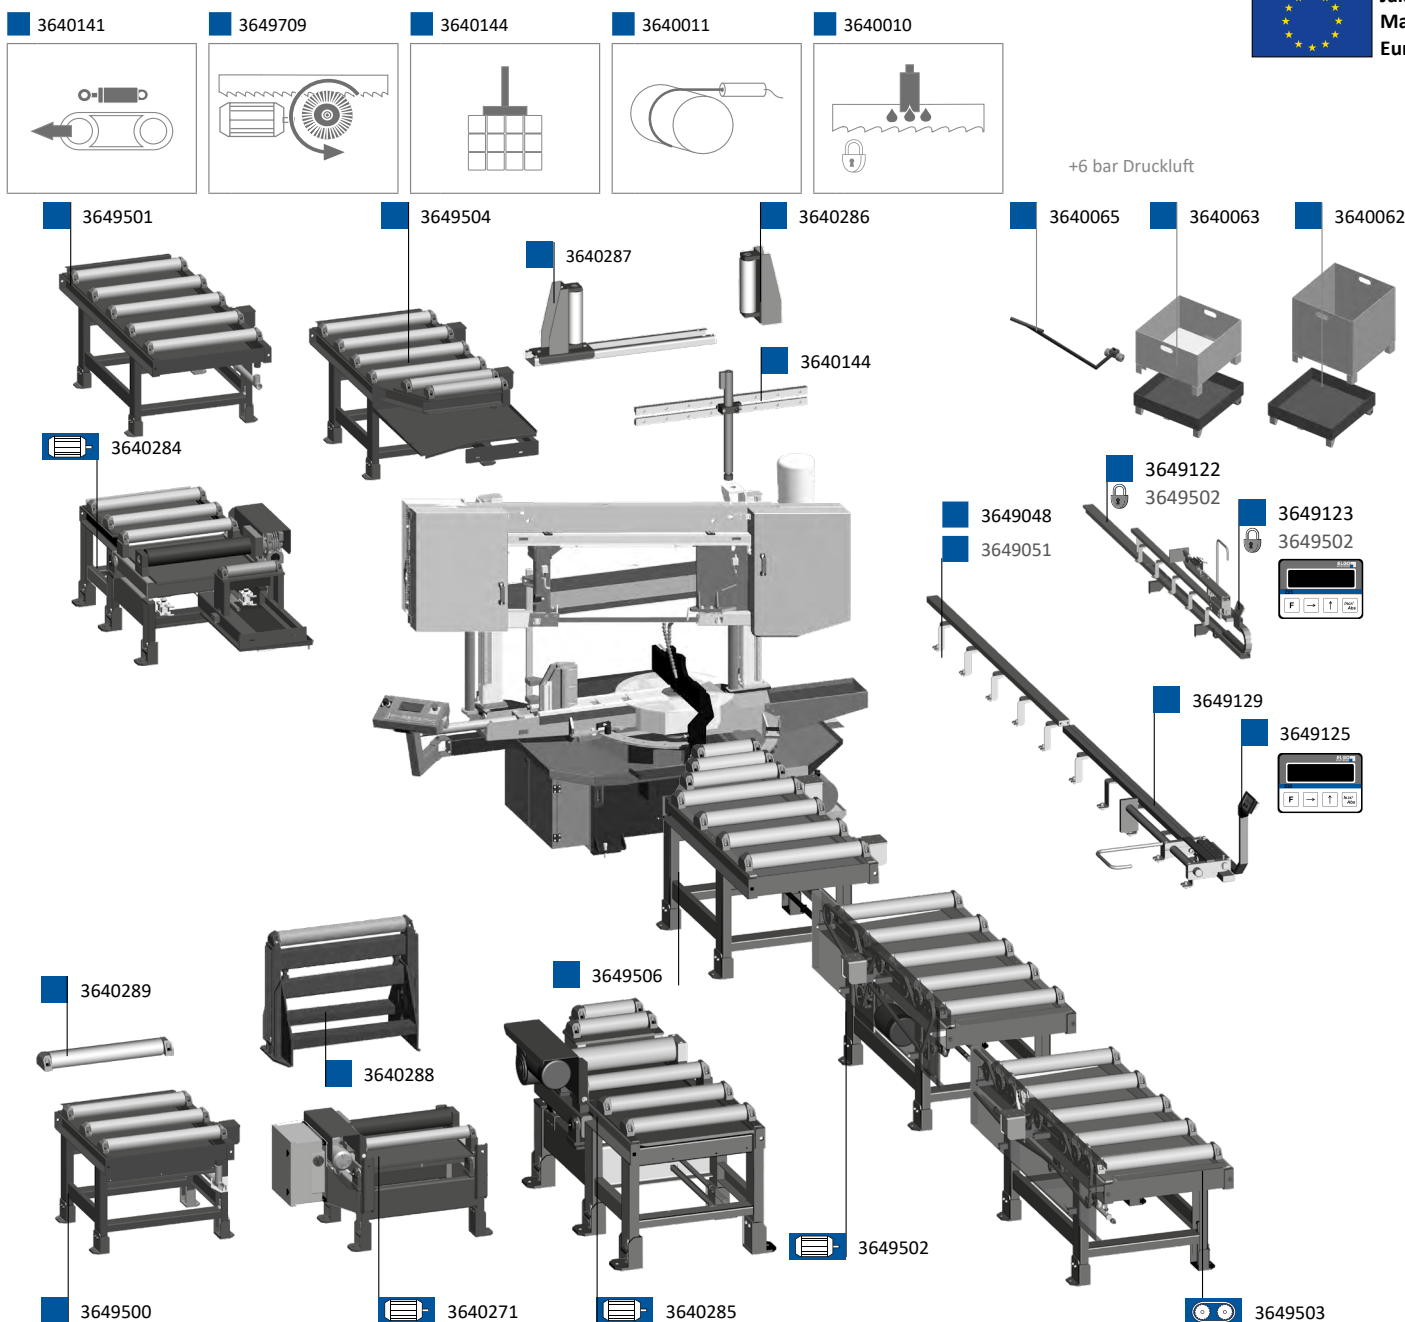

Akcesoria opcjonalne

Hydraul. mechanizm zaciskania wiązek	3640144
Hydraul. mechanizm naprężania taśmy	3640141
System mikrozaszania	3640010
Laserowy wskaźnik linii cięcia	3640011
Płotek bezpieczeństwa z przodu	3649209
Szczotka na wióry poruszana silnikiem	3649709
Reduktor ciśnienia w imadle (tylko HA-DG)	3640004
Transporter wiórów (tylko HA-DG-X)	3640142

Akcesoria

Pojemnik na półwyroby	3640062
Pojemnik na wióry	3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby	3640065

Przenośniki rolkowe

Przenośnik rolkowy podający z napędem silnikowym z hydraulicznie napędzaną rolką podnoszoną	3640284
Przenośnik rolkowy odbierający z napędem silnikowym z hydraulicznie napędzaną rolką podnoszoną	3640285
Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm	3649500
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm	3649501
Przenośnik rolkowy silnikowy 2000 x 800 mm	3649502
Przedłużenie silnikowe 2000 x 800 mm	3649503

Przenośniki rolkowe

Przenośnik rolkowy podający 2000 x 800 mm	3649504
Przenośnik rolkowy podający silnikowy 2000 x 800 mm	3649505
Przenośnik rolkowy odbierający 2000 x 800 mm	3649506
Przenośnik rolkowy odbierający silnikowy 2000 x 800 mm	3649507
Przenośnik rolkowy odbierający silnikowy 2000 x 800 mm z hydraulicznie napędzaną rolką podnoszoną (tylko HA-DG)	3640271
Akcesoria do przenośników rolkowych	
Boczna rolka prowadząca, ruchoma	3640287
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3640286
Koźół na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 620 mm, udźwig 700 kg	3640288
Rolka dodatkowa 620 mm (potrzebne 3640276*)	3640289
2 m ogranicznik stały z podziałką mierniczą	3649129
2 m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym	3649125
Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego ze skalą, (potrzebne 3640278*)	3649122
Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego z cyfrowym wskaźnikiem, (potrzebne 3640278*)	3649123
2m przedłużenie do ogranicznika z urządzeniem pomiarowym	3649048
2m przedłużenie do ogranicznika ze wskaźnikiem cyfrowym	3649051

M42 taśmy do pił

6500 x 41 x 1,3 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655240
6500 x 41 x 1,3 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus	3655241
6500 x 41 x 1,3 mm 5-8 ZpZ Sprint	3655242

* Należy zamówić w zestawie!