

HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2000



Akcesoria do HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2000




HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2000 – Automatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa do metalu z systemem ARP do cięć ukośnych od +60° do -60° i transporterem 2000 mm

- ▶ Do cięcia długich prętów, łącznie ze stalami nierdzewnymi i narzędziowymi, oraz profili jak też materiałów litych.
- ▶ Siłowniki hydrauliczne umożliwiają rotację talerzem obrotowym.
- ▶ Możliwość indywidualnego wyboru między tryb półautomatycznym i automatycznym.
- ▶ Przy cięciach prostych zaciskanie materiału przed i za cięciem w dwuczęściowym imadle
- ▶ Z systemem ARP: Automatyczna regulacja prędkości posuwu skrawania w zależności od skrawalności materiału lub zużycia taśmy tnącej.
- ▶ Pochylenie taśmy piły o 7° podwyższa wydajność skrawania i przedłuża żywotność
- ▶ Szczeka zaciskowa porusza się po całym obszarze cięcia
- ▶ Hydrauliczna sterowana regulacja kąta ramienia piły

- ▶ Przednia prowadnica taśmy porusza się automatycznie równoległe do ruchomej szczęki imadła
- ▶ Układ chłodzący na prowadnicach taśmy piły
- ▶ Bezstopniowa regulacja szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min

Automatyczna

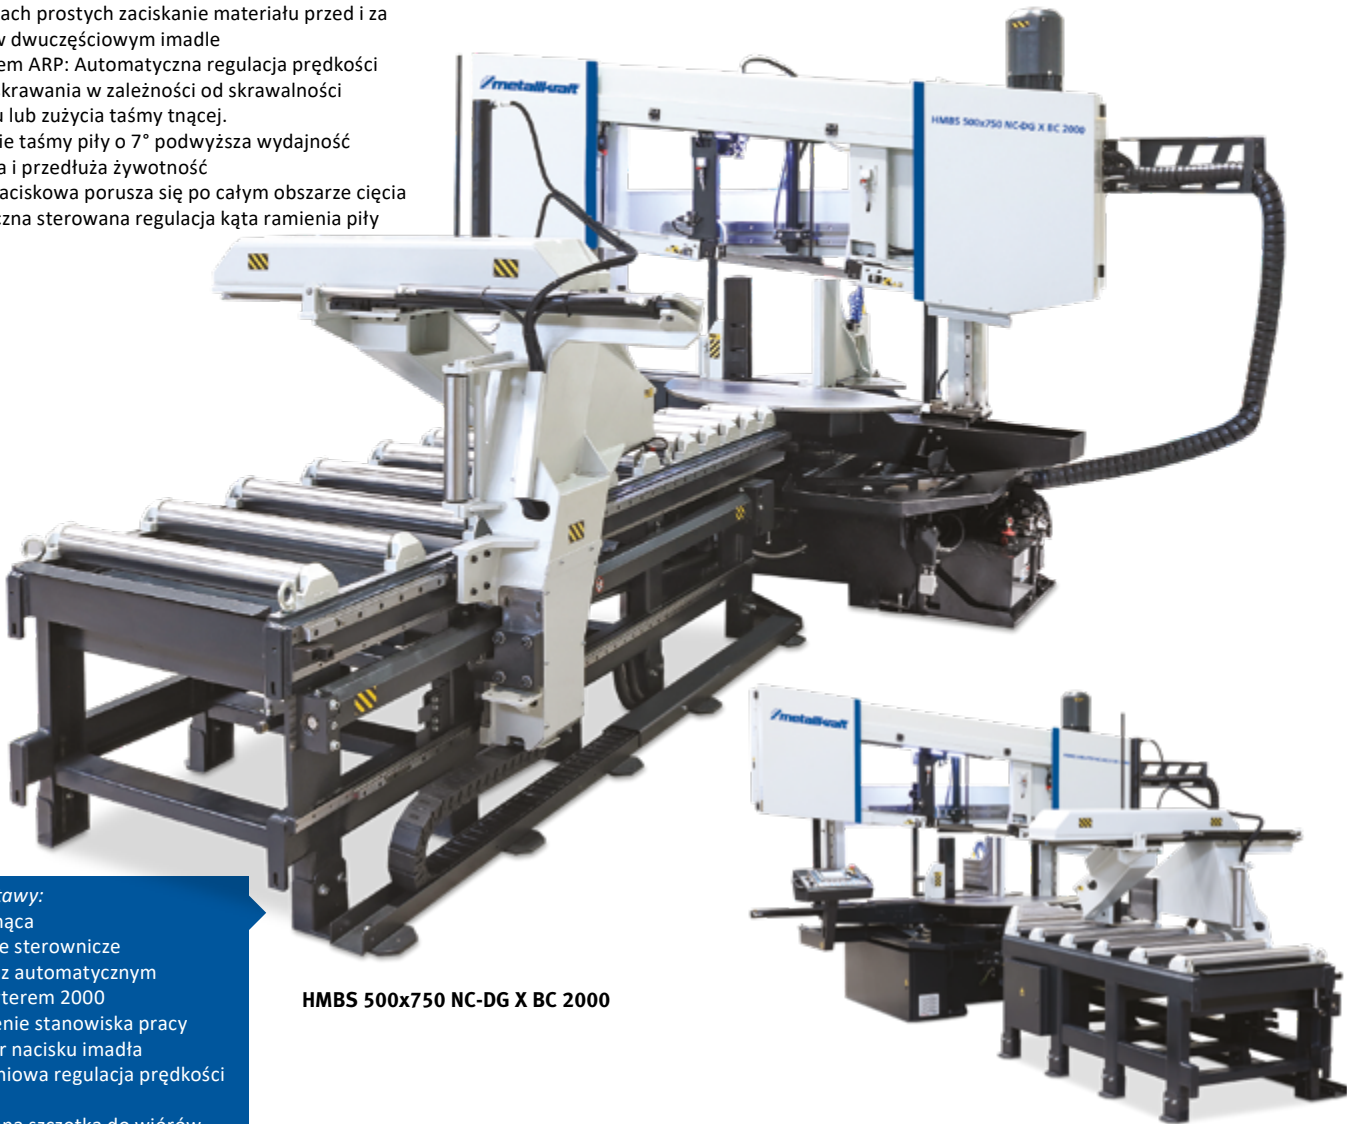


HMBS 500x750 NC-DG X BC 2000

- Zakres dostawy:
- › Taśma tnąca
 - › narzędzie sterownicze
 - › Seryjnie z automatycznym transporterem 2000
 - › Oświetlenie stanowiska pracy
 - › Reduktor nacisku imadła
 - › Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy
 - › Napędzana szczotka do wiórów
 - › 64-bitowy system sterujący
 - › Oświetlenie stanowiska pracy
 - › Pompa chłodziwa

Model	HMBS 500x750 NC-DG X BC 2000
Art.-Nr.	3690080



Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	5,5 kW
Stopnie prędkości	bezystopniowo
szybkości taśmy piły	20-100 m/min
Wymiary taśmy piły	6500 x 41 x 1,3 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3600 x 5880 x 2400 mm
Wysokość stołu podającego materiał	815 mm
Waga	4150 kg
min. długość resztkowa półwyrobu	30 mm

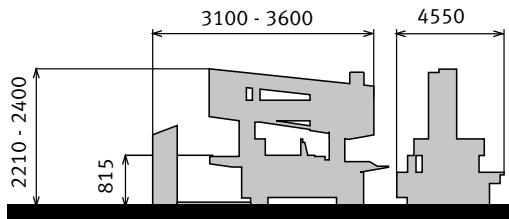

Wydajność cięcia HMBS 500 x 750 NC-DG X 2000

mm	0°	45°	60°	45°	60°	
	500	500	330	500	300	X
	400 *	280 *	200 *	280 *	190 *	X
	750 x 480	500 x 480	330 x 480	500 x 480	300 x 480	750 x 450

* Wartości zalecane

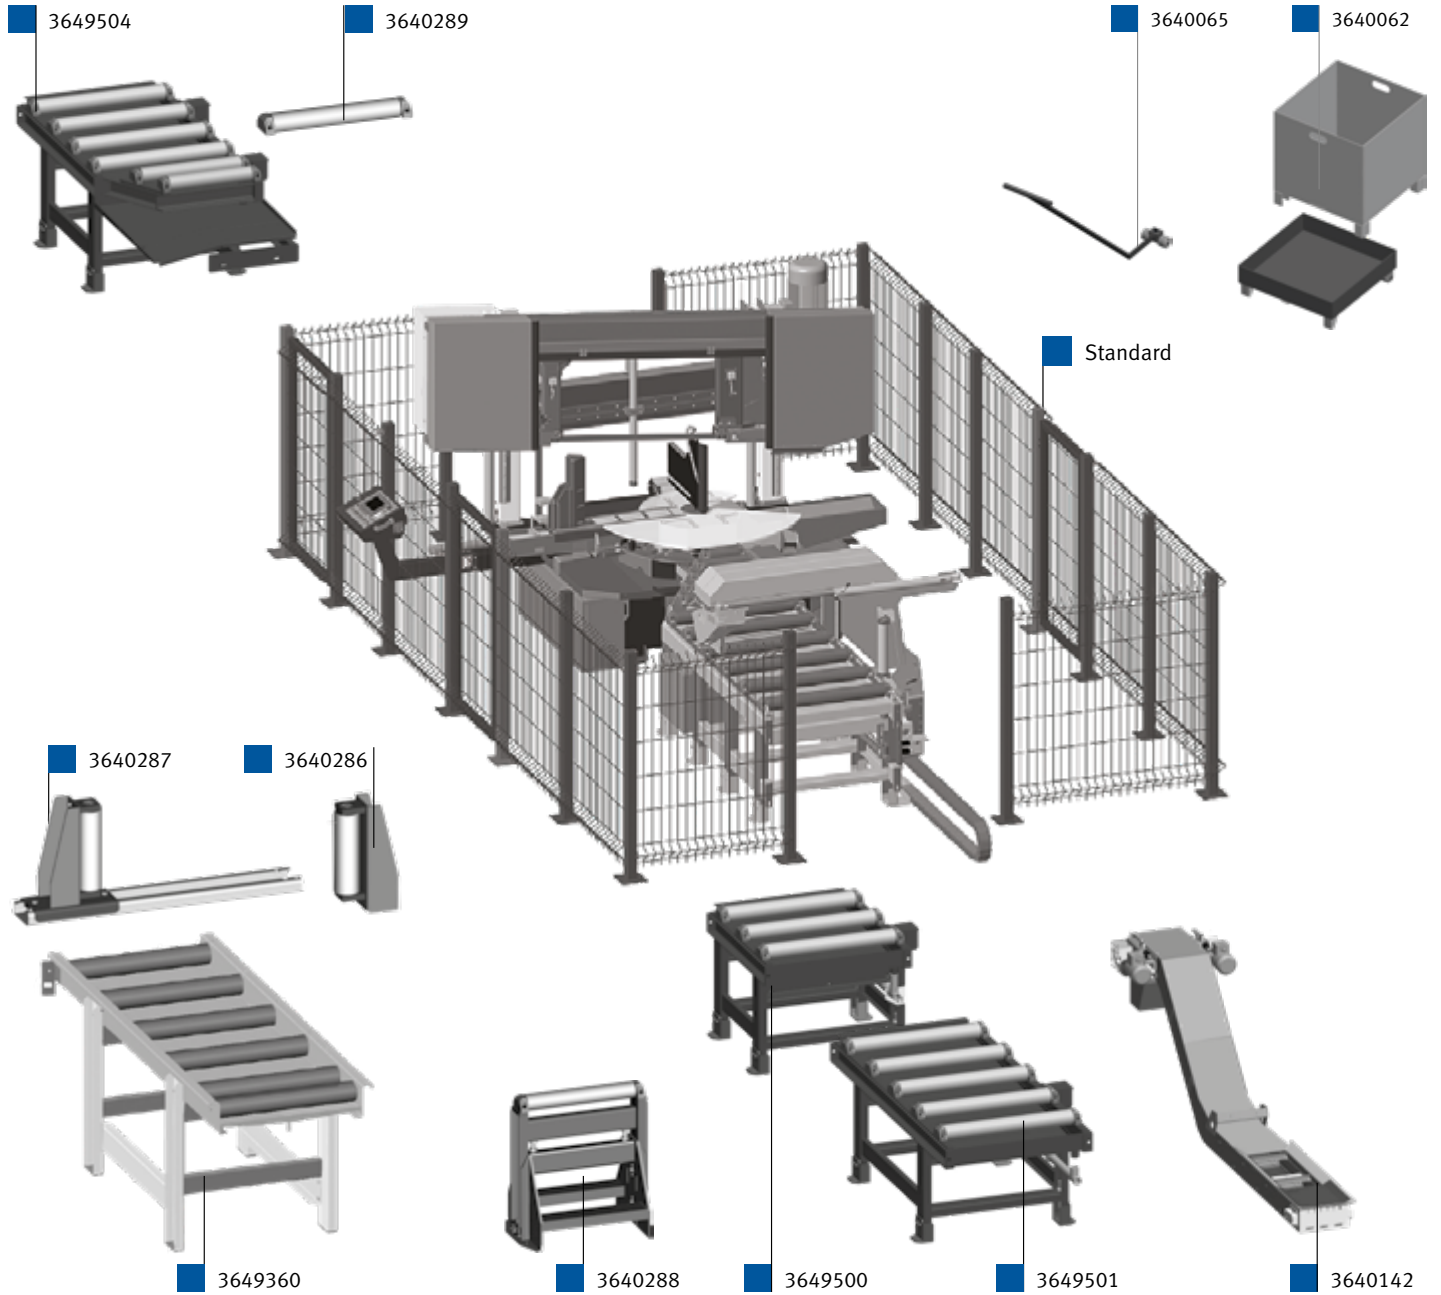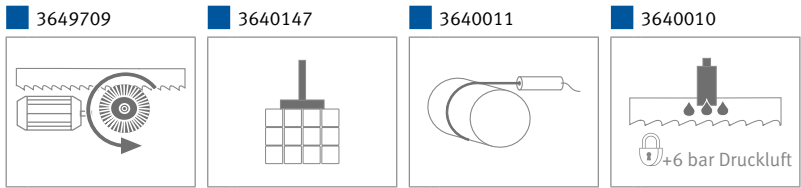

Akcesoria opcjonalne	Art.-Nr.
Transporter wiórów	3640142
Hydraul. mechanizm naprężania taśmy	3640147
System mikrozaszania	3640010
Laserowy wskaźniki linii cięcia	3640011
Szczotka na wióry poruszana silnikiem	3649709
Akcesoria	
Pojemnik na półwyroby	3640062
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby	3640065
Przeñośniki rolkowe do lekkich obciążeń 350kg/m	
Przeñośnik rolkowy 2000 x 620 mm (6 Rollen)	3649360

Przeñośniki rolkowe do dużych obciążeń 1700kg / m	
Przeñośnik rolkowy 1000 x 800 mm	3649500
Przeñośnik rolkowy 2000 x 800 mm	3649501
Przeñośnik rolkowy podający 2000 x 800 mm	3649504
Akcesoria do przeñośników rolkowych	
Boczna rolka prowadząca, ruchoma	3640287
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3640286
Koźioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 620 mm, udźwig 700 kg	3640288
Rolka dodatkowa 620 mm	3640289
M42 taśmy do pił	
6500 x 41 x 1,3 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655240
6500 x 41 x 1,3 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus	3655241
6500 x 41 x 1,3 mm 5-8 ZpZ Sprint	3655242

* Należy zamówić w zestawie!

! Przy zamówieniu przeñośnika rolkowego zawsze podawać, czy ma być to przeñośnik doprowadzający czy odprowadzający

Magnetbohren
Entgraten
Metallschleifen
Schneiden
Klinken & Stanzen
Biegen
Pressen
Kreissägen
Rollenbahnen
Metalbandsägen