

MTBS-T – Mechaniczne nożyce do blachy z tylnim zderzakiem sterowanym NC

- ▶ Prowadzenie tylnego zderzaka oparte na śrubach kulowych

▶ Komfortowe sterowanie za pomocą sterownika Mapper HT071 wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz

▶ Korpus maszyny wykonany na bazie ciężkiej stalowej konstrukcji

▶ Bardzo niski kąt cięcia w celu otrzymania wysokiej jakości rezultatów

▶ Ograniczająca listwa boczna dł. 1000 mm z rowkami teowymi
- ▶ Dwa ramiona podtrzymujące dł. 500 mm z rowkami teowymi

▶ Stół roboczy wyposażony w kule w celu uatwienia podawania materiału

▶ Krawędź tnąca ustawiana za pomocą natrasowanych pierścieni

▶ Ostrze Premium (opcja) przeznaczone do cięcia stali nierdzewnej


▶ Oświetlenie LED przestrzeni roboczej

▶ Standardowo wyposażona w system zabezpieczający dłonie operatora
- ▶ Pedał nożny z dodatkowym przyciskiem STOP

▶ Wszystkie części ruchome gilotyny oparte na bezobsługowych łożyskach

▶ Układ elektryczny dostraczony przez Siemens i Schneider


Zakres dostawy MTBS
LEDowe podświetlenie przestrzeni roboczej
Kule robocze umieszczone w stole roboczym
Listwa boczna kątowa 90 stopni długości 1000 mm z rowkami teowymi
Mechaniczny tylny zderzak sterowany NC o długości przejazdu 750 mm

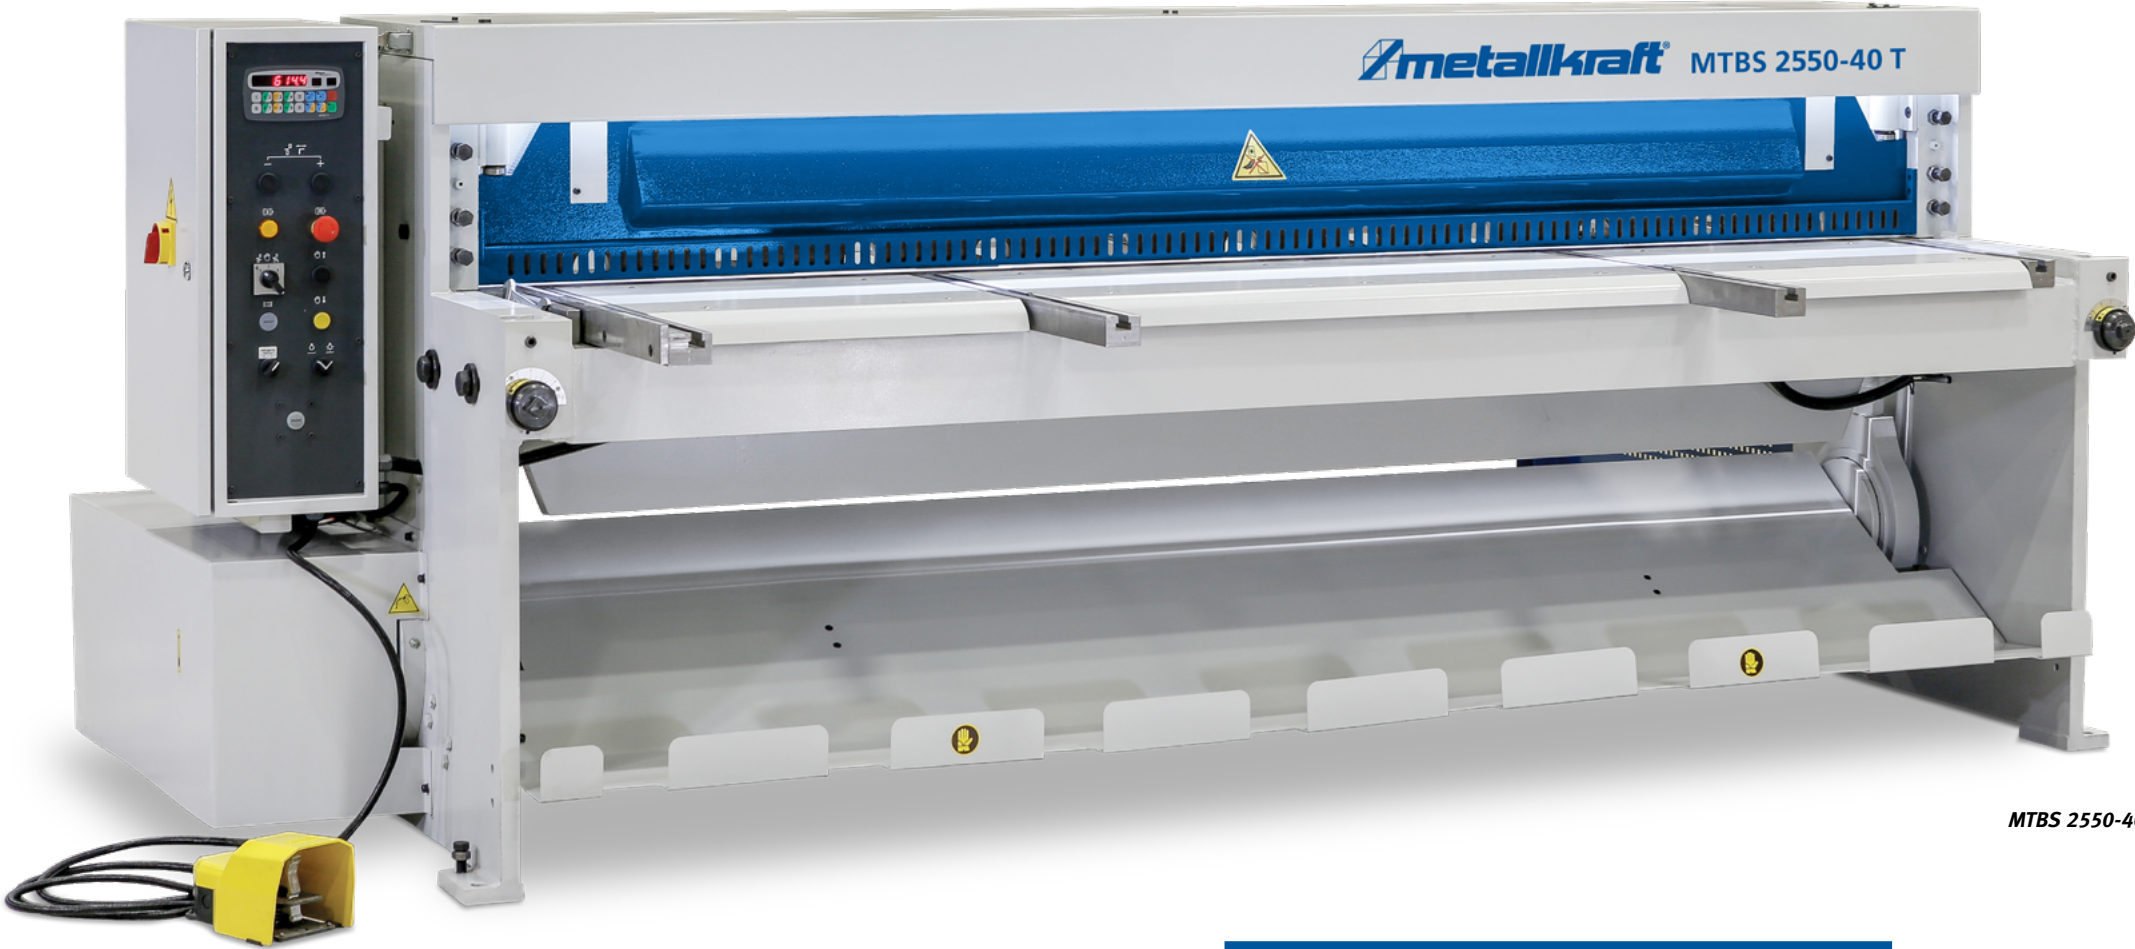

MTBS 2550-40 T

Dane techniczne	MTBS 1350-30 T	MTBS 1540-40 T	MTBS 2100-40 T	MTBS 2550-40 T	MTBS 3130-30 T	MTBS 3130-40 T
Szerokość robocza maks.	1320 mm	1530 mm	2090 mm	2530 mm	3100 mm	3080 mm
Grubość blachy (400 N / mm²)	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	3 mm	4 mm
Grubość blachy (700 N / mm²)	1,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,5 mm	2,5 mm
Ogranicznik tylny	600 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Tylny ogranicznik prędkość	28 mm/s	28 mm/s	28 mm/s	28 mm/s	28 mm/s	28 mm/s
Długość przystanku bocznego	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Kąt cięcia	2,2°	2°	1,8°	1,8°	1,5°	1,5°
Cięcie na min.	40	40	38	38	38	38
Liczba arkuszy	2	2	2	2	3	3
Regulacja szczeliny cięcia min.	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
Regulacja szczeliny cięcia max.	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm	0,4 mm
Ogranicznik mocy silnika	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Moc 400 V / 50 Hz	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2070 x 2120 x 1110	2320 x 2360 x 1280	2880 x 2360 x 1280	3320 x 2360 x 1280	3910 x 2360 x 1280	3910 x 2500 x 1500
Waga	1190 kg	2240 kg	2650 kg	3050 kg	3660 kg	5000 kg

Zestaw ostrzy	Art.-Nr.
do MTBS 1350-30 T	3887240
do MTBS 1540-40 T	3887241
do MTBS 2100-40 T	3887242
do MTBS 2550-40 T	3887243
do MTBS 3130-30 T	3887244
do MTBS 3130-40 T	3887245
Przeñośnik arkuszy do 300 kg	Art.-Nr.
do MTBS 1350-30 T	3887225
do MTBS 1540-40 T	3887226
do MTBS 2100-40 T	3887227
do MTBS 2550-40 T	3887228
do MTBS 3130-30 T	3887229
do MTBS 3130-40 T	3887229
Opcja fabryczna	Art.-Nr.
Centralne smarowanie za pomocą pompy ręcznej	3887210
Przedłużenie zmotoryzowanego tylnego ogranicznika z 750 mm do 1000 mm	3887211
Akcesoria	Art.-Nr.
Regulowany ogranicznik kąta 0-180 °	3887220

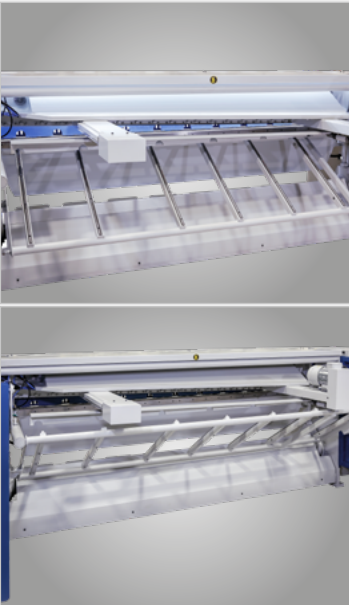

▶ Pneumatyczne podtrzymanie blach lekkich



▶ Panelowa zabudowa bezpieczeństwa



▶ Panel sterowania umieszczony po lewej stronie maszyny



▶ Zmiana kierunku zrzutu blachy za pomocą dźwigni (tył/przód)