



HTBS PRO

Hydrauliczna gilotyna sterowana CNC ze zmiennym nachyleniem noża.

Hydrauliczne nożyce do blachy

Wersja standardowa:


- ▶ Sterowanie NC CybTouch8 na ramieniu uchylnym
- ▶ Zderzak tylny sterowany NC w zakresie od 5-1000mm
- ▶ Norma CE - Obszar ogranicznika tylnego zabezpieczony barierą świetlną
- ▶ Szczelina cięcia sterowana NC za pomocą CybTouch 8
- ▶ Hydrauliczna regulacja kąta cięcia przez sterowanie CybTouch 8
- ▶ Kwadratowe ramię 1500 mm ze skalą i rowkiem teowym – podpora arkusza blachy
- ▶ 2 przednie podpory arkusza blachy 1000mm
- ▶ Stół kulowy
- ▶ Gumowe zintegrowane mocowania arkusza blachy
- ▶ Zmienna długość cięcia przez sterowanie NC
- ▶ Uchylna osłona palców z wkładkami z pleksi
- ▶ Tylnie podparcie arkusza
- ▶ Oświetlenie LED z linią cięcia
- ▶ Noże przystosowane do cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Górne i dolne ostrza (narzędzia) z 4 krawędziami tnącymi
- ▶ Podzespoły elektryczne firmy Siemens Mitsubishi etc.
- ▶ Podzespoły hydrauliczne Hoerbiger Hydac etc.

Sterowanie CybTouch 8 (Standard)



Interaktywny panel dotykowy NC CybTouch 8 z dużymi klawiszami, funkcja pomocy i intuicyjną obsługą.

- ▶ 7-calowy ekran dotykowy o wysokim kontraście i żywych kolorach
- ▶ Łatwe pozycjonowanie osi X
- ▶ Nieograniczona pamięć dla programów i pojedynczych kroków
- ▶ Nieograniczona biblioteka materiałów
- ▶ Intuicyjnie obsługiwane menu
- ▶ Funkcja powrotu ustawienia zderzaków tylnich
- ▶ Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
- ▶ Regulowana długość cięcia
- ▶ Licznik cięcia i czasu pracy
- ▶ Parametry cięcia programowane w mm i w calach
- ▶ Opcjonalne akcesoria, na przykład: pneumatyczne wsparcie arkusza blachy sterowane NC.



- ▶ Tylnie zabezpieczenie strefy roboczej w standardzie z normą CE - panele świetlne
- ▶ Opcja: podtrzymanie arkusza blachy

Pozostałe modele
na zapytanie




Dane techniczne		HTBS PRO 3106	HTBS PRO 3110	HTBS PRO 3113	HTBS PRO 3116	HTBS PRO 3120	HTBS PRO 4106	HTBS PRO 4110
Art. no.		4213106	4213110	4213113	4213116	4213120	4214106	4214110
Cena netto		Na zapytanie						
Max. długość cięcia	mm	3100	3100	3100	3100	3100	4100	4100
Maks. Wydajność cięcia dla wytrzymałości materiału na rozciąganie S235 (400N/mm ²)	mm	6	10	13	16	20	6	10
Maks. Wydajność cięcia dla wytrzymałości materiału na rozciąganie (700N/mm ²)	mm	4	6	8	10	13	4	6
Ilość skoków dla pełnej długości cięcia	n	18 – 32	14 – 25	12 – 23	10 – 20	9 – 16	16 – 25	12 – 22
Kąt cięcia	°	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5
Liczba dociskaczy	n	15	15	15	15	17	19	19
Moc silnika	kW	11	22	30	37	37	11	22
Moc silnika zderzaka tylnego	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Prędkość zderzaka tylnego	mm/s	200	200	200	200	200	200	200
Pojemność zbiornika oleju	l	200	250	300	400	500	200	200
Wysokość stołu	mm	790	805	805	880	880	790	805
Głębokość gardzieli	mm	250	250	250	250	250	250	250
Długość	mm	4100	4050	4100	4200	4200	5150	5000
Szerokość	mm	3650	3700	3700	3900	4000	3650	3700
Wysokość	mm	2200	2300	2300	2600	2650	2200	2300
Głębokość bez osłon tylnych i bez popdpory	mm	2400	2300	2300	2400	3000	2400	2300
Waga	kg	7500	10000	12500	18000	21000	10000	13000

Dane techniczne		HTBS PRO 4113	HTBS PRO 4116	HTBS PRO 4120	HTBS PRO 6106	HTBS PRO 6113	HTBS PRO 6116
Art. no.		4214113	4214116	4214120	4216106	4216113	4216116
Cena netto		Na zapytanie					
Max. długość cięcia	mm	4100	4100	4100	6100	6100	6100
Maks. Wydajność cięcia dla wytrzymałości materiału na rozciąganie S235 (400N/mm ²)	mm	13	16	20	6	13	16
Maks. Wydajność cięcia dla wytrzymałości materiału na rozciąganie (700N/mm ²)	mm	8	10	13	4	8	10
Ilość skoków dla pełnej długości cięcia	n	11 – 20	9 – 18	6 – 12	13 – 19	7 – 11	8 – 14
Kąt cięcia	°	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,50	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5
Liczba dociskaczy	n	19	19	21	32	32	32
Moc silnika	kW	30	37	37	22	37	45
Moc silnika zderzaka tylnego	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Prędkość zderzaka tylnego	mm/s	200	200	200	200	200	200
Pojemność zbiornika oleju	l	300	400	500	300	400	500
Wysokość stołu	mm	805	880	880	790	965	1000
Głębokość gardzieli	mm	250	250	250	250	250	250
Długość	mm	5000	5200	5100	7200	7200	7100
Szerokość	mm	3700	3900	4000	3650	3800	3900
Wysokość	mm	2450	2600	2600	2200	2300	2500
Głębokość bez osłon tylnych i bez popdpory	mm	2300	2500	2500	2400	2500	2500
Waga	kg	15500	22000	23500	17000	32500	36000

Wypożyczenie opcjonalne:

- ▶ Pneumatyczna podpora arkusza blachy
- ▶ Świetlna osłona przednia przestrzeni roboczej w zamian za mechaniczną osłonę
- ▶ Regulowany ogranicznik kąta
- ▶ Laserowa linia cięcia
- ▶ Serwomotor do tylnego zderzaka
- ▶ Centralne smarowanie ręczne lub automatyczne
- ▶ Klimatyzacja szawki sterującej
- ▶ Chłodnica oleju lub podgrzewacz oleju
- ▶ Kolor na życzenie
- ▶ Noże dodatkowe/specjalne

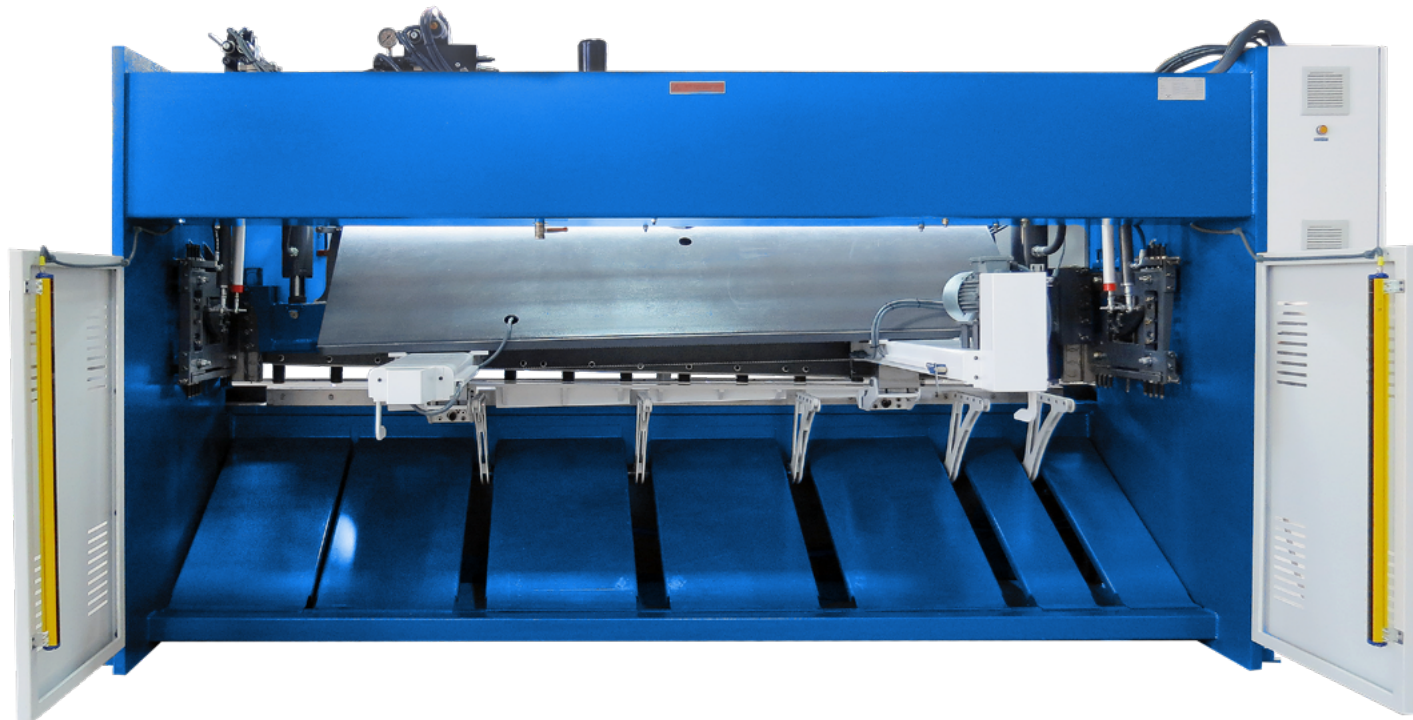

Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn
Tel. +48 61 415 85 00
biuro@stuermer-maszyny.pl