

ŚWIAT

MASZYN




Unicraft[®]
Technika warsztatowa

WENTYLATORY I KLIMATYZATORY DOMOWE I PRZEMYSŁOWE

WV 610-2

WENTYLATOR ŚCIENNY W METALOWEJ KONSTRUKCJI Z DWOMA PRĘDKOŚCIAMI OBROTOWYMI.

Ø 660
MM

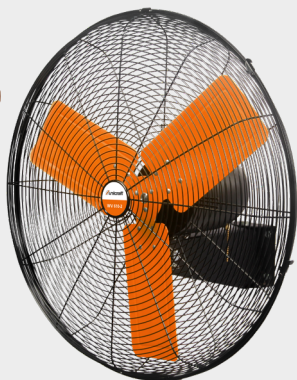

NR ART. 6265362

629 ZŁ
NETTO

773,67 ZŁ BRUTTO




ŁATWA REGULACJA KĄTA
NACHYLENIA WENTYLATORA W
DWÓCH OSIACH

DANE TECHNICZNE		WV 610-2
MOC	W	180
NAPIĘCIE	V/HZ	230 / 50
STOPNIE PRĘDKOŚCI		2
IŁOŚĆ POWIETRZA (STOPIEN I / 2)	M³/H	4011 / 7132
KOŁO ŁOPATKOWE Ø	MM	580
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	660 X 450 X 660
WAGA	KG	9,4

SV 760-3

WENTYLATOR PIONOWY W METALOWEJ KONSTRUKCJI Z TRZEMA PRĘDKOŚCIAMI.

Ø 810
MM



REGULACJA PRĘDKOŚCI
W TRZECH STOPNIACH
ZA POMOCĄ ŁAŃCUCHA
POCIĄGOWEGO

NR ART. 6265273

809 ZŁ
NETTO

995,07 ZŁ BRUTTO

DANE TECHNICZNE		SV 760-3
MOC	W	230
NAPIĘCIE	V/HZ	230 / 50
STOPNIE PRĘDKOŚCI		3
IŁOŚĆ POWIETRZA (STOPIEN I / 2 / 3)	M³/H	7164 / 9552 / 12737
Ø KOŁA CZERPAKOWEGO	MM	720
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	810 X 650 X 1940 (1555)
WAGA	KG	19,26



BV 300-3 / BV 500-3

WENTYLATORY PODŁOGOWE W STABILNEJ METALOWEJ KONSTRUKCJI Z TRZEMA PRĘDKOŚCIAMI OBROTOWYMI.

Ø 360
MM



BV 300-3

NR ART. 6265133

269 ZŁ
NETTO

330,87 ZŁ BRUTTO

DANE TECHNICZNE		BV 300-3	BV 500-3
MOC	W	50	120
NAPIĘCIE	V/HZ	230 / 50	230 / 50
STOPNIE PRĘDKOŚCI		3	3
IŁOŚĆ POWIETRZA (STOPIEN I / 2 / 3)	M³/H	1490 / 1987 / 2650	4400 / 5925 / 7900
KOŁO ŁOPATKOWE Ø	MM	300	490
DŁUGOŚĆ PRZEWODU PRZYLĄCZENIOWEGO	M	1,65	1,65
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	390 X 170 X 400	605 X 255 X 590
WAGA	KG	2,8	5,45



BV 500-3

Ø 550
MM

NR ART. 6265153

349 ZŁ
NETTO

429,27 ZŁ BRUTTO



PRĘDKOŚĆ REGULOWANA W TRZECH STOPNIACH



ŁATWA REGULACJA KĄTA NACHYLENIA WENTYLATORA

MV 610-3 / MV 760-3

MOBILNY WENTYLATOR PODŁOGOWY W METALOWEJ KONSTRUKCJI.

NR ART. 6265463

719 ZŁ
NETTO

884,37 ZŁ BRUTTO

NR ART. 6265473

809 ZŁ
NETTO

995,07 ZŁ BRUTTO

Ø 640
MM



MV 610-3

Ø 810
MM



MV 760-3

DANE TECHNICZNE		MV 610-3	MV 760-3
MOC	W	230	230
NAPIĘCIE	V/HZ	230 / 50	230 / 50
STOPNIE PRĘDKOŚCI		3	3
IŁOŚĆ POWIETRZA (STOPIEN I / 2 / 3)	M³/H	6629 / 8839 / 11786	6750 / 9000 / 12000
KOŁO ŁOPATKOWE Ø	MM	610	720
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	M	1,65	1,65
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	745 X 285 X 760	900 X 310 X 900
WAGA	KG	11,32	11,8

WENTYLATORY DOMOWE I PRZEMYSŁOWE

MV 1000-2

MOBILNY WENTYLATOR W STABILNEJ, CAŁKOWICIE METALOWEJ KONSTRUKCJI DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH.

DANE TECHNICZNE		MV 1000-2
MOC	W	660
NAPIĘCIE	V/HZ	230 / 50
STOPNIE PRĘDKOŚCI		2
IŁOŚĆ POWIETRZA (STOPIEŃ I / 2)	M³/H	21225 / 24621
KOŁO ŁOPATKOWE Ø	MM	1050
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	M	2,9
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	1110 X 510 X 1140
WAGA	KG	32

NR ART. 6265492

1 699 ZŁ NETTO

2 089,77 ZŁ BRUTTO

Ø 1067 MM



SOLIDNE GUMOWE NÓŻKI ZAPEWNIĄĄ WYSOKĄ STABILNOŚĆ



WYGODNE MANEWROWANIE DZIĘKI KÓŁKOM TRANSPORTOWYM

MV 30 / MV 50 / MV 60 / MV 80

MOBILNE WENTYLATORY DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO.

Ø 380 MM



MV 30

NR ART. 6260030

629 ZŁ NETTO

773,67 ZŁ BRUTTO

Ø 580 MM



MV 50

NR ART. 6260050

1 679 ZŁ NETTO

2 065,17 ZŁ BRUTTO

Ø 685 MM



MV 60

NR ART. 6260060

2 939 ZŁ NETTO

3 614,97 ZŁ BRUTTO

Ø 880 MM



MV 80

NR ART. 6260080

4 669 ZŁ NETTO

5 742,87 ZŁ BRUTTO

DANE TECHNICZNE	MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
KLASA OCHRONY	-	IP 55	IP 55	IP 55
KOŁA ŁOPATKOWEGO-Ø	300 MM	500 MM	600 MM	800 MM
MAKS. IŁOŚĆ POWIETRZA	3900 M³/H	9000 M³/H	14400 M³/H	25200 M³/H
OBROT	2800 MIN⁻¹	1400 MIN⁻¹	1400 MIN⁻¹	960 MIN⁻¹
MOC	500 W / 230V	1100 W / 230V	2000 W / 230V	2200 W / 230V
WAGA	15 KG	39 KG	64 KG	84 KG
WYMIARY	420 X 380 X 380 MM	670 X 670 X 485 MM	770 X 770 X 575 MM	975 X 800 X 970 MM



► OPCJONALNY WĄŻ Ø DŁUGOŚCI 10 M

MODEL	DŁUGOŚĆ	NR ART.	CENA NETTO
WĄŻ Ø 300 MM	10 M	6260130	269 ZŁ
WĄŻ Ø 500 MM	10 M	6260150	459 ZŁ
WĄŻ Ø 600 MM	10 M	6260160	479 ZŁ
WĄŻ Ø 800 MM	10 M	6260180	839 ZŁ

MV 300 P / MV 400 P

PRZENOŚNE WENTYLATORY OSIOWE.

NR ART. 6261030

829 ZŁ NETTO

1 019,67 ZŁ BRUTTO

NR ART. 6261040

999 ZŁ NETTO

1 228,77 ZŁ BRUTTO

DANE TECHNICZNE	MV 300 P	MV 400 P
MOC SI	750 W	750 W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA	2 850 MIN⁻¹	2 850 MIN⁻¹
NAPIĘCIE	230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ
MAKS. IŁOŚĆ POWIETRZA	3 230 M³/H	7 220 M³/H
ŚREDNICA WYŁOTU	Ø 285 MM	Ø 392 MM
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	53 DB(A)	62 DB(A)
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	495 X 385 X 520 MM	560 X 545 X 590 MM
WAGA	13,5 KG	17 KG

Ø 285 MM



MV 300 P

Ø 392 MM



MV 400 P



AKCESORIA MV 300 P	NR ART.	CENA NETTO
WĄŻ TRANSPORTOWANIA POWIETRZA Ø 300 M, 10 M	6260130	269 ZŁ
AKCESORIA MV 400 P	NR ART.	CENA NETTO
WĄŻ TRANSPORTOWANIA POWIETRZA Ø 400 M, 10 M	6260140	359 ZŁ

RV 145 P / RV 241 P / RV 270 P

PRZENOŚNE, KOMPAKTOWE WENTYLATORY PROMIENIOWE.

NR ART. 6262014

299 zł
NETTO

367,77 zł BRUTTO



230 X 67 MM

RV 145 P

NR ART. 6262024

769 zł
NETTO

945,87 zł BRUTTO



382 X 93 MM

RV 241 P

NR ART. 6262027

909 zł
NETTO

1 118,07 zł BRUTTO



423 X 88 MM

RV 270 P

DANE TECHNICZNE	RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
MOC SI	62 W	370 W	800 W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA	1.300 MIN ⁻¹	1.100 MIN ⁻¹	1.400 MIN ⁻¹
NAPIĘCIE	230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ
MAKS. IŁOŚĆ POWIETRZA	570 M ³ /H	1.900 / 1.730 / 1.550 M ³ /H	2.380 / 2.200 / 2.040 M ³ /H
ROZMIAR WYLOTU	233 X 67 MM	382 X 93 MM	423 X 88 MM
ŚREDNICA ZASYSANIA	Ø127 MM	Ø191 MM	288 MM
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	24 DB(A)	42 DB(A)	55 DB(A)
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	275 X 300 X 320 MM	465 X 425 X 465 MM	495 X 490 X 470 MM
WAGA	4,5 KG	12,5 KG	17 KG



MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA W RÓŻNYCH POZYCJACH


RV 230 / RV 300 / RV 305 / RV 350

KOMPAKTOWE WENTYLATORY PROMIENIOWE.

NR ART. 6264230

809 zł
NETTO

995,07 zł BRUTTO



RV 230

Ø 230
MM

NR ART. 6264300

1 859 zł
NETTO

2 286,57 zł BRUTTO



RV 300

Ø 300
MM



RV 305

Ø 305
MM



RV 350

Ø 350
MM

DANE TECHNICZNE		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
PRZEPŁYW POWIETRZA MAX.	M ³ /H	888	1914	2573	4212
ŚREDNICA KOŁA ŁOPATKOWEGO	MM	230	300	305	350
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	M/S	32	41	41	46
ŚREDNICA KRÓTCA ZASYSAJĄCEGO	MM	100	125	150	180
ŚREDNICA KRÓTCA WYDUCHOWEGO	MM	125	150	150	180
MOC SILNIKA P2 / NAPIĘCIE	KW / V	0,55 / 230	1,1 / 230	1,6 / 400	2,8 / 400
OBROTOWOŚĆ SILNIKA	MIN ⁻¹	2850	2850	2850	2850
KLASA OCHRONY SILNIKA NAPĘDOWEGO	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
POZIOM HAŁASU	DB(A)	80	87	87	89
WAGA	KG	15	30	31	50
WYMIARY	MM	475 X 393 X 391	600 X 460 X 545	600 X 460 X 545	677 X 580 X 595

NR ART. 6264305

1 929 zł
NETTO

2 372,67 zł BRUTTO



NR ART. 6264350

3 139 zł
NETTO

3 860,97 zł BRUTTO

AKCESORIA	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	NR ARTYKUŁU	CENA NETTO
KÓŁKA	X				6264355	35 zł
KÓŁKA		X	X	X	6264356	56 zł

MVT 200 P SET / MVT 300 P SET

PRZENOŚNE WENTYLATORY OSIOWE + WĄŻ DO TRANSPORTU POWIETRZA W PRAKTYCZNEJ SKRZYNI TRANSPORTOWEJ.

NR ART. 6261021

899 zł
NETTO

1 105,77 zł BRUTTO

NR ART. 6261031

1 649 zł
NETTO

2 028,27 zł BRUTTO

DANE TECHNICZNE	MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
MOC SI / NAPIĘCIE	225 W / 230V	750 W / 230V
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA	2 900 MIN ⁻¹	2 850 MIN ⁻¹
MAKS. IŁOŚĆ POWIETRZA	1 560 M ³ /H	3 220 M ³ /H
ROZMIAR WYLOTU	Ø 183 MM	Ø 248 MM
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	43 DB(A)	50 DB(A)
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	335 X 330 X 370 MM	450 X 450 X 495 MM
WAGA	16,5 KG	26,6 KG
AKCESORIA MVT 200 P	NR ART. 6260120	CENA NETTO 195 zł
WĄŻ TRANSPORTOWANIA POWIETRZA Ø 200 M, 10 M		
AKCESORIA MVT 300 P	NR ART. 6260130	CENA NETTO 269 zł
WĄŻ TRANSPORTOWANIA POWIETRZA Ø 300 M, 10 M		

Ø 216
MM



MVT 200 P SET

Ø 320
MM



MVT 300 P SET

ZAKRES DOSTAWY
> 10 M WĘŻA W ZESTAWIE

KLIMATYZATORY SERIA SC-K D

URZĄDZENIA MOBILNE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNE CHŁODZENIE

SC-K 2000

- ▶ ZASTOSOWANIE PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA ORGANICZNEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290

NR ART. 6550000

1 869 zł
NETTO

2 298,87 zł BRUTTO



SC-K 2700 D

- ▶ ZASTOSOWANIE PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA ORGANICZNEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290
- ▶ MOŻLIWOŚĆ CHŁODZENIA DO 0°C
- ▶ ZINTEGROWANY TERMOSTAT Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

NR ART. 6550005

3 099 zł
NETTO

3 811,77 zł BRUTTO



SC-K 3500 D

- ▶ ZASTOSOWANIE PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA ORGANICZNEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290
- ▶ MOŻLIWOŚĆ CHŁODZENIA DO 0°C
- ▶ ZINTEGROWANY TERMOSTAT Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

NR ART. 6550010

4 559 zł
NETTO

5 607,57 zł BRUTTO



DANE TECHNICZNE		SC-K 2000	SC-K 2700 D	SC-K 3500 D	SC-K 5300 D
WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA (KW)	KW	2	2,7	3,5	5,3
IŁOŚĆ POWIETRZA STOPIENI MAKS.	M³/H	230	400	600	800
IŁOŚĆ STOPNI WENTYLATORA		1	2	2	2
OŚNĄGALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU	°C	20	0	0	0
ZAKRES TEMPERATUR	°C	20 - 43	18 - 45	18 - 45	18 - 45
IŁOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO	G	180	250	300	950
ZBIORNIK KONDENSATU	L	3	5	7	25
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ WĘŻA POWIETRZA WYLOTOWEGO DLA ZIMNEGO POWIETRZA	MM	350	350	350	350
SR. ZEWN. PRZYŁĄCZE GORĄCEGO POWIETRZA	MM	-	160	200	-
LICZBA PRZYŁĄCZY POWIETRZA WYLOTOWEGO		1	2	3	3
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ LWA	DB(A)	62	65	67	75
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO LPA	DB(A)	52	55	57	65
ZNAMIONOWE ZUŻYCIE PRĄDU	A	3,2	4,2	6,2	10
ZUŻYCIE ENERGII	KW	0,7	0,95	1,4	2,2
NAPIĘCIE ZASILANIA ~50 HZ	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.) OK.	MM	465 X 287 X 589	405 X 430 X 855	430 X 493 X 944	560 X 620 X 1.135
WAGA (NETTO) OK.	KG	25,5	42	49	95

SC-K 5300 D

- ▶ ZASTOSOWANIE PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R-1234YF
- ▶ MOŻLIWOŚĆ CHŁODZENIA DO 0°C
- ▶ ZINTEGROWANY TERMOSTAT Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

NR ART. 6550015

9 009 zł
NETTO

11 081,07 zł BRUTTO



MONOBLOKOWY KLIMATYZATOR ŚCIENNY MAC 2950 H

- ▶ ELEGANCKI DESIGN, KTÓRY PŁYNNIE WTAPIA SIĘ W PRZESTRZEŃ MIESZKALNĄ
- ▶ PROSTY MONTAŻ NA ŚCIANIE BEZ DODATKOWEJ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ NA ELEWACJI
- ▶ MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE CHŁODZĄCE W NIEMAL KAŻDEJ PRZESTRZENI MIESZKALNEJ
- ▶ CZYTELNY WYŚWIETLACZ LED INFORMUJĄCY O AKTUALNEJ TEMPERATURZE I WYBRANYM TRYBIE
- ▶ CZTERY OPCJE DO WYBORU: CHŁODZENIE, OGRZEWANIE, WENTYLATOR I FUNKCJA OSUSZANIA
- ▶ ZINTEGROWANY TRYB "SILENT MODE" ZAPEWNIĄCY WYJĄTKOWO CICHĄ PRACĘ W NOCY
- ▶ KLIMATYZATOREM MOŻNA STEROWAĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI LUB PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
- ▶ ZINTEGROWANY TERMOSTAT

DANE TECHNICZNE		MAC 2950 H
WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA (KW)	KW	2,93
WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA (BTU/H)	BTU/H	10000
WYDAJNOŚĆ CIEPŁA	KW	2,63
IŁOŚĆ POWIETRZA MAKS.	M³/H	520
ZALECANA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA	M³ / M²	75 / 25
LICZBA STOPNI WENTYLATORA		3
ZAKRES TEMPERATUR MIN. - MAKS.	°C	16 - 30
RODZAJ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO		R290
IŁOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO	G	290
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ LWA	DB(A)	58
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO LPA	DB(A)	48
POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ~50 HZ	V	230
ZUŻYCIE ENERGII (CHŁODZENIE)	KW	1,12
ZUŻYCIE ENERGII (OGRZEWANIE)	KW	0,73
WTYCZKA		CEE 7/7
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	1,000 X 205 X 585
WAGA OK.	KG	42,5

ZAKRES DOSTAW:
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
UCHWYT MONTAŻOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
SPUST KONDENSATU
TERMOSTAT POKOJOWY
FILTR POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z MOŻLIWOŚCIĄ CZYSZCZENIA



ZALETY KLIMATYZATORA BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
 > BRAK JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ NA ELEWACJI
 > BRAK CZASOCHŁONNEGO MONTAŻU LUB DEMONTAŻU, NP. PRZED TRANSPORTEM
 KONTENERÓW MIESZKALNYCH LUB BUDOWLANYCH
 > BRAK EMISJI HAŁASU Z ZEWNĘTRZNEJ SPRZĘDKI

NOWOŚCI



NR ART. 6551200

4 579 zł
NETTO

5 632,17 zł BRUTTO

KLIMATYZATORY I OSUSZACZE

KLIMATYZATORY Z SERII PAC

MOBILNY KLIMATYZATOR ZE STEROWANIEM PRZEZ BLUETOOTH I WI-FI

- ▶ RÓŻNE TRYBY: MOŻLIWE CHŁODZENIE, WENTYLACJA I OSUSZANIE
- ▶ CZYTELNY WYŚWIETLACZ LED ZAPEWNIĄCY ŁATWĄ OBSŁUGĘ
- ▶ ZINTEGROWANA FUNKCJA 24-GODZINNEGO TIMERA
- ▶ ZINTEGROWANY TRYB "SILENT MODE" ZAPEWNIĄCY WYJĄTKOWO CICHĄ PRACĘ W NOCY
- ▶ PODŁĄCZENIE ODPIYKU KONDENSATU, ABY ZAPOBIEĆ RĘCZNEMU OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKA
- ▶ MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ DOŁĄCZONEGO PILOTA BLUETOOTH LUB WI-FI
- ▶ WYJMOVANY FILTR POWIETRZA DO ŁATWEGO CZYSZCZENIA
- ▶ DOBRE ODPROWADZANIE CIEPŁA DZIĘKI DOŁĄCZONEMU ZESTAWOWI OKIENNEMU
- ▶ ZINTEGROWANY TERMOSTAT

PAC 12000 H

- ▶ PRAKTYCZNA FUNKCJA OGRZEWANIA DO 30 °C TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

DANE TECHNICZNE		PAC 9000	PAC 12000 H
WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA	KW	2,64	3,52
MOC CHŁODZENIA	BTU/H	9000	12000
ILOŚĆ POWIETRZA MAKS.	M3 / H	350	440
LICZBA STOPNI WENTYLATORA		2	4
TEMPERATURA MIN. - MAKS.	°C	16 - 30	16 - 30
ZALECANA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA	M²	80	105
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO	G	210	240
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ LWA	DB(A)	65	65
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO LPA	DB(A)	56	56
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ~50 HZ	V	230	230
MOC WEJŚCIOWA	KW	1,01	1,35
WTYCZKA ZŁĄCZA		CEE 7/7	CEE 7/7
DŁUGOŚĆ KABLA	M	1,8	1,8
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	MM	325 X 295 X 702	365 X 320 X 745
WAGA (NETTO) OK.	KG	23,8	26,5

NOWOŚCI



PAC 9000



> PRZEJRZYSTY PANEL STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM AKTUALNEGO TRYBU I RZECZYWISTEJ TEMPERATURY

PAC 9000

NR ART. 6551220

1 129 ZŁ NETTO

1 388,67 ZŁ BRUTTO

PAC 12000 H

NR ART. 6551225

1 569 ZŁ NETTO

1 929,87 ZŁ BRUTTO

AKCESORIA	NR ART.	CENA NETTO
ZESTAW DO USZCZELNIANIA OKIEN (PAC 9000 / 12000 H)	6551300	36 ZŁ NETTO
ADAPTER: URZĄDZENIE - PRZYŁĄCZE WĘŻA (PAC 9000 / 12000 H)	6551301	18 ZŁ NETTO
ADAPTER: OKNO - PRZYŁĄCZE WĘŻA (PAC 9000 / 12000 H)	6551302	29 ZŁ NETTO
WĄŻ WYLOTOWY POWIETRZA (PAC 9000 / 12000 H)	6551303	54 ZŁ NETTO

OSUSZACZE Z SERII LEF

Z FUNKCJĄ TIMERA

- ▶ CZYTELNY WYŚWIETLACZ LED ZAPEWNIĄCY ŁATWĄ OBSŁUGĘ
- ▶ MOŻLIWOŚĆ PRACY W RÓŻNYCH TRYBACH, TAKICH JAK PRACA CIĄGLĄ, TRYB AUTOMATYCZNY I FUNKCJA WENTYLATORA
- ▶ PRAKTYCZNA FUNKCJA 24-GODZINNEGO TIMERA
- ▶ MOŻLIWOŚĆ STOPNIOWEGO USTAWIANIA ŻĄDANEJ WILGOTNOŚCI
- ▶ ZBIORNIK KONDENSATU ŁATWO DOSTĘPNY
- ▶ ZŁĄCZE WĘŻA DO CIĄGŁEGO ODPROWADZANIA KONDENSATU
- ▶ ZMYWALNY FILTR WĘGLOWY NEUTRALIZUJĄCY NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- ▶ PRAKTYCZNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA
- ▶ UCHWYT NA KABEL Z TYŁU
- ▶ LEF 30
- ▶ MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ WI-FI

DANE TECHNICZNE		LEF 12	LEF 30
CZYNNIK CHŁODNICZY		R290	R290
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA (l)	L/DZIEŃ	12	30
TEMPERATURA PRACY	°C	5 - 32	5 - 32
ZALECANA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA	M²	12 - 15	28 - 35
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	DB(A)	43	43
MOC WEJŚCIOWA	W	1,3	3,5
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	V/HZ	230	230
WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.) OK.	MM	256 X 203 X 434	338 X 247 X 511
WAGA OK.	KG	9,5	16,5

AKCESORIA	NR ART.	CENA NETTO
MATA FILTRACYJNA Z RAMĄ FILTRA (LEF 12)	6263040	21 ZŁ NETTO
MATA FILTRACYJNA Z RAMĄ FILTRA (LEF 30)	6263041	28 ZŁ NETTO

NOWOŚCI



LEF 12

NR ART. 6262040

509 ZŁ NETTO

626,07 ZŁ BRUTTO



LEF 30

NR ART. 6262045

909 ZŁ NETTO

1 118,07 ZŁ BRUTTO



STÜRMER MASZyny SP. Z O.O.

UL. ZBOŻOWA 1

62-025 KOSTRZYN

BIURO@STUERMER-MASZyny.PL

TEL.: 61 415 85 00

ŚWIAT
MASZYN

NOWOCZESNE
CENTRUM
TESTOWO - DEMONSTRACYJNE



Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie informacje, zdjęcia, wymiary, itp. zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Firma Stürmer Maszyny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian w katalogu włączając w to zmiany specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, itp. W katalogu podano sugerowane ceny detaliczne netto oraz brutto.