



stürmer[®]
Maszyny

ŚWIAT

MASZYN



metallkraft[®]
Maszyny do obróbki metalu

PRZECINARKI TAŚMOWE



@StuermerMaszyny

WWW.STUERMER-MASZYNY.PL



JAKOŚĆ
MADE IN EUROPE

PRZECINARKI TAŚMOWE - PRZEGLĄD POSZCZEGÓLNYCH MODELI

BMBS 220 X 250 H-G NR ART. 3680001

! Objaśnienie nazewnictwa METALLKRAFT
Piły taśmowe w ciężkiej wersji przemysłowej

BMBS	Piła taśmowa do metalu z wychylną ramą
HMBS	Piła taśmowa do metalu pozioma
HVMB	Piła taśmowa do metalu poziomo-pionowa
G	Maszyna tnąca pojedynczy skos
DG	Maszyna tnąca podwójny skos
H	Piły z częściowo hydraulicznie sterowanymi funkcjami
HA	Maszyna półautomatyczna
NC	Częściowo automatyczny tryb NC
CNC	Automatyczny tryb CNC
X	Rozszerzona elektronika z uwzględnieniem charakterystyki materiału



3 X 400V / 50 HZ


0,75 / 1,1 KW

235 KG

30/65 M/MIN.

2450 X 27 X 0,9 MM

GRAWITACYJNA



Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	b a x b
220	160	90	X	
120 *	85 *	55 *	X	
230 x 190	160 x 90	90 x 90	230 x 120	

* Wartości zalecane

BMBS 230 X 280 H-DG NR ART. 3680013

GRAWITACYJNA


3 X 400V / 50 HZ

0,75 / 1,1 KW

320 KG

35/70 M/MIN.

2720 X 27 X 0,9 MM



Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	b a x b
230	195	125	185	X	
150 *	110 *	80 *	110 *	X	
280 x 180	180 x 170	120 x 110	180 x 120	180 x 120	

* Wartości zalecane

BMBS 230 X 280 HA-DG NR ART. 3690026

PÓŁAUTOMATYCZNA



3 X 400V / 50 HZ

1,5 KW

405 KG

20-100 M/MIN.

2720 X 27 X 0,9 MM

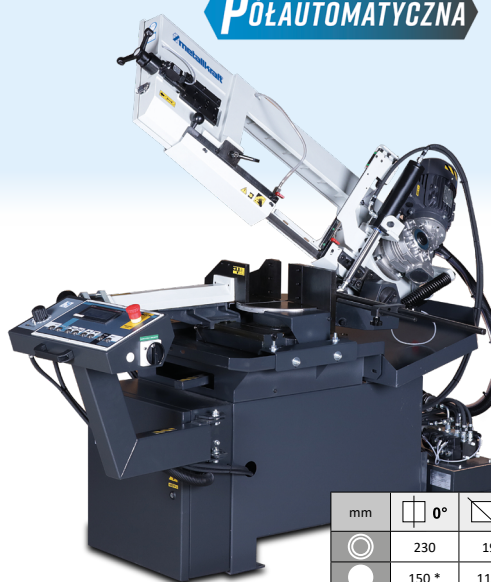

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	b a x b
230	195	125	185	X	
150 *	110 *	80 *	110 *	X	
280 x 180	180 x 170	120 x 110	180 x 120	180 x 120	

* Wartości zalecane

BMBS 230 X 280 CNC-G NR ART. 3690053

AUTOMATYCZNA


3 X 400V / 50 HZ

1,5 KW

780 KG

20-100 M/MIN.

2720 X 27 X 0,9 MM



Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	b a x b
230	180	100	X	
150*	110*	80*	X	
280 x 210	180 x 150	100 x 70	280 x 130	

* Wartości zalecane

BMBS 300 X 320 H-DG NR ART. 3680012

GRAWITACYJNA


3 X 400V / 50 HZ

1,3 / 1,8 KW

605 KG

35/70 M/MIN.

3660 X 27 X 0,9 MM



Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	b a x b
300	300	200	270	-	
180*	110*	80*	110*	-	
320 x 300	290 x 300	190 x 190	270 x 200	320 x 160	

* Wartości zalecane

GRAWITACYJNARĘCZNE PODNOSZENIE RAMIENIA,
OPUSZCZANIE TŁUMIK HYDRAULICZNY**PÓŁAUTOMATYCZNA**HYDRAULICZNE STEROWANIE
IMADŁEM ORAZ RAMIENIEM.**AUTOMATYCZNA**HYDRAULICZNE STEROWANIE
IMADŁEM, RAMIENIEM ORAZ PODAJNIKIEM.**BMBS 300 X 320 HA-DG** NR ART. 3690041


3 X 400V / 50 HZ

2,4 KW

20-100 M/MIN.

650 KG

3660 X 27 X 0,9 MM

PÓŁAUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	60°	a x b
300	300	200	270			X
180 *	110 *	80 *	110 *			X
320 x 300	290 x 300	190 x 190	270 x 200			320 x 160

* Wartości zalecane

BMBS 300 X 320 CNC-G NR ART. 3690055


3 X 400V / 50 HZ

2,4 KW

20-100 M/MIN.

904 KG

3660 X 27 X 0,9 MM

AUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	a x b
300	300	200		X
180 *	110 *	80 *		X
320 x 300	290 x 300	190 x 190		320 x 160

* Wartości zalecane

BMBS 360 X 500 HA-DG NR ART. 3690090


3 X 400V / 50 HZ

3,0 KW

20-100 M/MIN.

740 KG

4780 X 34 X 1,1 MM

PÓŁAUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	60°	a x b
360	360	300	360	300		X
250 *	180 *	130 *	180 *	130 *		X
500 x 340	440 x 220	310 x 220	430 x 220	300 x 220		500 x 220

* Wartości zalecane

BMBS 360 X 500 CNC-G NR ART. 3690092


3 X 400V / 50 HZ

3,0 KW

20-100 M/MIN.

1500 KG


4780 X 34 X 1,1 MM

AUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	a x b
360	360	300		X
250 *	180 *	130 *		X
500 x 340	440 x 220	310 x 220		500 x 220

* Wartości zalecane

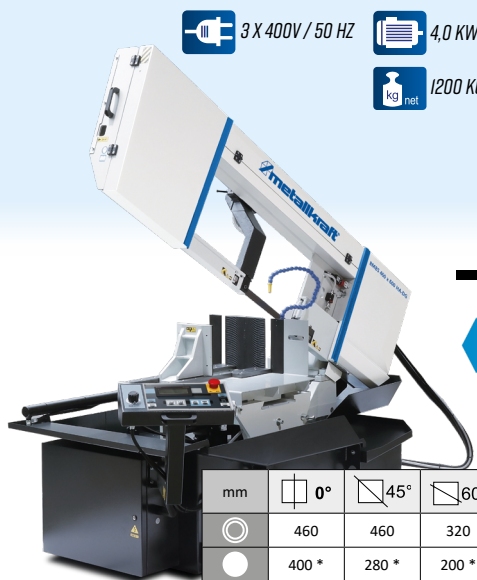BMBS 460 X 600 HA-DG NR ART. 3690067


3 X 400V / 50 HZ

4,0 KW

20-100 M/MIN.

1200 KG

5380 X 41 X 1,3 MM

PÓŁAUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	60°	a x b
460	460	320	460	320		X
400 *	280 *	200 *	280 *	190 *		X
600 x 460	470 x 240	330 x 180	470 x 250	320 x 240		600 x 250

* Wartości zalecane

HMBS 340 CNC-DG-X NR ART. 3691341


3 X 400V / 50 HZ

3,0 KW

2150 KG

20-100 M/MIN.

4780 X 34 X 1,1 MM

AUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	a x b
350	350	230	350		X
250	180 *	130 *	180 *		X
500x340	385x340	220x340	220x340		500 x 180

* Wartości zalecane

HMBS 440 HA CALIBER / HMBS 440 HA X CALIBER
NR ART. 3693100 / 3693105

3 X 400V / 50 HZ


4,0 KW

15-150 M/MIN.

2410 KG

5360 X 34 X 1,1 MM

PÓŁAUTOMATYCZNA

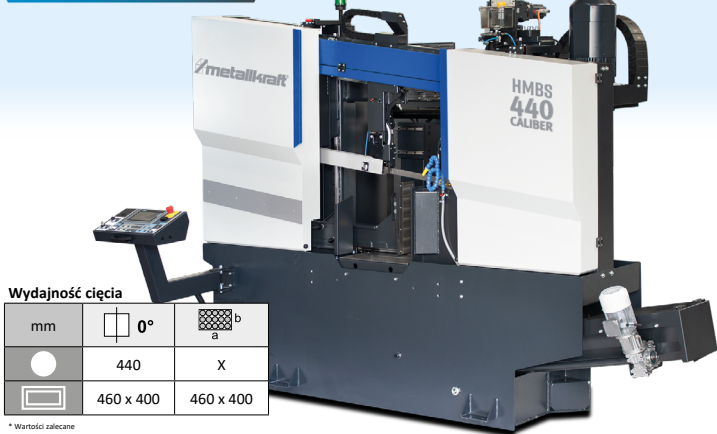

Wydajność cięcia

mm	0°	a b
440	X	
460 x 400		460 x 400

* Wartości zalecane

HMBS 540 HA CALIBER / HMBS 540 HA X CALIBER
NR ART. 3693200 / 3693205

3 X 400V / 50 HZ


5,5 KW

15-150 M/MIN.

3325 KG

6200 X 41 X 1,3 MM

PÓŁAUTOMATYCZNA

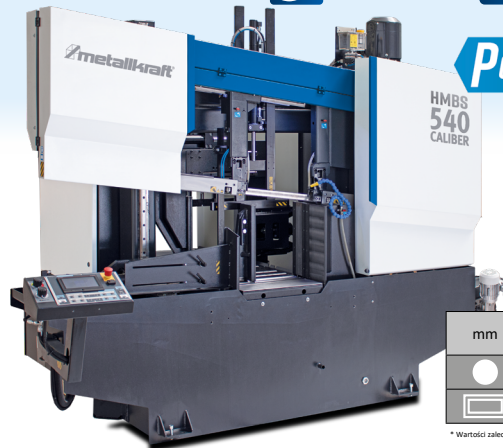

Wydajność cięcia

mm	0°	a b
550	X	
550 x 500		550 x 460

* Wartości zalecane

HMBS 440 CNC CALIBER / HMBS 440 CNC X CALIBER
NR ART. 3693110 / 3693115

3 X 400V / 50 HZ

4,0 KW

15-150 M/MIN.

2785/2865 KG

5360 X 34 X 1,1 MM

AUTOMATYCZNA



Wydajność cięcia

mm	0°	a b
400	X	
460 x 400		460 x 400

* Wartości zalecane

HMBS 540 CNC CALIBER / HMBS 540 CNC X CALIBER
NR ART. 3693210 / 3693215

3 X 400V / 50 HZ

5,5 KW

15-150 M/MIN.

3790/3945 KG

6200 X 41 X 1,3 MM

AUTOMATYCZNA




Wydajność cięcia

mm	0°	a b
550	X	
550 x 500		550 x 460

* Wartości zalecane

HMBS 440 HA DG HORIZONT / HMBS 440 HA X DG HORIZONT
NR ART. 3692100 / 3692105

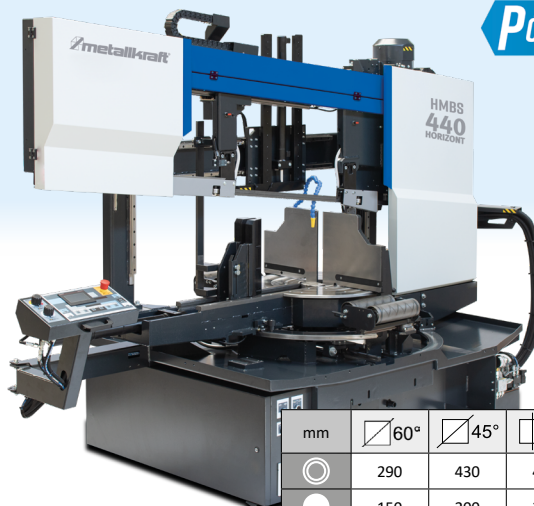

PÓŁAUTOMATYCZNA

15-150 M/MIN.

6060 X 34 X 1,1 MM

2080 KG

3 X 400V / 50 HZ

4 KW

Wydajność cięcia

mm	60°	45°	0°	45°	60°
290	430	440	430	290	
150	200	300	200	150	
290 x 385	430 x 385	610 x 385	430 x 385	290 x 385	
		610 x 350			
		610 x 350			

HMBS 540 HA DG HORIZONT / HMBS 540 HA X DG HORIZONT
NR ART. 3692200 / 3692205



PÓŁAUTOMATYCZNA

15-150 M/MIN.

6880 X 41 X 1,3 MM

2370/2510 KG

3 X 400V / 50 HZ


5,5 KW

Wydajność cięcia

mm	60°	45°	0°	45°	60°
350	510	540	510	350	
200	280	400	280	200	
350 x 490	510 x 490	750 x 490	510 x 490	310 x 490	
		750 x 450			
		750 x 450			

PRZECINARKI TAŚMOWE - PRZEGLĄD POSZCZEGÓLNYCH MODELI

HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT / HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT
NR ART. 3692110 / 3692115




AUTOMATYCZNA

Wydajność cięcia

mm	45°	0°	45°	60°
	430	440	430	290
	200	300	200	150
	430 x 385	610 x 385	430 x 385	290 x 385
	-	610 x 350	-	-
	-	610 x 350	-	-



HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT
NR ART. 3692210 / 3692215




AUTOMATYCZNA


Wydajność cięcia

mm	45°	0°	45°	60°
	510	540	510	310
	280	400	280	190
	510 x 490	750 x 490	510 x 490	310 x 490
	-	750 x 450	-	-
	-	750 x 450	-	-

HMBS 300 X 300 CNC X NR ART. 3690098



AUTOMATYCZNA




Wydajność cięcia


mm	0°	
	300	X
	250 *	X
	300 x 300	300 x 220

* Wartości zalecane

HMBS 400 CNC NR ART. 3690161



AUTOMATYCZNA




Wydajność cięcia


mm	0°	
	410	X
	250 *	X
	400 x 400	400 x 340

* Wartości zalecane

HMBS 4000 CNC X NR ART. 3691400



AUTOMATYCZNA




Wydajność cięcia


mm	0°	
	450	x
	450*	x
	450 x 450	450 x 300
	450 x 450	x

* Wartości zalecane

HMBS 5000 CNC X NR ART. 3691500



AUTOMATYCZNA



Wydajność cięcia

mm	0°	
	550	x
	550*	x
	550 x 620	550x350
	550x550	x


* Wartości zalecane

GRAWITACYJNARĘCZNE PODNOSZENIE RAMIENIA,
OPUSZCZANIE TŁUMIK HYDRAULICZNY**PÓŁAUTOMATYCZNA**HYDRAULICZNE STEROWANIE
IMADŁEM ORAZ RAMIENIEM.**AUTOMATYCZNA**HYDRAULICZNE STEROWANIE
IMADŁEM, RAMIENIEM ORAZ PODAJNIKIEM.**HMBS 700 X 750 HA X**

NR ART. 3690082

HMBS 700 X 750 CNC X

NR ART. 3690083

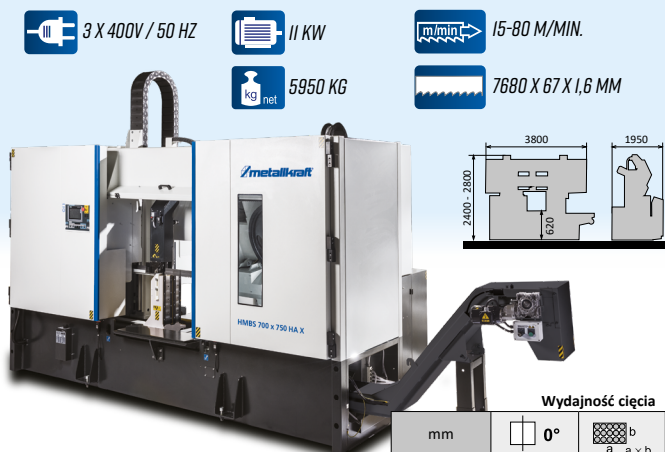
**AUTOMATYCZNA****PÓŁAUTOMATYCZNA**

Wydajność cięcia			
mm	0°	b	a x b
700		X	
700 *		X	
750 x 700			750 x 450

* Wartości zalecane

Wydajność cięcia			
mm	0°	b	a x b
700		X	
700 *		X	
750 x 700			750 x 450

* Wartości zalecane

**HMBS 850 X 1000 CNC X**

NR ART. 3690094

HMBS 1200 X 1400 HA X



NR ART. 3690052



Wydajność cięcia

mm	0°	b	a x b
850		X	
850 *		X	
1000x850			1000x610


* Wartości zalecane

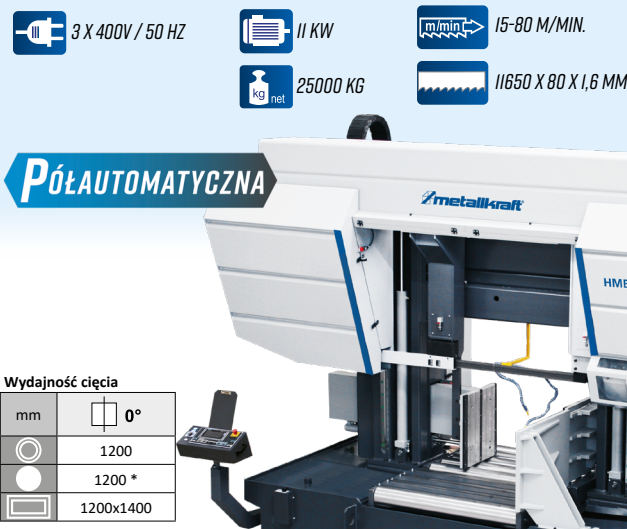

Wydajność cięcia

mm	0°
1200	
1200 *	
1200x1400	

* Wartości zalecane



NOWOCZESNY SALON WYSTAWOWY

STÜRMER MASZyny SP. Z O.O.
 UL. ZBOŻOWA 1
 62-025 KOSTRZYN
 +48 61 415 85 00
 BIURO@STUERMER-MASZyny.PL

**PÓŁNOCNA POLSKA****TEL.KOM. 511 750 779**

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE,
 LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE, Kujawsko-Pomorskie,
 WIELKOPOLSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POŁUDNIOWA POLSKA**TEL.KOM. 511 750 202**

WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,
 MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE,
 PODKARPACKIE

WWW.STUERMER-MASZyny.PL