

BMBS 220 x 250 H-G

Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną do cięć ukośnych do +60°

Grawitacyjna

- ▶ Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- ▶ Ramię piły wychylane w poziomie
- ▶ 2-biegunowy silnik taśmy piły z szybkościami 30 i 65 m/min.
- ▶ Elektromechaniczny monitoring naprężenia taśmy piły przez mikroprzetącznik
- ▶ Przy podnoszeniu ramienia piły zawór elektromagnetyczny blokuje siłownik opuszczający w górnym położeniu - eliminuje to konieczność dodatkowego odcinania siłownika
- ▶ Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
- ▶ Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM
- ▶ Po zakończeniu cięcia taśma piły zatrzymuje się automatycznie w dolnym położeniu końcowym
- ▶ Grawitacyjne lub ręczne opuszczanie ramienia piły
- ▶ Z bezstopniowo regulowaną, niezmienną szybkością opuszczania ramienia piły przez siłownik hydrauliczny



! Szczegółowe objaśnienie systemów sterujących znajduć Państwo na stronach 300-301



Dźwignia napinająca do regulacji kąta
KORZYŚĆ: Szybsza regulacja kąta cięcia



Możemy też przygotować wzorcowe cięcia do obrabianego przez Państwa materiału. Czekamy na Państwa zapytania.

Zawartość przesyłki:

- › Taśma piły
- › Pompa płynu chłodniczego
- › Narzędzie operacyjne
- › Z monitoringiem naciągu taśmy
- › Imadło do szybkiego mocowania

Model BMBS 220 x 250 H-G
Art.-Nr. 3680001

BMBS 220 x 250 H-G

Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW
Stopnie szybkości	2
Szybkości taśmy piły	30/65 m/min
Wymiary taśmy piły	2450 x 27 x 0,9 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1410 x 600 x 1800 mm
Wysokość stołu podającego	930 mm
Waga	235 kg


Zakres dostawy
Zestaw taśm do 220 X 250
Cena na zapytanie

2 x Taśma tnąca 2450 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
2 x Taśma tnąca 2450 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
1 x Taśma tnąca 2450 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ


Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	
	220	160	90	X
	120 *	85 *	55 *	X
	230 x 150	160 x 90	90 x 90	230 x 120

Wartości zalecane



BMBS 220 x 250 H-G

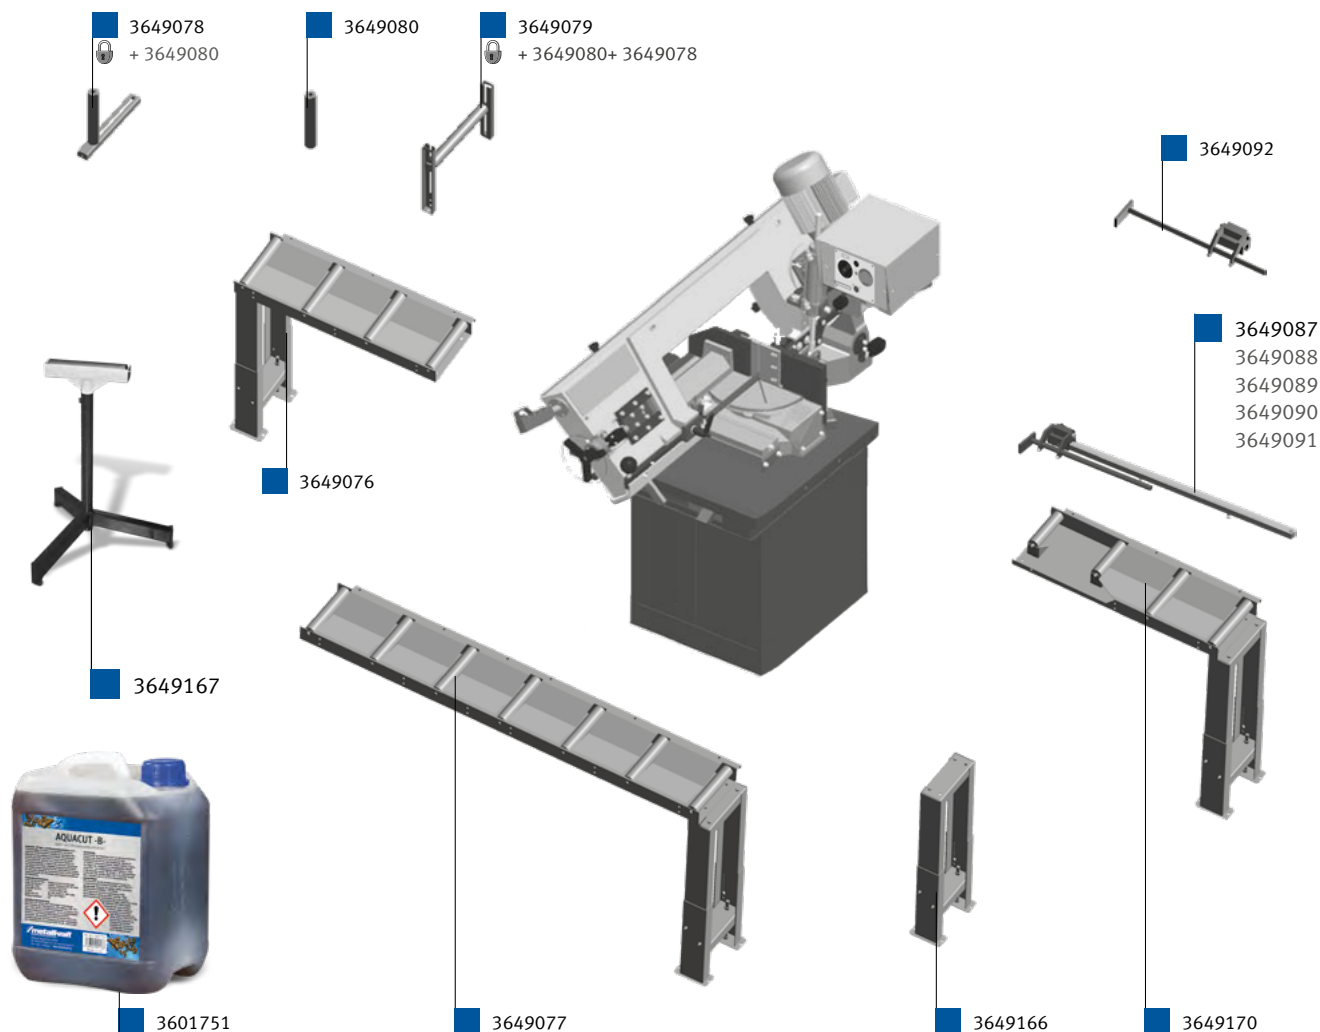

Przenośniki rolkowe 290 mm (w tym noga)	Art.-Nr.
1000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m	3649076
2000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m	3649077
Przenośnik rolkowy łączący do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym plus elementy przyłączeniowe	3649170
M42 taśmy do pił	
2450x27x0,9mm 5-8 ZpZ	3655122
2450x27x0,9mm 6-10 ZpZ	3655127
2450x27x0,9mm 10-14 ZpZ	3655123
2450x27x0,9mm 3-4 ZpZ	3655120
2450x27x0,9mm 2-3 ZpZ	3655121
2450x27x0,9mm 4-6 ZpZ	3655119
2450x27x0,9mm 3-4 ZpZ (Op=5)	3655800
2450x27x0,9mm 4-6 ZpZ (Op=5)	3655801
2450x27x0,9mm 3-4 ZpZ	3655125
2450x27x0,9mm 2-3 ZpZ	3655126

Więcej taśm do pił na stronie 313

! Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający

Akcesoria do przenośników rolkowych 290 mm	Art.-Nr.
Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma (potrzebna: 3649080*)	3649078
Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna	3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 290 mm (potrzebne: 3649080* + 3649078*)	3649079
Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu	3649166
Koźł na rolkach, z regulacją wys., szer. 290 mm, udźwig 200 kg	3649167
1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą	3649087
2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą	3649088
3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą	3649089
4m ogranicznik składany z podziałką mierniczą	3649090
5m ogranicznik składany z podziałką mierniczą	3649091
1m ogranicznik z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym	3649401
2m ogranicznik z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym	3649402
3m ogranicznik z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym	3649409
4m ogranicznik z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym	3649410
5m ogranicznik z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym	3649411
Dodatkowy ogranicznik	3649092
Akcesoria ogólne	
Koncentrat płynu chłodzącego 5 ltr.	3601751