


HMBS 400 CNC

Automatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa do metalu do ciężkiego użytku przemysłowego

Automatyczna

- ▶ Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili i materiałów pełnych
- ▶ Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM
- ▶ Mocna górna prowadnica taśmy piły z prowadnicą liniową
- ▶ Taśma piły nachylona o 7°
- ▶ Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
- ▶ Drzwi otwierają się na boki, ułatwiając wymianę taśmy piły
- ▶ Materiał jest zaciskany przed i po cięciu
- ▶ Dodatkowa hydrauliczna regulacja nacisku cięcia
- ▶ Bezstopniowa regulacja szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min.
- ▶ Seryjnie z czujnikiem cięcia



! Szczegółowe objaśnienie systemów sterujących znajdują Państwo na stronach 300 – 301




Zawartość przesyłki:

- › Oświetlenie stanowiska pracy
- › Taśma piły
- › Narzędzie sterownicze
- › Przemennik częstotliwości
- › Posuw materiału 550 mm
- › Seryjnie z czujnikiem cięcia
- › Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
- › Szczotka na wióry napędzana mechanicznie
- › Hydrauliczna regulacja nacisku cięcia
- › Pompa chłodziwa
- › Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek
- › Transporter wiórów z pojemnikiem na wióry

Model	HMBS 400 CNC
Nr art.	3690161
Cena netto	

Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Stopnie szybkości	stufenlos
Szybkość taśmy piły	20-100 m/min
Wymiary taśmy piły	4520 x 34 x 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2600 x 2150 x 2050 mm
Wysokość stołu podającego materiał	800 mm
Waga	1300 kg
Minimalna długość odcinka	10 mm
Minimalna wielkość materiału	30 mm
Reszkowa długość elementu w trybie HA	50 mm
Reszkowa długość elementu w trybie CNC (90°)	120 mm
Minimalny posuw materiału	3 mm
Długość posuwu	490 mm
Maksymalna długość posuwu	9999 mm
Ryczałt za opakowanie transportowe	TVP 6

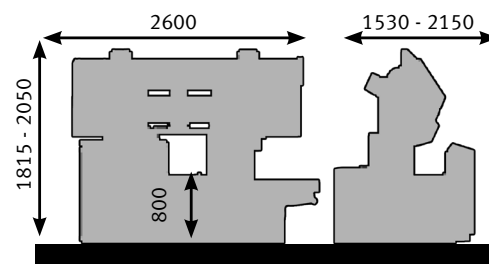

Wydajność cięcia


mm	0°	
	400	X
	250 *	X
	400 x 400	400 x 340

Możemy też przygotować wzorcowe cięcia do obrabianego przez Państwa materiału. Czekamy na Państwa zapytania


* empfohlene Werte

*Objaśnienie dopłat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT


3649709




3649712




3640011




3640010



3640900



Jakość
Made in
Europe

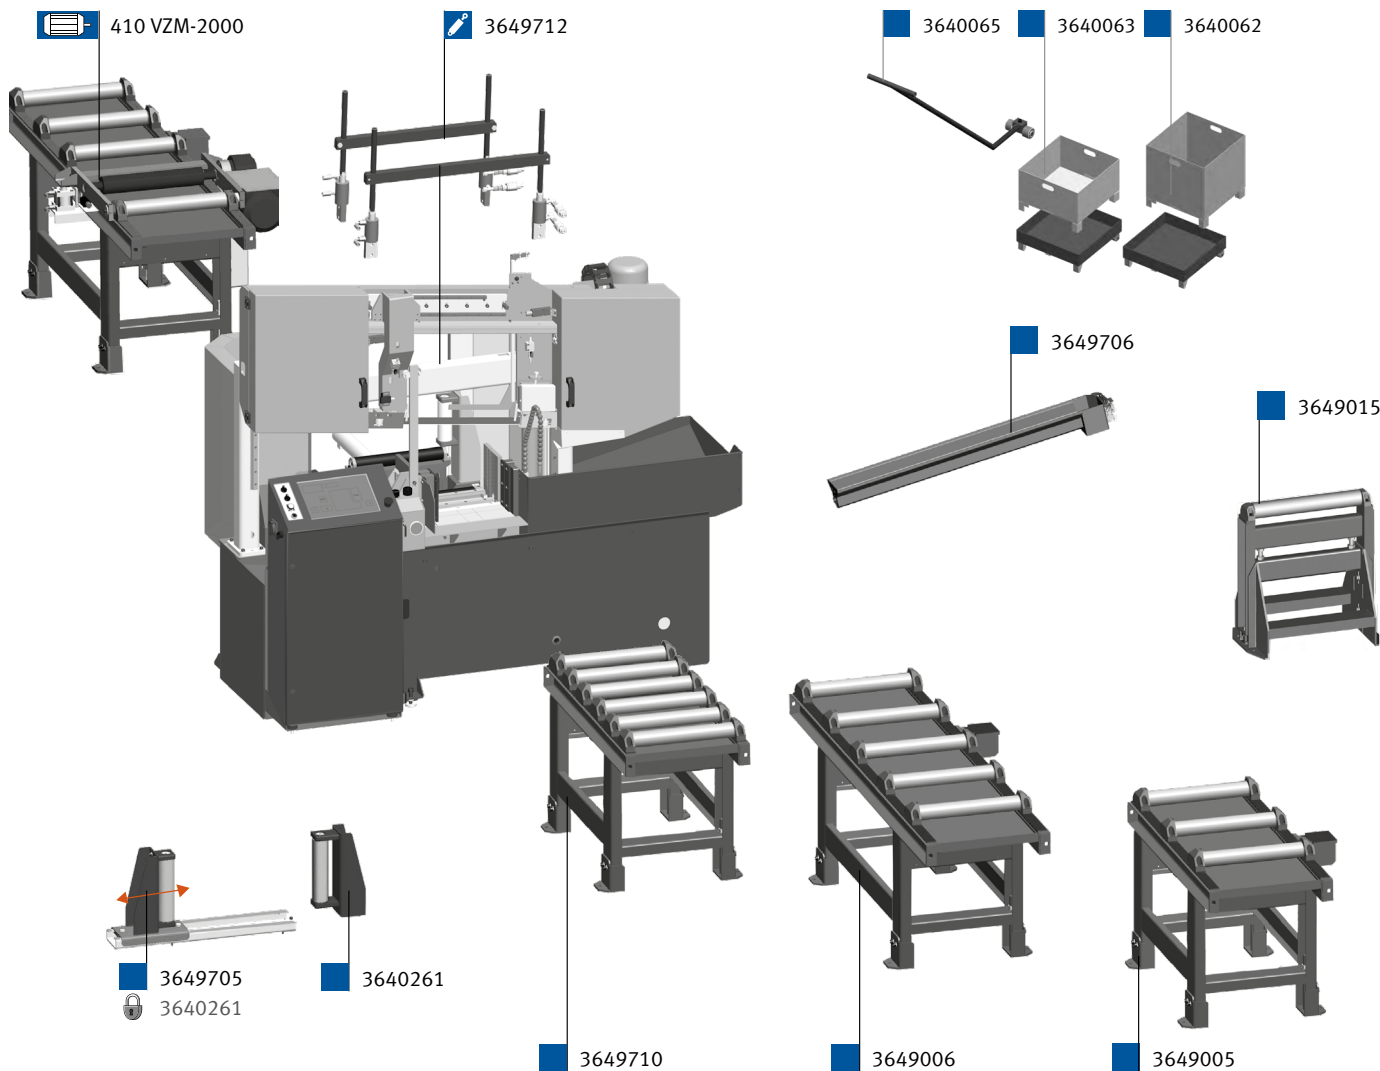

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)

Kontrolny rozmiar wyświetlacza 7" „zamiast 4,3"	Art.-Nr. 3640900
System mikrozaszrania	3640010
Laser wyznaczający linię cięcia	3640011
Transporter do wiórów ze stali szlachetnej wraz z pojemnikiem na wióry	3649706
Hydraul. mechanizm zaciskania wiązek	3649712
Szczotka na wióry poruszana silnikiem	3649709
Akcesoria	
Pojemnik na półwyroby	3640062
Pojemnik na wióry	3640063
Mechanizm jezdy do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby	3640065
Koncentrat płynu chłodzącego 5 ltr.	3601751

Przenośniki rolkowe (wersja lekka 250kg / m)

Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm (6 rolek)	3649350
--	---------

Przenośniki rolkowe**

Przenośnik rolkowy 1000 x 450 mm	Art.-Nr. 3649005
Przenośnik rolkowy 2000 x 450 mm	3649006
Przenośnik rolkowy odbierający 1000 x 450 mm do krótkich odcinków (7 rolek/m) 1000kg/m	3649710
Przenośnik rolkowy 2000 x 450mm z elektrycznie napędzaną rolką. Rolka ma hydraulicznie regulowaną wysokość przez osobny sterownik	3649711
Akcesoria do przenośników rolkowych	
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych	3649705
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3640261
Koźłół na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 450 mm, udźwig 700 kg	3649015
M51-X-PRO Piły taśmowe	
4520 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ M51-X-PRO (Op=5)	3659990
4520 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ M51-X-PRO (Op=5)	3659991

Więcej taśm do pił i informacje na stronie 313

Przy zamówieniu przenośnika rolkowego należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający

*Należy zamówić w zestawie! **Plus noży i adaptery łączące